

# Светодиодный светильник FL-LED LSP-Nano





Светодиодный пылевлагозащищенный светильник со встроенными светодиодными модулями FL-LED LSP-Nano является энергоэффективной заменой классических люминесцентных светильников ЛСП и предназначен для освещения помещений с повышенной влажностью и запыленностью, т.к. имеет уровень защиты IP65. Специальная конструкция корпуса предусматривает упрощенный способ подключения и соединения светильников в линию. FL-LED LSP-Nano представлены в трех классических длинах: 600мм, 1200мм и 1500мм. Низкое энергопотребление, большой срок службы, высокая светоотдача.




## СЕРИЯ

## FL-LED LSP-Nano

МОЩНОСТЬ	20Вт / 40Вт / 50Вт
СВЕТОВОЙ ПОТОК	1800Лм / 3600Лм / 4500Лм
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА	4200К / 6400К
ПОДКЛЮЧЕНИЕ	220-240В
ЕЕС	A+
УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ	160°
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	Ra≥80
МАТЕРИАЛ РАССЕЙВАТЕЛЯ	ПЛАСТИК
СТАНДАРТ ЗАЩИТЫ	IP65
ЦВЕТ КОРПУСА	БЕЛЫЙ
ГАРАНТИЯ	2 ГОДА
СРЕДНИЙ СРОК СЛУЖБЫ	30 ЛЕТ (ПРИ РАБОТЕ ОКОЛО 3-Х Ч/ДЕНЬ)
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ЭКСПЛУАТАЦИИ	-20°С ДО + 45°С

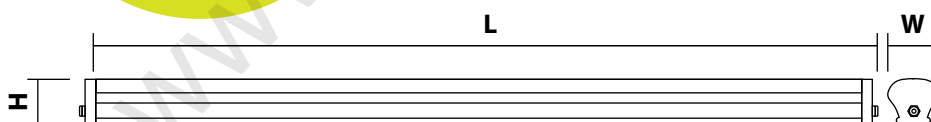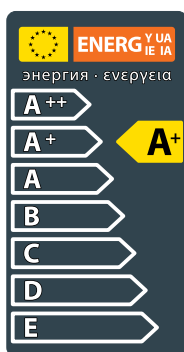

Подключение осуществляется с любой стороны светильника круглым кабелем диаметром 4-5мм с помощью идущих в комплекте зажимных клемм. Место контакта проводов помещается вовнутрь светильника и закрывается гермовводом.

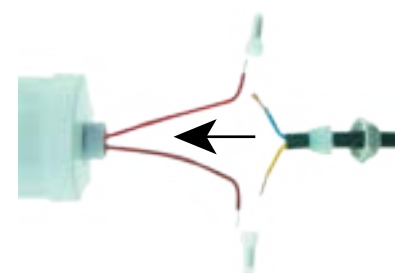

МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ (Вт)	СВЕТОВОЙ ПОТОК (Лм)	L ДЛИНА (мм)	W ШИРИНА (мм)	H ВЫСОТА (мм)	УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА(К)	НАПРЯЖЕНИЕ (В)	ШТРИХКОД	ВЕС (г)	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ
FL-LED LSP-Nano 60-20W 4200K	20	1800	600	44	37	160°	4200	220-240	4657352603340	1200	8
FL-LED LSP-Nano 60-20W 6400K	20	1800	600	44	37	160°	6400	220-240	4657352603357	1200	8
FL-LED LSP-Nano 120-40W 4200K	40	3600	1200	44	37	160°	4200	220-240	4657352603364	1800	8
FL-LED LSP-Nano 120-40W 6400K	40	3600	1200	44	37	160°	6400	220-240	4657352603371	1800	8
FL-LED LSP-Nano 150-50W 4200K	50	4500	1500	44	37	160°	4200	220-240	4657352608192	2200	8
FL-LED LSP-Nano 150-50W 6400K	50	4500	1500	44	37	160°	6400	220-240	4657352608208	2200	8