



**Batibox™ Монтажные коробки повышенной прочности**


Кат. №(№): 801 01/02/03/21



801 01



801 02

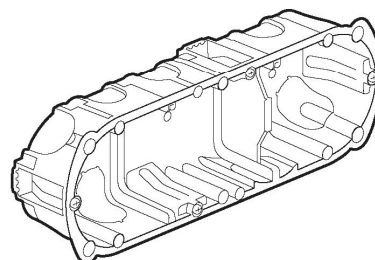

801 03


**1. СЕРИЯ**

	Наименование	Кат. №	Масса	Характеристики
	Монтажная коробка 1-местная	801 01	33,5 гр	1-местная - 2 модуля Глубина: 40 мм Ø 67 мм
	Монтажная коробка 2-местная	801 02	71 гр	2-местная - 4/5 модулей Глубина: 40 мм Ø 67 мм
	Монтажная коробка 3-местная	801 03	98,5 гр	3-местная - 6/8 модулей Глубина: 40 мм Ø 67 мм
	Монтажная коробка 1-местная	801 21	38,5 гр	1-местная - 2 модуля Глубина : 50 мм Ø 67 мм


**2. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ**

Кат. №	A	B	C	D	E
801 01	72	72	40	60	-
801 02	143	72	40	60	71
801 03	214	72	40	60	71
801 21	72	72	50	60	-

801 01/21




801 02/03


**3. МОНТАЖ**


В моноблочной коробке можно установить механизмы размером от 2 модулей (1-местный) до 8 модулей (3-местный).

Монтажные коробки повышенной прочности могут встраиваться в стены и перегородки из различных материалов с использованием нескольких способов крепления:

- в полых перегородках из гипсокартонных, фанерных плит или кирпичей с помощью металлических захватов




- в стеновых блоках и кирпичных перегородках заделкой в стену





- быстрая заделка в стену с помощью водорастворимого клея, кат. № 801 07


- заделка в кирпичные стены с укреплением герметизирующими материалами (химические герметики, полиуретановая, неопреновая пена и т.п.)



При соединении с мини-каналами и плинтусами Céliane посредством адаптера 801 05 коробки монтируются полускрытым способом.

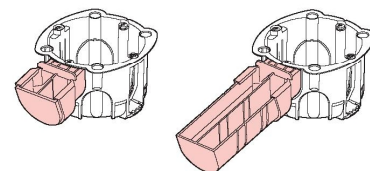

Горизонтальный и вертикальный монтаж многоместных коробок.

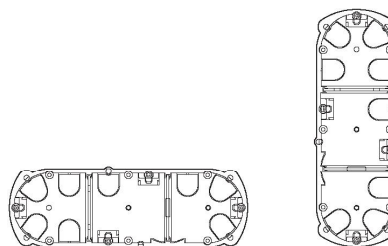


# Batibox™ Монтажные коробки повышенной прочности


Кат. №(№): 801 01/02/03/21

## 3. МОНТАЖ (продолжение)

Поставляемые в комплекте съемные перегородки обеспечивают разделение силовых и информационных кабелей внутри коробки.



Коробки надежно крепятся в перегородках за счет широкой кромки и невыпадающих металлических захватов.



В полых стенах закрепляются с помощью захватов	Раз А мин.	мер А макс.
Глубина 40 мм	4 мм	30 мм
Глубина 50 мм 801 21	9 мм	35 мм

Несколько входных отверстий (боковые и на дне коробки) предназначены для подсоединения труб (протыкаются на месте без применения инструмента).

Кат. №№	Кол. отверстий (мм)	
801 01	2x20 - 2x25	1 входное отверстие для
801 02	3x20 - 2x25	1 входное отверстие для
801 03	6x20 - 2x25	1 входное отверстие для
801 21	2x20 - 2x25	


## 4. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Монтажные коробки повышенной прочности специально адаптированы для применения в ремонтируемых помещениях.

### 4.1 Технические характеристики

- Корпус: оранжевый прозрачный ПВХ
- Огнестойкость: до 850 °C/30 с

- Винты: закаленная стали с никель-цинковым покрытием серого цвета, шлиц Philips n°1, оснащены защитными колпачками, длина стержня - 28 мм



- Коробки глубиной 40 мм оснащены специальным отверстием для установки адаптера (кат. № 801 50). Такая конструкция, смонтированная в стене полускрытым способом, позволяет выполнить соединение коробок с мини-каналами.

- Отверстия: ø 67/68 мм

- IP 20

- IK 04

- Диапазон температур: хранения = от минус 5 °C до плюс 60

## 5. СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

Соответствуют норме CENELEC EN 60670-1

Разрешения: NF-OC-CCA

Знаки качества	Стандарты	Дата получения
	NF EN 60670-1	19/02/2007

## 6. АКССУАРЫ

На монтажные коробки можно установить крышки для их использования в качестве ответвительных коробок:

- одноместная, 801 80: Ø 85 мм (крепление винтами)



- одноместная, 892 81: 80 x 80 мм (крепление винтами)



- 2-местная, 801 82: 85 x 155 мм





Коронка для сверления 800 67: Ø 67 мм (для гипсокартонных панелей, древесноволокнистых плит, нержавеющей стали и т.п.)



Коронка с твердосплавной режущей пластиной (из сплава, содержащего карбид вольфрама) 801 67: Ø 67 мм (для очень твердых и абразивных материалов)



Коронка для сверления 892 68: Ø 68 мм (для твердых материалов, мини-каналов и плитусов Céliane)



Клей универсальный: 80107



**Изготовитель:** Legrand SNC, 128 av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny, 87045 Limoges Cedex, France.  
Фирма «Легран СНС», Франция, 87045 Лимож Седекс, авеню Маршала Делатра де Тассиньи, 128.

**Импортер:** ООО «Фирэлек», 107023, Москва, ул. М. Семеновская, д.11а, стр.3.  
Телефоны: (495) 660-75-50/60