


Светодиодная панель FL-LED PANEL T36 PRISMA





Светодиодный светильник FL-LED Panel T36 PRISMA имеет мощность 36Вт и является энергоэффективным аналогом люминесцентного светильника ЛВО 4x18. Панель предназначена для освещения внутри помещений, может быть встроена в потолок типа "армстронг" или использоваться как накладной/подвесной светильник. Ультратонкий современный дизайн, низкое энергопотребление, большой срок службы, высокая светоотдача. Наши светодиодные светильники устойчивы к механическим воздействиям, сделают функциональными, комфортными и уютными помещения любых назначений.

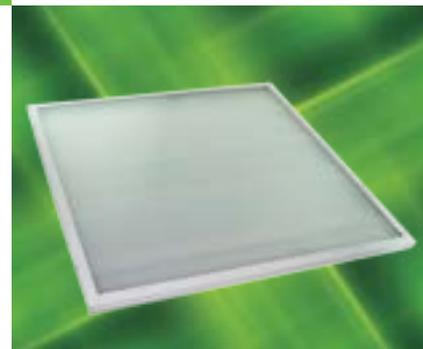

СЕРИЯ

FL-LED Panel T36 PRISMA

МОЩНОСТЬ	36Вт
СВЕТОВОЙ ПОТОК	3200Лм
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА	2700К / 4000К / 6500К
ПОДКЛЮЧЕНИЕ	СЕТЬ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА, 220В, 50ГЦ
ЕЕС	A+
УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ	160°
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	RA≥80
МАТЕРИАЛ РАССЕЙВАТЕЛЯ	ПЛАСТИК
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	АЛЮМИНИЕВЫЙ СПЛАВ
СТАНДАРТ ЗАЩИТЫ	IP20
ГАРАНТИЯ	2 ГОДА
СРЕДНИЙ СРОК СЛУЖБЫ	30 ЛЕТ (ПРИ РАБОТЕ ОКОЛО 3-Х Ч/ДЕНЬ)
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ЭКСПЛУАТАЦИИ	-20°С ДО + 45°С (ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ)

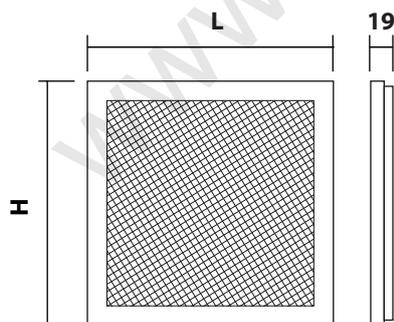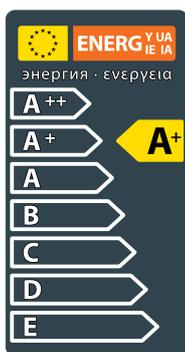

МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ (Вт)	СВЕТОВОЙ ПОТОК (Лм)	L ДЛИНА (мм)	H ВЫСОТА (мм)	УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА(К)	НАПРЯЖЕНИЕ (В)	ШТРИХКОД	ВЕС (г)	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ
FL-LED PANEL-T36 PRISMA 2700K	36	3200	595	595	160°	2700	220	4657352608086	1350	4
FL-LED PANEL-T36 PRISMA 4000K	36	3200	595	595	160°	4000	220	4657352608093	1350	4
FL-LED PANEL-T36 PRISMA 6500K	36	3200	595	595	160°	6500	220	4657352608109	1350	4