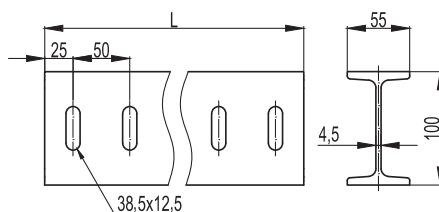



**I-образный профиль ВРМ-50**

**Применение:**

- монтаж консолей ВВД-41, ВВФ-60 монтаж трассы лотков;
- крепление в подвес для тяжелых нагрузок;
- подвес трубопроводов и систем воздухопроводов на шпильках.

**Характеристики:**

- I-образный профиль.

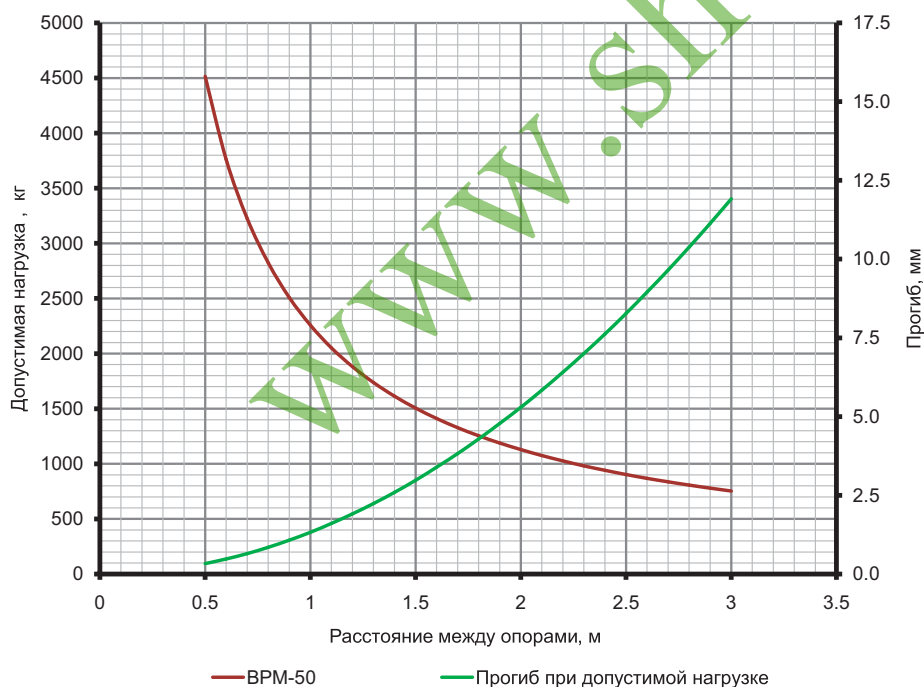Длина L, мм	Вес, кг	Код, исп. 2
300	1,68	ВРМ5003HDZ
400	2,24	ВРМ5004HDZ
500	2,8	ВРМ5005HDZ
600	3,36	ВРМ5006HDZ
700	3,92	ВРМ5007HDZ
800	4,48	ВРМ5008HDZ
1000	5,6	ВРМ5010HDZ
1200	6,72	ВРМ5012HDZ
1800	10,08	ВРМ5018HDZ
2000	11,2	ВРМ5020HDZ
3000	16,8	ВРМ5030HDZ
6000	33,6	ВРМ5060HDZ

**Графики нагрузки**

**Условия расчета профиля**

- для исполнений 1, 2 и 4;
- испытания по ГОСТу Р 52868;
- схема нагружения, шарнирно закрепленный профиль длиной L (мм) с приложенной нагрузкой F (кг) по центру профиля;
- $[\sigma] = 165$  МПа — допустимые напряжения для холоднодеформированной стали с учетом коэффициента надежности по материалу;
- нагрузки F (кг) и прогибы f (мм) рассчитаны с учетом того, что допустимые напряжения для стали  $[\sigma]$  и максимальный прогиб, равный  $L/200$ , не превышаются.

