


Консоль ВВР-21 (одиночная, 41x21)

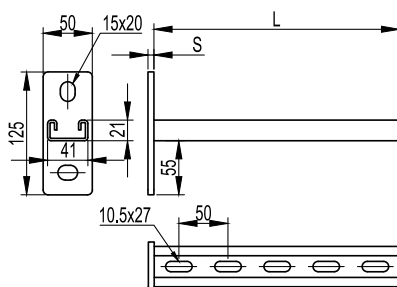

Применение:

- подвес трубопроводов и систем воздухопроводов, подвесных элементов и конструкций;
- крепление к стене/потолку;
- крепление в профили: BPL-21, BPL-41, BPM-21, BPM-41, BPD-21, BPD-41;
- крепление в одиночный и двойной подвес.

Характеристики:


- С-образный профиль консоли, 41x21;
- толщина профиля консоли — 2,5 мм;
- межосевое расстояние отверстий пластины консоли — 82 мм.

Примечание:

- в основании 2 отверстия под метизы M10.

Мах ширина лотка, мм	Нагрузка, кг	Нагрузка, кг (с ВМУ6020)	Нагрузка, кг (с ВМУ6030)	Длина L, мм	Толщина пластины S, мм	Вес, кг	Старый код	Новый код, исп. 1	Новый код, исп. 2	Новый код, исп. 3
200	330	-	-	250	6	0,72	34032	BBR2120	BBR2120HDZ	BBR2120INOX
300	270	-	-	350	6	0,90	34033	BBR2130	BBR2130HDZ	BBR2130INOX
400	200	330	-	450	8	1,18	34034	BBR2140	BBR2140HDZ	BBR2140INOX
500	130	270	330	550	8	1,34	34035	BBR2150	BBR2150HDZ	BBR2150INOX
600	65	200	270	650	8	1,52	34036	BBR2160	BBR2160HDZ	BBR2160INOX

Консоль ВВР-41 (одиночная, 41x41)

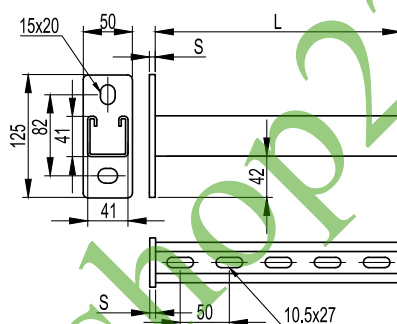

Применение:

- подвес трубопроводов и систем воздухопроводов, подвесных элементов и конструкций;
- крепление к стене/потолку;
- крепление в профили: BPL-21, BPL-41, BPM-21, BPM-41, BPD-21, BPD-41;
- крепление в одиночный и двойной подвес.

Характеристики:


- С-образный профиль консоли, 41x41;
- толщина профиля консоли — 2,5 мм;
- межосевое расстояние отверстий пластины консоли — 82 мм.

Примечание:

- в основании 2 отверстия под метизы M10.

Мах ширина лотка, мм	Нагрузка, кг	Нагрузка, кг (с ВМУ6020)	Нагрузка, кг (с ВМУ6030)	Длина L, мм	Толщина пластины S, мм	Вес, кг	Старый код	Новый код, исп. 1	Новый код, исп. 2	Новый код, исп. 3
200	400	-	-	250	6	1,07	34042	BBR4120	BBR4120HDZ	BBR4120INOX
300	350	-	-	350	6	1,33	34043	BBR4130	BBR4130HDZ	BBR4130INOX
400	300	400	-	450	8	1,60	34044	BBR4140	BBR4140HDZ	BBR4140INOX
500	250	350	400	550	8	1,86	34045	BBR4150	BBR4150HDZ	BBR4150INOX
600	200	300	350	650	8	2,13	34046	BBR4160	BBR4160HDZ	BBR4160INOX

Консоль ВВД-21 (двойная, 41x21)

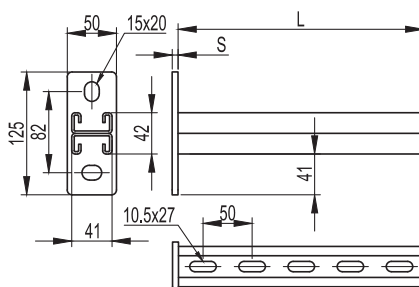

Применение:

- подвес трубопроводов и систем воздухопроводов, подвесных элементов и конструкций;
- крепление к стене/потолку;
- крепление в профили: BPL-21, BPL-41, BPM-21, BPM-41, BPD-21, BPD-41;
- крепление в одиночный и двойной подвес.

Характеристики:

- возможность двухстороннего монтажа;
- С-образный двойной профиль консоли 41x21;
- толщина профиля консоли — 2,5 мм;
- межосевое расстояние отверстий пластины консоли — 82 мм.

Примечание:

- в основании 2 отверстия под метизы M10.

Мах ширина лотка, мм	Нагрузка, кг	Нагрузка, кг (с ВМУ6020)	Нагрузка, кг (с ВМУ6030)	Длина L, мм	Толщина пластины S, мм	Вес, кг	Старый код	Новый код, исп. 1	Новый код, исп. 2	Новый код, исп. 3
200	530	-	-	250	6	1,16	34052	BBD2120	BBD2120HDZ	BBD2120INOX
300	440	-	-	350	6	1,46	34053	BBD2130	BBD2130HDZ	BBD2130INOX
400	350	530	-	450	8	1,98	34054	BBD2140	BBD2140HDZ	BBD2140INOX
500	260	440	530	550	8	2,34	34055	BBD2150	BBD2150HDZ	BBD2150INOX
600	170	350	440	650	8	2,66	34056	BBD2160	BBD2160HDZ	BBD2160INOX