


**Разборный хомут ВНТ-15**

**Назначение:**

- монтаж труб водоснабжения, отопления, газоснабжения, а также труб промышленного назначения.

**Условия монтажа:**

- внутри помещений, на открытом воздухе под навесом.

**Отличительные особенности:**

- монтаж в С-образный профиль и консоли из С-образного профиля.


**Характеристики:**

- диаметр труб от 1/2 до 5.

**Температура эксплуатации:**

- от -40 °С до +90 °С.

D min, мм	D max, мм	T, мм	Код
20,3	22	24,3	ВНТ1505
25,7	27	29,7	ВНТ1508
32,4	34	36,4	ВНТ1510
41,2	43	45,2	ВНТ1512
47,4	49	51,4	ВНТ1515
59,5	61	63,5	ВНТ1520
72,2	76	76,2	ВНТ1525
87,9	89	91,9	ВНТ1530
113	115	117	ВНТ1540
139	142	143	ВНТ1550

**Хомут с изоляцией для средних нагрузок ВНТ-20**

**Назначение:**

- монтаж труб водоснабжения, отопления, газоснабжения, а также труб промышленного назначения.

**Условия монтажа:**

- внутри помещений, на открытом воздухе под навесом.

**Отличительные особенности:**

- монтаж к потолку, стенам, в С-образный профиль и консоли из С-образного профиля.

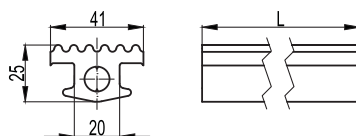
**Характеристики:**

- диаметр труб от 12 до 220 мм.

**Температура эксплуатации:**

- от -40 °С до +90 °С.

Max диаметр D, мм	Высота H, мм	Ширина L, мм	Ширина B мм	M, мм	S, мм	d	Код
16	18	54	20	M6x18	2	M8	ВНТ2014
19	19,8	59	20	M6x18	2	M8	ВНТ2038
25	22	64	20	M6x18	2	M8	ВНТ2012
30	25	70	20	M6x18	2	M8	ВНТ2034
36	28	77	20	M6x18	2	M8	ВНТ2100
42	30,7	82	20	M6x18	2	M8	ВНТ2114
51	35	91	20	M6x18	2	M10	ВНТ2112
64	41,5	103	20	M6x18	2	M10	ВНТ2200
80	49,5	114	25	M6x18	2	M10	ВНТ2212
92	57,7	132	25	M6x18	2	M10	ВНТ2300
118	70,5	158	25	M6x25	2	M10	ВНТ2400
142	83,5	183	25	M6x25	2	M10	ВНТ2500
166	95,5	204	25	M6x25	2	M12	ВНТ2600
220	118	262	25	M6x25	2	M12	ВНТ2800

**Шумопоглощающий вкладыш в профиль ВНТ-41**

**Применение:**

- Акустическая изоляция для монтажа воздуховодов.

**Примечание:**

- применяться совместно с С-образными профилями: ВРЛ-41, ВРМ-41, ВРД-41.

Вес, кг/м	Код
0,63	ВНТ4125