


Анкер-клин потолочный

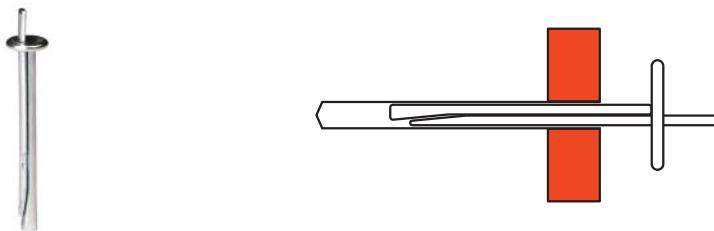

Назначение:


- крепление легких конструкций к бетону, природному камню и полнотелому кирпичу.

Отличительные особенности:

- высокая скорость монтажа;
- монтаж несъемный.

Размер	Диаметр светла, мм	Глубина, бурения, мм	Глубина анкеровки, мм	Min расст. между анкерами, мм	Min расст. от края, мм	Допустимые нагрузки для бетона С 20/25, кН		Шт./упак.	Вес упаковки, кг.	Код, исполнение 1
						вырыв	срез			
6x35	6	45	32	200	100	0,5	0,5	100	1,05	CM490635
6x65	6	75	32	200	100	0,5	0,5	70	1,05	CM490665

Металлический дюбель для пустотелых конструкций



Назначение:

- крепление к гипсокартону, ДСП и подобным тонкостенным конструкциям.

Отличительные особенности:

- высокая прочность крепления благодаря надёжному контакту опорных элементов с задней поверхностью панели;
- бортик дюбеля защищает его от проваливания в отверстие;
- острые зубцы, расположенные на стопорном бортике, предотвращают проворачивание дюбеля.

Обозначение	Длина винта, мм	Диаметр сверла, мм	Толщина плиты для закрепления дюбеля, мм	Нагрузка на вырыв, кН гипсокартон, 13 мм	Шт./упак.	Вес упаковки, кг.	Код, исполнение 1
a	l	b	d	0,1	200	1,00	CM560420
M4x20	28	7	0-4	0,1	100	0,65	CM560432
M4x32	41	7	3-9	0,1	100	0,73	CM560438
M4x38	47	7	8-15	0,1	90	0,81	CM560445
M4x45	54	7	16-21	0,1	75	0,90	CM560459
M4x59	67	7	24-34	0,1	50	1,10	CM560552
M5x52	60	9	9-21	0,2	40	0,80	CM560565
M5x65	74	9	24-32	0,2	40	0,90	CM560652
M6x52	60	10	9-21	0,2	30	0,90	CM560665
M6x65	74	10	24-32	0,2			

Анкер для пустотелых плит



Назначение:

- крепление легких конструкций к пустотелым железобетонным плитам перекрытий.

Отличительные особенности:

- не требует точной глубины сверления и очистки отверстия;
- высокая скорость монтажа.

Диаметр резьбы	Длина анкера, мм	Диаметр сверла, мм	Глубина бурения, мм	Нагрузка на вырыв для бетона С45/55, кН	Шт./упак	Код, исполнение 1
M8	30	10	55	0,7	100	CM570830