



TL-E Circular Standard Colours



Описание

- Газоразрядные ртутные лампы низкого давления диаметром 26 мм с колбой в форме кольца

Особенности

- Средний индекс цветопередачи, различные световые температуры

Преимущества

- Возможность создать атмосферу от теплого белого до холодного дневного света
- Симметричное всенаправленное распределение светового потока

Области применения

- Подходят для широкого ряда светильников различного назначения, включая декоративные, где цветопередача не имеет особого значения

www.shop220.ru



TL-E CIRCULAR STANDARD COLOURS



≤8



Цветовая температура
4000 / 6500



Цоколь
G10q



Срок службы
9000 ч.





Штук в упаковке
12

Мощность / цветовой код	Цоколь	Колба	Индекс цвето- передачи	Световой поток с ЭмПРА		Срок службы при 50% отказов с ЭмПРА	Раз- меры	Тип упаковки / форма упаковки	Код для заказа / ЕОС	Код GPC	Штрих-код / EAN1
				Ra	лм						
22Вт/54-765	G10q	C-T9	72	1050	48	9000	1	1СТ/12	871150063390315	928026205460	8711500633903
32Вт/33-640	G10q	C-T9	63	2050	64	9000	2	1СТ/12	871150055956215	928026303360	8711500559562
32Вт/54-765	G10q	C-T9	72	1750	57	9000	2	1СТ/12	871150063387315	928026305460	8711500633873

Размеры ламп

Размеры	№	D, мм		E, мм		I, мм	
		Min	Max	Min	Max	Max	Max
	1	27,1	30,9	203,2	215,9	147,6	157,2
	2	27,1	30,9	299,0	303,5	241,0	246,0

Спектр распределения

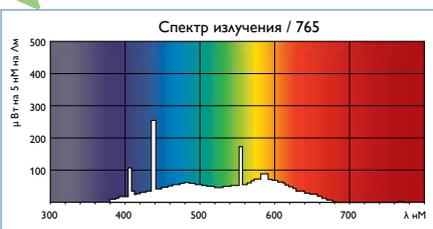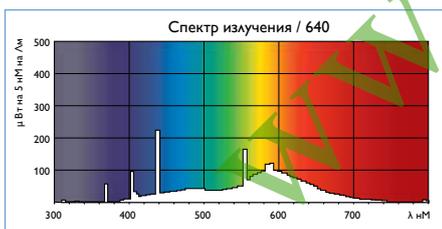

Снижение светового потока

