



# MASTERCcolour CDM-T Elite



## Описание

- Одноцокольные высокоэффективные металлогалогенные лампы с керамической разрядной трубкой

## Особенности

- Искрящийся белый свет
- Великолепная цветопередача ( $R_a = 90$ )
- Надежная работа на протяжении всего срока службы
- Стабильные цветовые характеристики вплоть до конца использования лампы
- Более высокий световой поток по сравнению со стандартными лампами MASTERCcolour
- Усовершенствованная модель по сравнению со стандартными лампами MASTERCcolour

## Преимущества

- Превосходное освещение товара на витрине благодаря отличной цветопередаче ( $R_a = 90$ ) в сочетании с высоким световым потоком. Лучшее решение в качестве подсветки выложенного товара
- Отличная цветопередача сохраняется на протяжении всего срока службы
- Благодаря стабильному световому потоку сохраняется яркость освещения
- Высокая эффективность и долгий срок службы снижают эксплуатационные затраты и тепловыделение
- Сравнительно низкое тепловыделение способствует повышению уровня комфорта как для сотрудников, так и для покупателей
- УФ-фильтр предотвращает выцветание товара

## Окружающая среда

- Хороший выбор с точки зрения экологии благодаря высокой энергоэффективности и долгому сроку службы
- Имеют статус «Зелёный флагман» Philips, что подтверждает улучшенные экологические характеристики
- Соответствуют требованиям европейских природоохранных законов RoHS (об ограничении распространения опасных веществ)
- Соответствуют требованиям европейских природоохранных законов WEEE (об утилизации электрического и электронного оборудования)

## Области применения

- Акцентное и витринное освещение с искрящимся эффектом, идеальное решение для магазинов
- Заливающее декоративное освещение

## Светильники

- Используются в закрытых светильниках с соответствующим покрытием (МЭК 61167 и МЭК 60958)

## Блок управления

- Должны быть использованы с электронными ПРА, например PrimaVision



# MASTERCOLOR CDM-T ELITE G12



Содержит ртуть



Универсальное положение горения



Цветовая температура 3000 / 4200



Цоколь G12



Срок службы 15 000 / 20 000 ч.




Штук в упаковке 12

Мощность / цветовой код	Цо-коль	Индекс цвето-передачи	Цвето-вая темпе-ратура	Световой поток лампы с ЭПРА	Свето-вая отдача с ЭПРА	Срок службы при 50% отказов	Размеры	Тип упаковки / форма упаковки	Код для заказа / EOC	Код GPC	Штрих-код / EAN1
		Ra	K	лм	лм/Вт	ч	№				
35Вт/930	G12	90	3000	4000	114	20 000	1	1СТ/12	871869648451700	928185205129	8718696484517
35Вт/942	G12	88	4200	3800	109	15 000	1	1СТ/12	871869648453100	928193605129	8718696484531
70Вт/942	G12	90	4200	7500	107	15 000	2	1СТ/12	871869648457900	928193705129	8718696484579
100Вт/930	G12	91	3000	11 000	110	20 000	3	1СТ/12	872790087169200	928183205125	8727900871692

## Размеры ламп

Размеры		C, мм	D, мм	L, мм	O, мм
	№	Max	Max	Min	Номин.
	1	103	20	56	4,8
	2	103	20	56	7,15
	3	103	20	56	4

## Спектр распределения

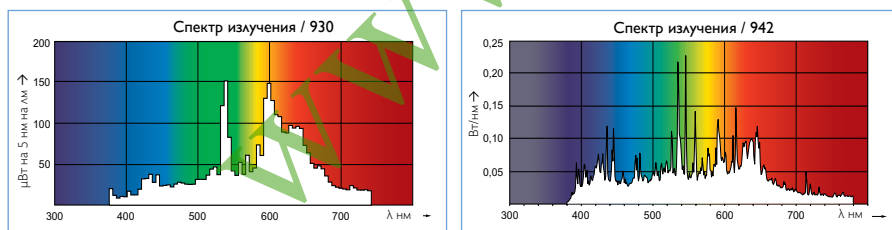

## Снижение светового потока

