



MASTERCcolour CDM-TC Elite



Описание

- Одноцокольные компактные высокоэффективные металлогалогенные лампы с керамической разрядной трубкой

Особенности

- Искрящийся белый свет
- Отличная цветопередача ($R_a = 90$)
- Надежная работа на протяжении всего срока службы
- Стабильная цветовая температура на протяжении всего срока службы
- Увеличенная светоотдача по сравнению с лампами MASTERCcolour

Преимущества

- Превосходное освещение товара благодаря стабильному световому потоку на протяжении всего срока службы
- Отличная цветопередача сохраняется на протяжении всего срока службы
- Благодаря стабильному световому потоку сохраняется яркость освещения
- Высокая эффективность и долгий срок службы снижают эксплуатационные затраты и тепловыделение
- Сравнительно низкое тепловыделение способствует повышению уровня комфорта как для персонала магазина, так и для покупателей
- Диммирование способствует экономии энергии, а также помогает создавать различные световые эффекты
- УФ-фильтр предотвращает выцветание товара
- Дизайн позволяет использовать лампы в очень компактных светильниках для высокой интенсивности светового потока

Окружающая среда

- Хороший выбор с точки зрения экологии благодаря высокой светоотдаче и долгому сроку службы
- Имеют статус «Зелёный флагман» Philips, что подтверждает улучшенные экологические характеристики
- Соответствуют требованиям европейских природоохранных законов RoHS (об ограничении распространения опасных веществ)
- Соответствуют требованиям европейских природоохранных законов WEEE (об утилизации электрического и электронного оборудования)

Области применения

- Акцентное и витринное освещение с искрящимся эффектом, прекрасное решение для магазина
- Общее и декоративное освещение

Светильники

- Используются в закрытых светильниках с соответствующим покрытием (МЭК 61167 и МЭК 60958)

Блок управления

- Предпочтительно использовать с электронными ПРА, такими как PrimaVision, для уменьшения габаритов светильника, увеличения срока службы ламп, повышения эффективности системы и устранения мерцания



MASTERCOLOR CDM-TC ELITE G8.5



Содержит ртуть



Универсальное положение горения



Цветовая температура 3000 / 4200



Цоколь G8.5



Срок службы 15 000 / 20 000 ч.




Штук в упаковке 12

Мощность / цветовой код	Цо-коль	Индекс цвето-передачи	Цветовая температура	Световой поток лампы с ЭПРА	Световая отдача с ЭПРА	Срок службы при 50% отказов	Размеры	Тип упаковки / форма упаковки	Код для заказа / ЕОС	Код GPC	Штрих-код / EAN1
		Ra	K	лм	лм/Вт	ч	№				
35Вт/930	G8.5	87	3000	4000	114	20 000	1	1СТ/12	871869648467800	928189105129	8727900911497
50Вт/930	G8.5	87	3000	5400	108	20 000	2	1СТ/12	872790093062700	928191805131	8727900930627
70Вт/930	G8.5	87	3000	7650	111	20 000	3	1СТ/12	871869648471500	928189505129	8718696484715
35Вт/942	G8.5	88	4200	3700	106	15 000	1	1СТ/12	871869648469200	928193805129	8718291163664
70Вт/942	G8.5	90	4200	7400	106	15 000	3	1СТ/12	871869648473900	928193905129	8718291163688

Размеры ламп

Размеры	№	C, мм	D, мм	L, мм	O, мм
		Max	Max	Номин.	Номин.
	1	85	15	52	4,80
	2	85	15	52	6,00
	3	85	15	52	7,15

Спектр распределения

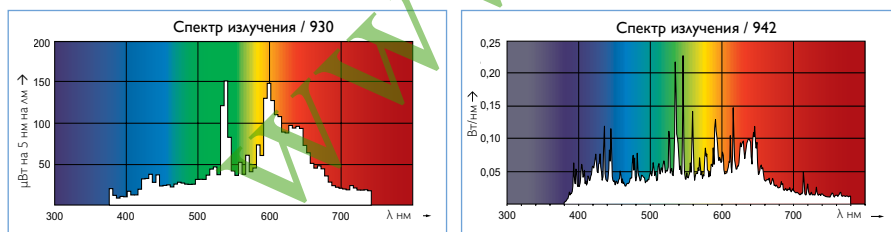

Снижение светового потока

