



MASTERCcolour CDM-R111



Описание

- Лампы MASTERColour CDM-R111 сочетают стильный внешний вид галогенных ламп, оснащенных алюминиевым отражателем диаметром 111 мм, с длительным сроком службы, высокой светоотдачей и искрящимся белым светом, характерным для ламп серии MASTERColour CDM

Особенности

- Высокая энергоэффективность
- Срок службы дольше, чем у ламп накаливания и галогенных ламп
- Газоразрядная трубка с керамической горелкой оптимально и устойчиво расположена в отражателе
- Поворотная фиксация
- УФ-блокировка
- Противобликовый колпачок

Преимущества

- Низкая стоимость эксплуатации
- Простая установка
- Сравнительно небольшое тепловыделение
- Меньше бликов, больше комфорта для покупателей и сотрудников
- Предотвращает выцветание товара

Окружающая среда

- Имеют статус «Зелёный флагман» Philips, что подтверждает улучшенные экологические характеристики. Соответствуют требованиям европейских природоохранных законов RoHS (об ограничении распространения опасных веществ)
- Соответствуют требованиям европейских природоохранных законов WEEE (об утилизации электрического и электронного оборудования)

Области применения

- Акцентное и декоративное освещение: витринное, рекламное освещение с яркими театрализованными эффектами даже при очень высоком уровне фонового света, например, в витринах магазинов
- Общее освещение в светильниках, направляющих свет сверху вниз, возможность создать теплую и уютную атмосферу

Блок управления

- Применяются в сочетании с балластом и зажигающим устройством или электронным ПРА
- Все версии, кроме CDM R111, 35Вт/830 применяются только с электронным ПРА
- Если напряжение сети постоянно отклоняется от номинала более чем на 3%, то необходимо использовать ПРА на другое номинальное напряжение
- Электронный ПРА увеличивает срок службы системы, эффективность и устраняет видимое мерцание



MASTERCOLOUR CDM-R111 GX8.5



Содержит ртуть



Универсальное положение горения



Цветовая температура 4200



Цоколь GX8.5



Срок службы 9000 / 11 000 ч.




Штук в упаковке 6

Мощность / цветовой код	Цоколь	Ширина светового пучка	Цветовая температура	Индекс цветопередачи	Световой поток лампы с ЭПРА	Сила света	Срок службы при 50% отказов	Тип упаковки / форма упаковки	Код для заказа / EOC	Код GPC	Штрих-код / EAN1
35Вт/942	GX8.5	24	4200	92	1350	8500	9000	1СТ/6	871150021387710	928096505330	8711500213877
35Вт/942	GX8.5	40	4200	92	1350	4000	9000	1СТ/6	871150021389110	928096605330	8711500213891
70Вт/942	GX8.5	24	4200	95	2850	15 000	11 000	1СТ/6	871150021393810	928096905330	8711500213938
70Вт/942	GX8.5	40	4200	95	2850	9000	11 000	1СТ/6	871150021395210	928098105330	8711500213952

Размеры ламп

Размеры	C, мм	D, мм
	Max	Max
	95	111

Спектр распределения

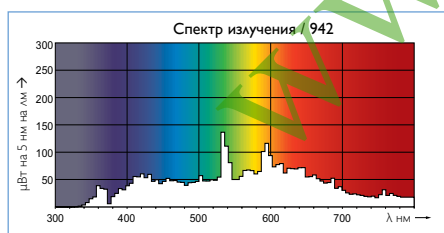

Снижение светового потока

