




## Промежуточные реле JZX-22F

### 1. Характеристики

Промежуточные реле JZX-22F предназначены для управления нагрузками небольшой мощности, требующими большого количества коммутаций. Широко применяются в автоматике инженерного оборудования зданий, насосов, систем вентиляции, отопления, освещения и т.д., коммутации электрических цепей переменного и постоянного тока.

### 2. Структура условного обозначения

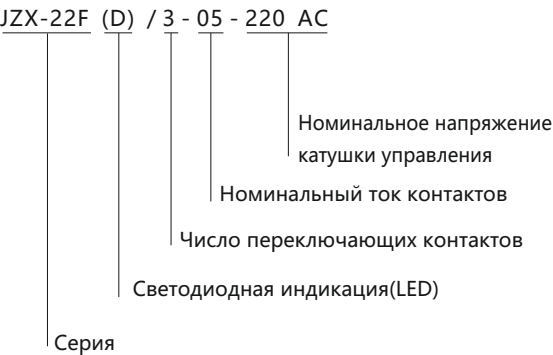

### 3. Технические характеристики

| Тип                                                  | JZX-22F(D)/3-05          | JZX-22F(D)/4-03 |
|------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|
| Номинальное рабочее напряжение, В                    | 250(AC),28(DC)           |                 |
| Номинальный ток контактов, А                         | 5                        | 3               |
| Количество переключающих контактов                   | 3                        | 4               |
| Сопротивление контактов, мОм                         | ≤100                     |                 |
| Сопротивление изоляции, мегаОм                       | 100                      |                 |
| Электрическая износостойкость,циклов В-О,не менее    | 10 <sup>5</sup>          |                 |
| Механическая износостойкость,циклов В-О,не менее     | 10 <sup>7</sup>          |                 |
| Время включения, мс                                  | ≤25                      |                 |
| Время отключения, мс                                 | ≤25                      |                 |
| Индикация                                            | LED                      |                 |
| Номинальное напряжение катушки управления, В         | 12,24,220 AC<br>12,24 DC |                 |
| Напряжение срабатывания, % от нормального            | 80-110 AC<br>75-110 DC   |                 |
| Напряжение возврата контактов реле, % от нормального | 20 AC<br>10 DC           |                 |
| Потребляемая мощность катушки, ВА(AC)/Вт(DC),        | 1,2/0,9                  |                 |
| Условие эксплуатации                                 | УХЛ4                     |                 |


### 4. Информация для заказа

| Количество переключающих контактов | Номинальный ток, А | Номинальное напряжение катушки, В | Наименование           | Артикул |
|------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|------------------------|---------|
| 3                                  | 5                  | 220 AC                            | JZX-22F(D)/3-05-220 AC | 285361  |
|                                    |                    | 24 AC                             | JZX-22F(D)/3-05-24 AC  | 285356  |
|                                    |                    | 12 AC                             | JZX-22F(D)/3-05-12 AC  | 285355  |
|                                    |                    | 24 DC                             | JZX-22F(D)/3-05-24 DC  | 285366  |
|                                    |                    | 12 DC                             | JZX-22F(D)/3-05-12 DC  | 285364  |
| 4                                  | 3                  | 220 AC                            | JZX-22F(D)/4-03-220 AC | 285380  |
|                                    |                    | 24 AC                             | JZX-22F(D)/4-03-24 AC  | 285375  |
|                                    |                    | 12 AC                             | JZX-22F(D)/4-03-12 AC  | 285374  |
|                                    |                    | 24 DC                             | JZX-22F(D)/4-03-24 DC  | 285385  |
|                                    |                    | 12 DC                             | JZX-22F(D)/4-03-12 DC  | 285383  |


5. Информация для заказа

| Наименование                                        | Артикул |
|-----------------------------------------------------|---------|
| Розетка CZY11A для промежуточного реле JZX-22F(D)/3 | 285975  |
| Розетка CZY14A для промежуточного реле JZX-22F(D)/4 | 286976  |

6. Схемы подключения к сети




JZX-22F(D)/3-05




JZX-22F(D)/4-03

7. Габаритные размеры, мм

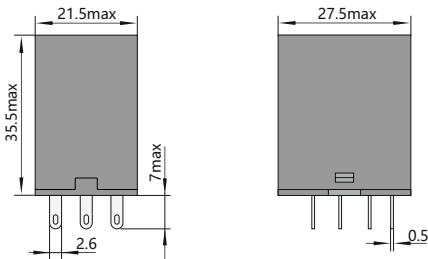


JZX-22F(D)/3-05

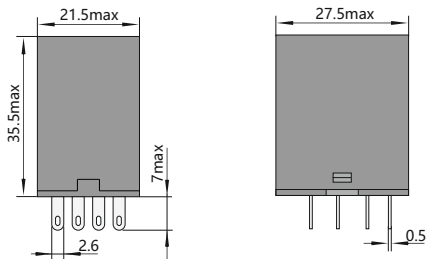

JZX-22F(D)/4-03




72×30×31(мм)

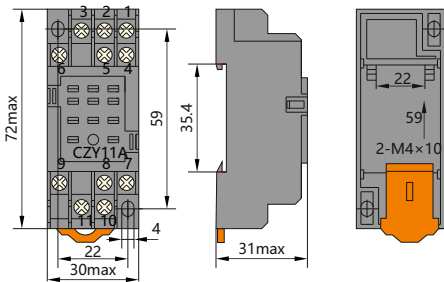

Розетка CZY11A



72×30×31(мм)

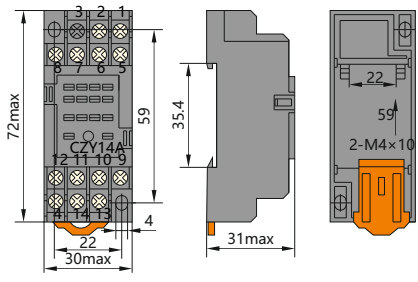

Розетка CZY14A