

## ЛАМПЫ HI-SPOT ES63 & ESD63

Лампы Hi-Spot ES63 и Hi-Spot ESD63, предназначены для питания от сетевого напряжения и не требуют трансформатора. Они также оснащены цоколями GU10 (ES63) и GZ10 (ESD63), подобно лампам Hi-Spot ES50 и ESD50. Имеются лампы с углом расходимости светового пучка 25° и 50°. Лампы Hi-Spot ES63 и ESD63 открывают возможности для новых решений светотехнических задач.



### Особенности


- Работает от сетевого напряжения – трансформатор не требуется
- Регулировка яркости возможна с помощью обычного светорегулятора
- Высокая сила света
- Компактные размеры
- В некоторых открытых светильниках взаимозаменяема с лампой HiSpot ES50

### Применение


- Акцентирующее освещение во внутренних помещениях, в отелях, офисах, ресторанах, магазинах и т.д., например, во встраиваемых светильниках или прожекторах
- При использовании в наружном освещении избегать прямого контакта с водой

Для большей безопасности Sylvania оснастила лампу ESD63 цоколем GZ10. Лампа ESD63 имеет больший световой поток, чем лампы ES63 с отражателем с алюминиевым покрытием, но отводит больше тепла в сторону тыльную часть лампы, благодаря чему может перегреваться светильник, не предназначенный для этого. Использование цоколя GZ10 препятствует применению лампы ESD63 в чувствительных к перегреву светильниках, предусмотренных для лампы ES63. Лампа ES63, в свою очередь, может быть использована в светильниках для лампы ESD63, поскольку это не приводит к повышению их температуры.

GU10 Socket GZ10 Socket



UV STOP

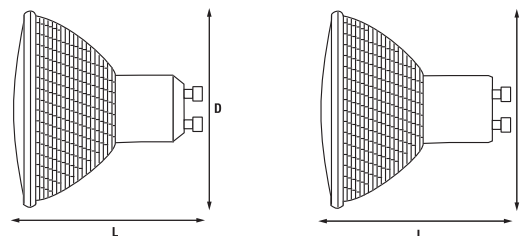

Наименование	Ватт	Вольт	Цоколь	Размеры, (мм)		Угол свет. пучка °	Сред. срок службы, ч.	Сила света, кд	Кол-во в упаковке, шт.	Код заказа
				L	D					
HI-SPOT ES 63 50W/25°	50	230	GU10	62	64	25°	2500	1500	15	0022266
HI-SPOT ES 63 75W/25°	75	230	GU10	62	64	25°	2500	2500	15	0022271
HI-SPOT ES 63 75W/50°	75	230	GU10	62	64	50°	2500	1000	15	0022261
HI-SPOT ESD 63 75W/25°	75	230	GZ10	62	64	25°	2500	2500	15	0022281
HI-SPOT ESD 63 75W/50°	75	230	GZ10	62	64	50°	2500	1000	15	0022291