


Корпус светильника



Разрез профиля оптической системы

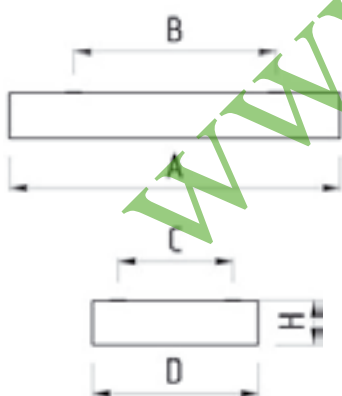

Область применения **Конструкция**

- ▶ Офисы, административные здания.
- ▶ Торговые залы, магазины.
- ▶ Учебные заведения.
- ▶ Учреждения здравоохранения и т.п.

Установка

- ▶ Крепятся на поверхность потолка.
- ▶ Возможна установка моделей под лампу T5 в подвесные потолки со стандартным модулем размером 600*600 мм типа Армстронг, с видимыми направляющими T24 или T15.

- ▶ Корпус из листовой стали с полимерным покрытием белого цвета.
- ▶ Оптическая система - растр "Классика" из зеркального алюминия с высоким коэффициентом отражения (ANOFOL S.r.l.), устанавливается в корпус и фиксируется специальными защелками.
- ▶ Защитная решетка по отдельному заказу (арт. 03246).
- ▶ Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) Helvar, Osram, Philips; в модификации Стандарт - электромагнитный дроссель (под лампу T8 G13), класс EЕI=B2, $\cos \varphi \geq 0,85$; в модификации EL - электронный балласт, класс EЕI=A2, $\cos \varphi \geq 0,95$, коэффициент пульсаций <5%; в модификации EM - светильник укомплектован блоком аварийного питания (БАП) на 1 час или 3 часа (под заказ).
- ▶ Патроны для ламп (ЛЛ) и стартеродержатели - VJB.
- ▶ Клеммная колодка - Tridonic.
- ▶ В светильник по отдельному заказу могут быть установлены лампы Osram или Philips.



Характеристики моделей

Модель	Мощность, Вт	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	H, мм	Кол-во в упаковке, шт	Размеры упаковки, мм	Объем, м ³
Под линейную люминесцентную лампу T5 (G5) Ø 16									
TL214	2x14	595	380	215	295	82	2	1265x330x90	0.04
TL224	2x24	595	380	215	295	82	2	1265x330x90	0.04
TL228	2x28	1195	980	215	295	82	1	1265x330x90	0.04
TL254	2x54	1195	980	215	295	82	1	1265x330x90	0.04
TL414	4x14	595	380	520	595	82	2	625x620x180	0.07
TL424	4x24	595	380	520	595	82	2	625x620x180	0.07
Под линейную люминесцентную лампу T8 (G13) Ø 26									
TL218	2x18	620	380	215	310	82	2	1265x330x90	0.04
TL236	2x36	1233	994	215	310	82	1	1265x330x90	0.04
TL418	4x18	620	380	520	620	82	2	645x640x180	0.07
TL436	4x36	1233	994	520	620	82	1	1270x645x95	0.08

Коды для заказа светильников

Модель	Стандарт	ECO	EL	EM	EL EM	RA	RD
	ЭмПРА EEI=B2	ЭПРА EEI=A2	ЭПРА EEI=A2	ЭмПРА + аварийный блок	ЭПРА + аварийный блок	Регулируемый ЭПРА (1-10 В)	Регулируемый ЭПРА (DALI)
Под линейную люминесцентную лампу T5 (G5) Ø 16							
TL214	—	—	09774	—	09781	под заказ	под заказ
TL224	—	—	09798	—	09804	под заказ	под заказ
TL228	—	—	09972	—	09989	под заказ	под заказ
TL254	—	—	03253	—	03284	под заказ	под заказ
TL414	—	—	16746	—	19082	под заказ	под заказ
TL424	—	—	16791	—	19327	под заказ	под заказ
Под линейную люминесцентную лампу T8 (G13) Ø 26							
TL218	08227	—	08234	08241	08258	под заказ	под заказ
TL236	08265	—	08272	08289	08296	под заказ	под заказ
TL418	08302	08319	08326	08333	08340	под заказ	под заказ
TL436	04472	—	04489	04496	04502	под заказ	под заказ

Дополнительные принадлежности

№	Название	Код для заказа
1	Защитная решетка для светильников TL236/228/254	03246

Защитная решетка

