



**Защитная решетка**

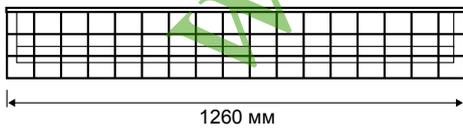

**Корпус светильника**



**Область применения**      **Конструкция**

- ▶ Офисы, административные здания.
- ▶ Торговые залы, магазины.
- ▶ Учебные заведения.
- ▶ Учреждения здравоохранения и т.п.

**Установка**

- ▶ Крепятся на поверхность потолка.
- ▶ Возможна установка моделей под лампу T5 в подвесные потолки со стандартным модулем размером 600\*600 мм типа Армстронг, с видимыми направляющими T24 или T15.

- ▶ Корпус из листовой стали с полимерным покрытием белого цвета.
- ▶ Оптическая система - опаловый рассеиватель из светотехнического поликарбоната устанавливается в корпус и фиксируется специальными защелками.
- ▶ Защитная решетка по отдельному заказу (арт. 03246).
- ▶ Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) Helvar, Osram, Philips; в модификации Стандарт - электромагнитный дроссель (под лампу T8 G13), класс EЕI=B2,  $\cos \varphi \geq 0,85$ ; в модификации EL - электронный балласт, класс EЕI=A2,  $\cos \varphi \geq 0,95$ , коэффициент пульсаций <5%; в модификации EM - светильник укомплектован блоком аварийного питания (БАП) на 1 час или 3 часа (под заказ).
- ▶ Патроны для ламп (ЛЛ) с цоколем G5 или G13 (в зависимости от модели светильника) и стартеродержатели - ВJB.
- ▶ Клеммная колодка - Tridonic.
- ▶ В светильник по отдельному заказу могут быть установлены лампы Osram или Philips.



## Характеристики моделей

Модель	Мощность, Вт	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	H, мм	Кол-во в уп., шт	Размеры упаковки, мм	Объем, м <sup>3</sup>
Под линейную люминесцентную лампу T5 (G5) Ø 16									
TL214 OL	2x14	595	380	215	295	82	2	1265x330x90	0,04
TL224 OL	2x24	595	380	215	295	82	2	1265x330x90	0,04
TL228 OL	2x28	1195	980	215	295	82	1	1265x330x90	0,04
TL254 OL	2x54	1195	980	215	295	82	1	1265x330x90	0,04
TL414 OL	4x14	595	380	520	595	55	2	625x620x180	0,07
TL424 OL	4x24	595	380	520	595	55	2	625x620x180	0,07
TL428 OL	4x28	1233	994	215	310	82	1	1265x330x90	0,04
TL454 OL	4x54	1233	994	215	310	82	1	1265x330x90	0,04
TL628 OL	6x28	1233	994	215	310	82	1	1265x330x90	0,04
TL654 OL	6x54	1233	994	215	310	82	1	1265x330x90	0,04
Под линейную люминесцентную лампу T8 (G13) Ø 26									
TL218 OL	2x18	620	380	215	310	82	2	1265x330x90	0,04
TL236 OL	2x36	1233	994	215	310	82	1	1265x330x90	0,04
TL418 OL	4x18	620	380	520	620	82	2	645x640x180	0,07
TL436 OL	4x36	1233	992	520	619	82	1	1270x645x95	0,08

## Коды для заказа светильников

Модель	Стандарт	ECO	EL	EM	EL EM	RA	RD
	ЭмПРА EEL=B2	ЭПРА EEL=A2	ЭПРА EEL=A2	ЭмПРА + аварийный блок	ЭПРА + аварийный блок	Регулируемый ЭПРА (1-10 В)	Регулируемый ЭПРА (DALI)
Под линейную люминесцентную лампу T5 (G5) Ø 16							
TL214 OL	—	—	09897	—	09903	под заказ	под заказ
TL224 OL	—	—	09910	—	09927	под заказ	под заказ
TL228 OL	—	—	16166	—	16357	под заказ	под заказ
TL254 OL	—	—	03277	—	03321	под заказ	под заказ
TL414 OL	—	—	09637	—	09644	под заказ	под заказ
TL424 OL	—	—	09712	—	09729	под заказ	под заказ
TL428 OL	—	—	02102	—	02119	под заказ	под заказ
TL454 OL	—	—	02614	—	02621	под заказ	под заказ
TL628 OL	—	—	03857	—	03888	под заказ	под заказ
TL654 OL	—	—	19976	—	19983	под заказ	под заказ
Под линейную люминесцентную лампу T8 (G13) Ø 26							
TL218 OL	10041	—	02393	10577	02409	—	—
TL236 OL	10126	—	10133	10652	10669	07718	07725
TL418 OL	10249	16968	10256	10775	10782	07732	07749
TL436 OL	04557	—	4564	04571	04588	07817	07824

## Дополнительные принадлежности

№	Название	Код для заказа
1	Защитная решетка для светильников TL236/228/254/428/454/628/654	03246