

### Конструкция

- ▶ Корпус светильника изготовлен из алюминиевого профиля.
- ▶ Источник света – светодиоды (LED).
- ▶ Тип светильника – автономный.
- ▶ Режим работы – постоянный.
- ▶ Время работы в аварийном режиме – 3 часа.

### Установка


- ▶ Крепление на поверхность потолка или стены.
- ▶ Светильники могут крепиться на потолок или другую горизонтальную поверхность с помощью цепочки крепления (0,97 м) (код заказа - 07497).

### Область применения

- Предназначены для указания направления движения и мест выхода при эвакуации.
- ▶ Офисы, административные здания.
  - ▶ Торговые залы, магазины.
  - ▶ Учебные заведения.
  - ▶ Учреждения здравоохранения.
  - ▶ Холлы, киноконцертные залы.
  - ▶ Конференц-залы.
  - ▶ Автомобильные салоны и т.п.



### Корпус светильника

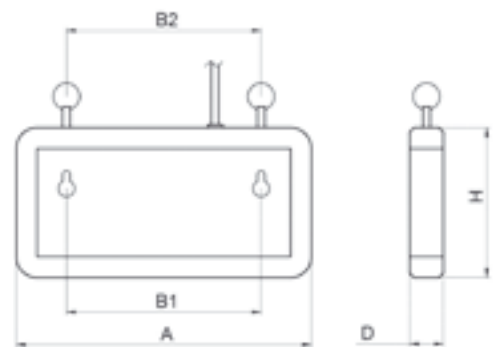

### Характеристики моделей

Модель	Источник света	Время работы в аварийном режиме, час	A, мм	B1, мм	B2, мм	D, мм	H, мм	Кол-во в упаковке, шт	Размеры упаковки, мм	Объем, м <sup>3</sup>
TL EM 01-1(2)	LED	3	380	240	240	20	150	1	405x180x30	0,002
TL EM 01-12(22)	LED	1,5	200	135	135	24	100	1	230x120x30	0,001



Варианты пиктограмм



C11



C12



C13



C14



C15

Коды для заказа светильников

Модель	Вид	Код пиктограммы	EM	
			Блок питания + БАП	
TL EM 01-1	односторонний	C11		16036
TL EM 01-1	односторонний	C12		16043
TL EM 01-1	односторонний	C13		16050
TL EM 01-1	односторонний	C14		16067
TL EM 01-12	односторонний	C11		15718
TL EM 01-12	односторонний	C12		15787
TL EM 01-12	односторонний	C13		15794
TL EM 01-12	односторонний	C15		15800
TL EM 01-2	двусторонний	C11		16074
TL EM 01-2	двусторонний	C12		16081
TL EM 01-2	двусторонний	C13		16098
TL EM 01-22	двусторонний	C12		00153
TL EM 01-22	двусторонний	C13		00160

Коды для заказа светильников

№ п/п	Наименование	Код для заказа
1	Цепочка крепления (0,97 м)	07497