



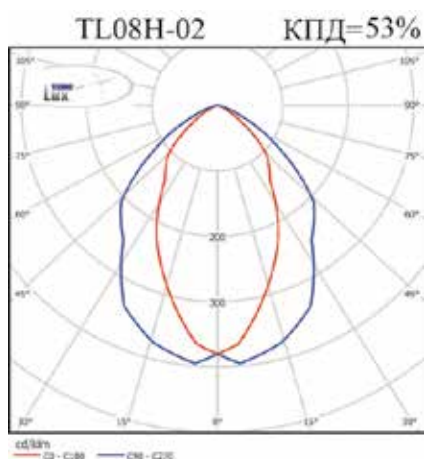

Корпус светильника

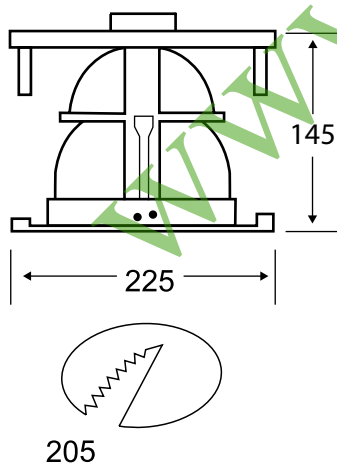

Область применения Конструкция

- Холлы, приемные.
- Торговые залы.
- Автомобильные салоны.
- Вокзалы, аэропорты.
- Декоративное кольцо белого цвета.
- Оптическая часть — зеркальный отражатель из анодированного алюминия. Рассеиватель — утопленное декоративное матовое стекло.
- Комплектуются только ЭПРА ($\cos \varphi \geq 0,95$), поэтому значительно уменьшена механическая нагрузка на потолок.

Установка

Встраиваются в любой тип минеральных подвесных потолков или в потолки из гипсокартона.

Коды для заказа светильников

Модель	Мощность, Вт	Цоколь	Стандарт
			ЭПРА EEI=A2
TL08H-02			
TL08H-02	1x70	RX7s	11734
TL08H-02	1x150	RX7s	11727
TL010H-02			
TL10H-02	1x70	RX7s	16616
TL10H-02	1x150	RX7s	15749

Характеристики моделей

Модель	Мощность, Вт	Масса, кг	Кол-во в упаковке, шт	Размеры упаковки, мм	Объем, м³
TL08/10H-02	1x70	1,3/1,9	1	290x275x200	0,016
TL08/10H-02	1x150	1,3/1,9	1	290x275x200	0,016