


Корпус светильника

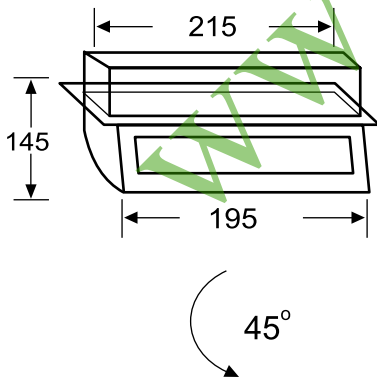

**Область применения** **Конструкция**

- ▶ Холлы, приемные.
- ▶ Торговые залы.
- ▶ Автомобильные салоны.
- ▶ Корпус выполнен из алюминия. Окрашен белой порошковой краской.
- ▶ Оптическая часть – зеркальный отражатель из анодированного алюминия. Рассеиватель – прозрачное закаленное стекло.
- ▶ Светильники имеют возможность регулировки направления светового пучка в вертикальной плоскости в пределах 45 градусов.
- ▶ Комплектуются только ЭПРА ( $\cos \phi \geq 0,95$ ), поэтому значительно уменьшена механическая нагрузка на потолок.

**Установка**

Встраиваются в любой тип минеральных подвесных потолков или в потолки из гипсокартона.

**Коды для заказа светильников**

Модель	Мощность, Вт	Цоколь	Стандарт
			ЭПРА ЕЕI=A2
TL20H-01	1x70	RX7s	11819
TL20H-01	1x150	RX7s	15763

**Характеристики моделей**

Модель	Мощность, Вт	Масса, кг	Кол-во в упаковке, шт	Размеры упаковки, мм	Объем, м <sup>3</sup>
TL20H-01	1x70	1,35	1	290x275x200	0,016
TL20H-01	1x150	1,35	1	290x275x200	0,016