

Конструкция


- ▶ Декоративная рамка белого цвета.
- ▶ Оптическая часть – зеркальный отражатель из анодированного алюминия. Рассеиватель – декоративное мозаичное стекло.
- ▶ Для уменьшения весовой нагрузки на потолок предусмотрена возможность разместить пускорегулирующую аппаратуру в выносном блоке вне светильника.
- ▶ Стандартно комплектуются ЭмПРА, $\cos \phi \geq 0,9$.

Установка

Встраиваются в любой тип минеральных подвесных потолков или в потолки из гипсокартона.


Область применения

- ▶ Холлы, приемные.
- ▶ Торговые залы.
- ▶ Автомобильные салоны.
- ▶ Конференц-залы.
- ▶ Кинотеатры.

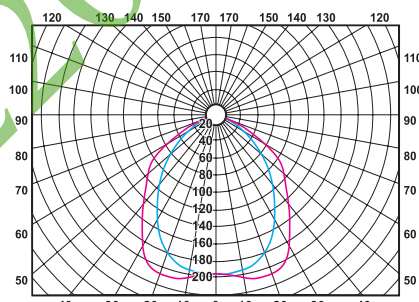

TL20W-03

КПД – 42%

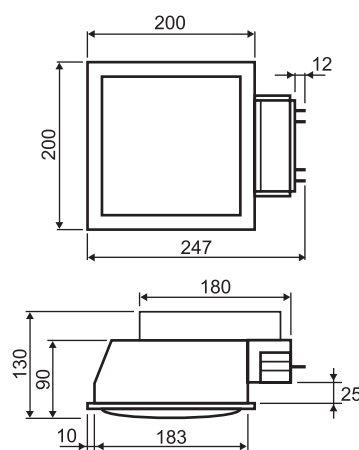

Модель	Масса, кг	Количество в упаковке, шт.	Размеры упаковки, мм	Объем, м ³
TL20W-03	2,8	1	260x240x200	0,013

Коды для заказа светильников

Модель	Мощность, Вт	Цоколь	Стандарт	EL	RA
			ЭмПРА EEL=B2	ЭПРА EEL=A2	Регулируемый ЭПРА (1-10 В)
TL20W-03	2x13	G24d-1	16630	-	-
TL20W-03	2x18	G24d-2	15312	-	-
TL20W-03	2x26	G24d-3	15329	-	-
TL20W-03 EL	2x26	G24q-3	-	15336	18917
TL20W-03 EL	2x32	GX24q-3	-	02300	под заказ