



Установка


Встраивается в подвесные потолки типа «Армстронг».

Конструкция

Цельнометаллический корпус из листовой стали, покрытый белой матовой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.


Оптическая часть

Центральная экранирующая бипараболическая решетка из анодированного алюминия с боковыми рассеивателями из перфорированного металла со светотехнической пленкой.

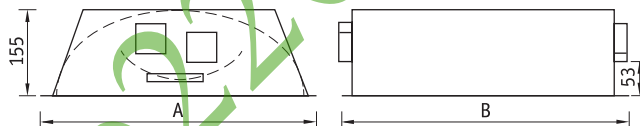

	A	B
4×18	595	595
4×18	605	605
4×36	1269	595

ОТК/R 418



Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА per.	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
ОТК/R 418 (595)	4×18	8,0	1105000010	≥ 0,85	1105000020/1105000030	≥ 0,96
ОТК/R 418 (605)	4×18	8,0	1105000040	≥ 0,85	1105000050/1105000080	≥ 0,96
ОТК/R 436 (595)	4×36	10,0	1105000060	≥ 0,85	1105000070/1105000110	≥ 0,96