



#### Установка

Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона.

#### Конструкция


Матовый отражатель в окрашенном кольце.

#### Оптическая часть


Матовый отражатель из анодированного алюминия. Тип светодиодов: COB LED Array.

#### Характеристики


Цветовая температура – 4100 К (5000 К под заказ)  
Индекс цветопередачи – 80

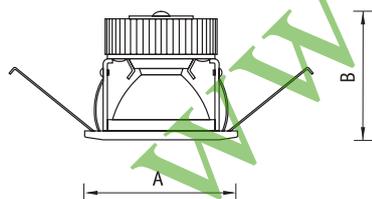

DL 15 LED



DL 10 LED



	A	B	⊙
DL 10 LED	124	125	97
DL 15 LED	143	143	115
DL 20 LED	173	160	145
DL 25 LED	193	166	162
DL 10 LED EM*	124	125	97
DL 15 LED EM*	143	143	115
DL 20 LED EM*	173	160	145
DL 25 LED EM*	193	166	162



Артикул	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Масса, кг	Код светильника	PFC
DL 10 LED	450	8	0,6	1170000010	≥ 0,95
DL 15 LED	650	14	0,6	1170000030	≥ 0,95
DL 20 LED	1050	25	0,7	1170000050	≥ 0,95
DL 25LED	1450	30	0,8	1170000060	≥ 0,95
DL 10 LED EM*	450	8	0,6	1170000090	≥ 0,95
DL 15 LED EM*	650	14	0,6	1170000100	≥ 0,95
DL 20 LED EM*	1050	25	0,7	1170000110	≥ 0,95
DL 25LED EM*	1450	30	0,8	1170000120	≥ 0,95

\* EM – блок аварийного питания