



### Установка

Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона.


### Конструкция

Зеркальный отражатель в окрашенном кольце.


В одноламповом светильнике пускорегулирующая аппаратура установлена на корпусе (высота светильника увеличивается на 30 мм). В двухламповом светильнике пускорегулирующая аппаратура помещена в выносном боксе. Выносной бокс может устанавливаться как на поверхность подвесного потолка, так и на корпус светильника. В светильниках с ЭПРА пускорегулирующая аппаратура устанавливается на корпусе (высота светильника увеличивается на 45 мм).

### Оптическая часть

Зеркальный отражатель из анодированного алюминия и силикатное матированное стекло. IP44 по оптической части.

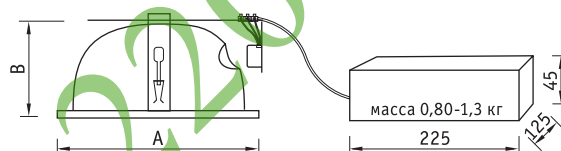


DLG 213



	A	B	⌀
13	198	97	180
18	198	97	180
26	236	119	218
32	236	119	218

Артикул	Код светильника	
	Кольцо – металл	
DLG 113	1183000080	
DLG 213	1183000300	
DLG 118	1183000130	
DLG 218	1183000400	
DLG 226	1183000490	



Артикул	Мощность, Вт	Масса**, кг	Цоколь Э/м ПРА	Цоколь ЭПРА	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА per.	
					Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
DLG 113	1×13	0,6	G24d-1	G24q-1	1183000010***	≥ 0,35	1183000030/1183000060	≥ 0,96
DLG 213	2×13	0,6	G24d-1	G24q-1	1183000250***	≥ 0,45	1183000260/1183000570	≥ 0,96
DLG 118	1×18	0,6	G24d-2	G24q-2	1183000090***	≥ 0,45	1183000100/1183000580	≥ 0,96
DLG 218	2×18	0,8	G24d-2	G24q-2	1183000310***	≥ 0,85	1183000320/1183000360	≥ 0,96
DLG 126	1×26	0,6	G24d-3	G24q-3	1183000140***	≥ 0,45	1183000150/1183000190	≥ 0,96
DLG 226	2×26	0,9	G24d-3	G24q-3	1183000410***	≥ 0,85	1183000420/1183000450	≥ 0,96
DLG 132	1×32	0,6	–	GX24q-3	–	–	1183000220/1183000240	≥ 0,96
DLG 232	2×32	1,0	–	GX24q-3	–	–	1183000500/1183000520	≥ 0,96

\* IP44 по оптической части

\*\* масса оптической части

\*\*\* светильник не комплектуется блоком аварийного питания