



LEDVANCE® Floodlight

Светодиодные прожекторы



Семейство прожекторов LEDVANCE Floodlight состоит из 14 светильников шести мощностей (10 Вт, 20 Вт, 50 Вт, 100 Вт, 150 Вт, 200 Вт) и трех цветовых температур (3000 К, 4000 К и 6500 К). Светильники имеют до 20 000 лм светового потока и светотдачу до 100 лм/Вт. Диапазон рабочих температур от -20 °C до +50 °C. LEDVANCE Floodlight имеют защиту от пыли и влаги (IP65) и ударопрочный корпус (IK07 для моделей на 10 Вт, 20 Вт и 50 Вт и IK08 для моделей на 100 Вт, 150 Вт, 200 Вт). Корпус светильника выполнен из алюминия (модели на 100 Вт, 150 Вт, 200 Вт) и прочного поликарбоната (модели на 10 Вт, 20 Вт и 50 Вт). На семейство распространяется гарантия до 5 лет *.

Рекомендованные области применения:

- Жилые районы и дворы
- Фасады зданий
- Парковки

Особенности:

- Замена галогенных прожекторов до 1500 Вт
- Экономия энергии до 90% ¹
- Приятный однородный свет
- Закаленное защитное стекло для минимизации слепящего действия
- Компактный дизайн. Оптимальное соотношение веса и габаритов светильника

Экономия энергии на протяжении всего срока службы

Энергопотребление

Традиционный светильник
400Вт, HALOLINE SST 400W 230V R7S

12000 кВт

LEDVANCE® Floodlight
Floodlight LED 50W/3000K White IP65

1500 кВт

ЭКОНОМИЯ

87,50 %

LEDVANCE® Floodlight 10 Вт/20 Вт

экономия
90 %¹
энергииIP
65КЛАСС
ЗАЩИТЫ
I

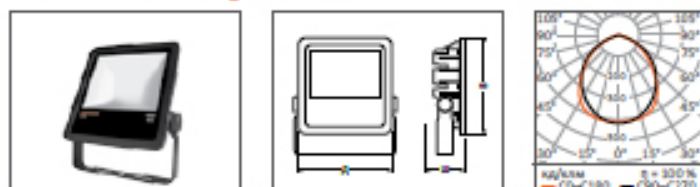
Наименование	Артикул (EAN)	Вт	Замена ²	ЛМ	лм/Вт	К		t _{max} ³	Габариты Д x Ш x В [мм]	Гарантия [годы] ⁴
NEW Floodlight LED 10W/3000K White IP65	4058075810938	10	80 Вт	800	80	3000	100°	50 000	117 x 127 x 39	3
NEW Floodlight LED 10W/4000K White IP65	4058075810952	10	80 Вт	800	80	4000	100°	50 000	117 x 127 x 39	3
Floodlight LED 20W/3000K Black IP65	4058075001060	20	160 Вт	2000	100	3000	100°	30 000	155 x 167 x 44	3
Floodlight LED 20W/3000K White IP65	4058075001084	20	160 Вт	2000	100	3000	100°	30 000	155 x 167 x 44	3
Floodlight LED 20W/4000K Black IP65	4058075810976	20	160 Вт	2000	100	4000	100°	50 000	155 x 167 x 44	3
NEW Floodlight LED 20W/3000K BK S IP65*	4058075814677	20	160 Вт	1900	95	3000	100°	50 000	184,4 x 252,6 x 65,3	3
NEW Floodlight LED 20W/4000K BK S IP65*	4058075814691	20	160 Вт	1900	95	4000	100°	50 000	184,4 x 252,6 x 65,3	3

LEDVANCE® Floodlight 50 Вт

экономия
90 %¹
энергииIP
65КЛАСС
ЗАЩИТЫ
I

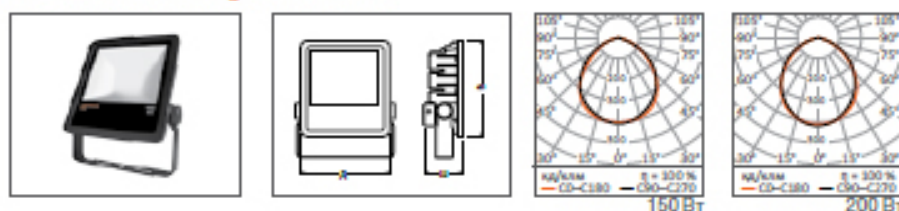
Наименование	Артикул (EAN)	Вт	Замена ²	ЛМ	лм/Вт	К		t _{max} ³	Габариты Д x Ш x В [мм]	Гарантия [годы] ⁴
Floodlight LED 50W/3000K Black IP65	4058075001107	50	400 Вт	5000	100	3000	100°	30 000	187 x 216 x 62	3
Floodlight LED 50W/3000K White IP65	4058075001145	50	400 Вт	5000	100	3000	100°	30 000	187 x 216 x 62	3
NEW Floodlight LED 50W/4000K Black IP65	4058075810990	50	400 Вт	5000	100	4000	100°	50 000	187 x 216 x 62	3
NEW Floodlight LED 50W/3000K BK S IP65*	4058075814714	50	400 Вт	4795	95	3000	100°	50 000	236,6 x 268,6 x 65,3	3
NEW Floodlight LED 50W/4000K BK S IP65*	4058075814738	50	400 Вт	4795	95	3000	100°	50 000	236,6 x 268,6 x 65,3	3

LEDVANCE® Floodlight 100 Вт

экономия
90 %¹
энергииIP
65КЛАСС
ЗАЩИТЫ
I

Наименование	Артикул (EAN)	Вт	Замена ²	ЛМ	лм/Вт	К		t _{max} ³	Габариты Д x Ш x В [мм]	Гарантия [годы] ⁴
Floodlight LED 100W/4000K Black IP65	4058075001138	100	750 Вт	10 000	100	4000	100°	30 000	237 x 247 x 82	3
NEW Floodlight LED 100W/6500K Black IP65	4058075811010	100	750 Вт	10 000	100	6500	100°	50 000	253 x 243 x 92,5	3

LEDVANCE® Floodlight 150/200 Вт

экономия
90 %¹
энергииIP
65КЛАСС
ЗАЩИТЫ
I

Наименование	Артикул (EAN)	Вт	Замена ²	ЛМ	лм/Вт	К		t _{max} ³	Габариты Д x Ш x В [мм]	Гарантия [годы] ⁴
Floodlight LED 150W/4000K Black IP65	4058075001176	150	1000 Вт	15 000	100	4000	100°	50 000	269 x 298 x 128	5
Floodlight LED 200W/4000K Black IP65	4058075001190	200	1500 Вт	20 000	100	4000	100°	50 000	328 x 362 x 125	5
NEW Floodlight LED 150W/6500K Black IP65	4058075811027	150	1000 Вт	15 000	100	6500	100°	50 000	269 x 298 x 128	5
NEW Floodlight LED 200W/6500K Black IP65	4058075811034	200	1500 Вт	20 000	100	6500	100°	50 000	328 x 362 x 125	5

* Продукция будет доступна для заказа летом 2017 года

¹ Экономия энергии до XX % по сравнению с традиционными светильниками. Возможная потеря мощности при использовании традиционных ПРА учитывается в расчете. | ² Замена традиционного светильника мощностью XX Вт | ³ L70/B50 | ⁴ www.ledvance.com/guarantee