

# Светильник консольный

## Серия 06



|                                               |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| Напряжение                                    | 220 ± 10% В     |
| Номинальная частота                           | 50 Гц           |
| Коэффициент мощности                          | не менее 0,85   |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I               |
| Климатическое исполнение                      | УХЛ1, У1        |
| Габаритные размеры (LxВxН)                    | см. модификации |
| Максимальное сечение кабеля                   | 4,0 мм²         |

### ОПИСАНИЕ СВЕТИЛЬНИКА



Освещение улиц и дорог с высокой, средней и слабой интенсивностью движения транспорта, а также автостоянок, площадей, освещение парков, коттеджных поселков, железнодорожных платформ и станций, мостов, территорий дворов, школ

ТУ 3461-009-05014352-2007

### ПРЕИМУЩЕСТВА




- Корпус: стальной с порошковым покрытием, устойчивый к агрессивной среде
- Отражатель: стальной с высоким коэффициентом отражения
- Ударопрочное защитное стекло: светостабилизированный поликарбонат, сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Соответствует российским стандартам
- Соответствует европейским нормам электромагнитной совместимости
- Виброустойчивый

### ЧЕРТЕЖ

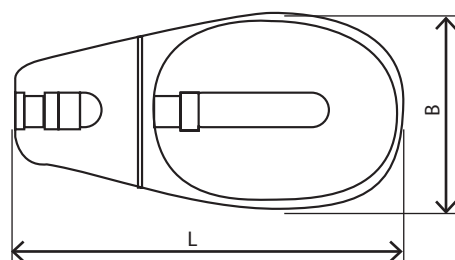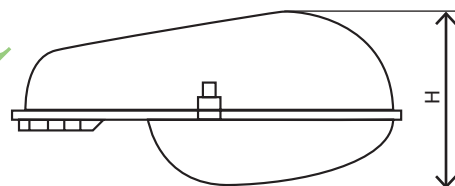

мод. 001

### КСС

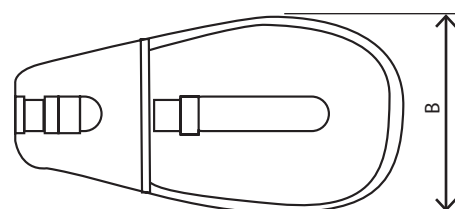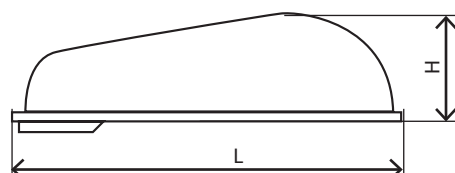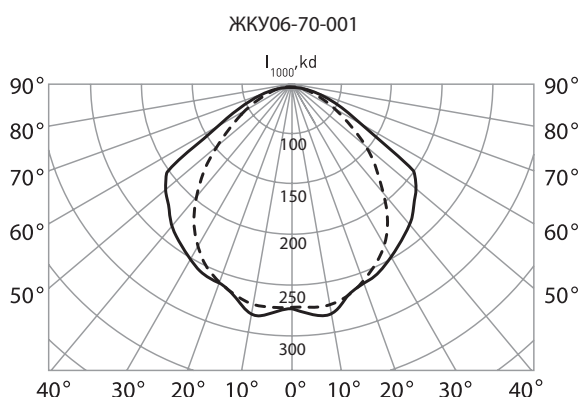

мод. 002

| Наименование  | Артикул | Тип источника света | Номинальная мощность, Вт | КПД*, % (не менее) | Тип КСС    | Степень защиты светильника | Степень защиты отсека ПРА | Масса, кг (не более) |
|---------------|---------|---------------------|--------------------------|--------------------|------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|
| ЖКУ06-70-001  | 1002045 | ДНаТ                | 70                       | 55                 | косинусная | IP53                       | IP23                      | 3,8                  |
| ЖКУ06-70-002  | 1002046 | ДНаТ                | 70                       | 65                 | косинусная | IP23                       | IP23                      | 3,2                  |
| ЖКУ06-100-001 | 1002047 | ДНаТ                | 100                      | 55                 | косинусная | IP53                       | IP23                      | 4,5                  |
| ЖКУ06-100-002 | 1002048 | ДНаТ                | 100                      | 65                 | косинусная | IP23                       | IP23                      | 4,0                  |
| ЖКУ06-150-001 | 1002049 | ДНаТ                | 150                      | 55                 | косинусная | IP53                       | IP23                      | 5,1                  |
| ЖКУ06-150-002 | 1002050 | ДНаТ                | 150                      | 65                 | косинусная | IP23                       | IP23                      | 4,6                  |
| ЖКУ06-250-001 | 1002051 | ДНаТ                | 250                      | 55                 | косинусная | IP53                       | IP23                      | 5,9                  |
| ЖКУ06-250-002 | 1002052 | ДНаТ                | 250                      | 65                 | косинусная | IP23                       | IP23                      | 5,3                  |
| РКУ06-80-001  | 1002053 | ДРЛ                 | 80                       | 55                 | косинусная | IP53                       | IP23                      | 3,7                  |
| РКУ06-80-002  | 1002054 | ДРЛ                 | 80                       | 65                 | косинусная | IP23                       | IP23                      | 3,2                  |
| РКУ06-125-001 | 1002055 | ДРЛ                 | 125                      | 55                 | косинусная | IP53                       | IP23                      | 3,6                  |
| РКУ06-125-002 | 1002056 | ДРЛ                 | 125                      | 65                 | косинусная | IP23                       | IP23                      | 3,1                  |
| РКУ06-250-001 | 1002057 | ДРЛ                 | 250                      | 55                 | косинусная | IP53                       | IP23                      | 4,7                  |
| РКУ06-250-002 | 1002058 | ДРЛ                 | 250                      | 65                 | косинусная | IP23                       | IP23                      | 4,2                  |
| РКУ06-400-001 | 1002059 | ДРЛ                 | 400                      | 55                 | косинусная | IP53                       | IP23                      | 5,5                  |
| РКУ06-400-002 | 1002060 | ДРЛ                 | 400                      | 65                 | косинусная | IP23                       | IP23                      | 5,0                  |

#### Модификации:

- 001 – защитное стекло из светостабилизированного поликарбоната, степень защиты IP53, габаритные размеры 575x297x256мм
- 002 – без защитного стекла, степень защиты IP23, габаритные размеры 575x297x176мм
- Цвет светильника по умолчанию: белый

#### Конструкция и обслуживание:

- Светильник рекомендуется устанавливать на Г-образных кронштейнах диаметром 48 мм под углом 15° к горизонту. Другие положения тоже возможны
- Оптический отсек - доступ снизу. Открыть замки, соединяющие защитное стекло с корпусом, стекло примет вертикальное положение. Это обеспечит доступ к лампе с патроном
- Отсек ПРА – доступ снизу. Открыть стекло, как указано выше, вывернуть три винта, соединяющих отражатель с алюминиевым кольцом. Отражатель примет вертикальное положение, что обеспечит доступ к ПРА, клеммной колодке.