

### ЖСУ/PCY/ГСУ08



Освещение улиц и дорог со средней и слабой интенсивностью движения транспорта, железнодорожных платформ и станций, территорий дворов, школ и детских садов

ТУ 3461-002-05758434-94

Напряжение \_\_\_\_\_ 220 ± 10% В

Номинальная частота \_\_\_\_\_ 50 Гц


Коэффициент мощности \_\_\_\_\_ 0,85

Класс защиты от поражения электрическим током \_\_\_\_\_ I


Климатическое исполнение \_\_\_\_\_ У1, УХЛ1

Габаритные размеры \_\_\_\_\_ см. модификации

Максимальное сечение кабеля \_\_\_\_\_ 4,0 мм<sup>2</sup>

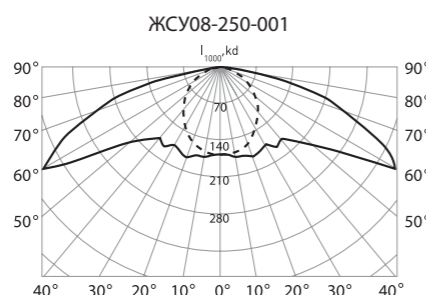

Мод. 003 PCY, ГСУ

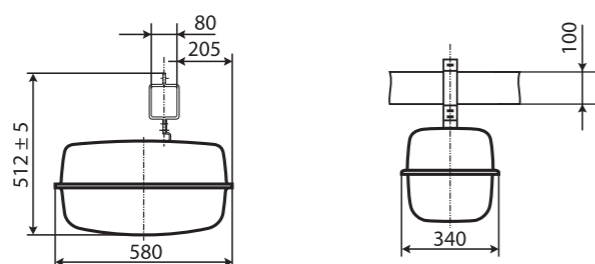

### Технические параметры

Наименование	Артикул	Тип источника света	Номинальная мощность, Вт	Патрон	КПД, % (не менее)	Тип кривой силы света (КСС)	Степень защиты	Масса, кг (не более)
ЖСУ08-150-001/002	1000422/1000423	ДНаТ	150	E40	65/75	широкая осевая	IP53/IP23	9,0/6,8
ЖСУ08-250-001/002	1000424/1000425	ДНаТ	250	E40	65/75	широкая осевая	IP53/IP23	9,0/8,1
PCY08-125-001/002/003	1000426/1000427/1001386	ДРЛ	125	E27	65/70/65	широкая осевая	IP53/IP23/IP53	6,7/6,0/6,5
PCY08-250-001/002/003	1000428/1000429/1001387	ДРЛ	250	E40	65/75/65	широкая осевая	IP53/IP23/IP53	9,5/6,9/8,2
ГСУ08-150-001/003	1000430/1000431	ДРИ	150	E27	70/65	широкая осевая	IP53	7,2/7,6
ГСУ08-250-001/003	1000432/1000433	ДРИ	250	E40	65/65	широкая осевая	IP53	9,0/8,6

### Модификации

- 001 – защитное стекло из светостабилизированного поликарбоната, крепление на трос, габаритные размеры 580x340x390 мм
- 002 – без защитного стекла, крепление на трос, габаритные размеры 580x340x250 мм
- 003 – защитное стекло из светостабилизированного поликарбоната, крепление на брус, габаритные размеры 580x340x512 мм
- Комплектуется встроенным ЭМПРА
- Цвет светильника по умолчанию: светло-серый

### Конструкция и обслуживание

- Корпус изготовлен из стального проката методом глубокой вытяжки
- Отражатель светильника изготовлен из ячеистого светотехнического алюминия ALANOD с высоким коэффициентом отражения
- Наружные металлические детали светильника защищены порошковым покрытием
- Узел подвеса изготовлен из стальных пластин методом штамповки
- Светильники мод. 001, 002 рекомендуется устанавливать на несущем тросе диаметром 6-12,5 мм. Другие положения тоже возможны
- Светильники мод. 003 рекомендуется устанавливать на брус сечением 80x100 мм. Другие положения тоже возможны
- Узел подвеса имеет возможность поворота на 90°
- Оптический отсек – доступ снизу. Открыть замки соединяющие защитное стекло с корпусом, стекло примет вертикальное положение. Это обеспечит доступ к лампе с патроном
- Отсек ПРА – доступ снизу. Вывернуть специальный винт, соединяющий корпус и панель с комплектующими деталями. Панель примет вертикальное положение. Это обеспечит доступ к ПРА, клеммной колодке

### Преимущества

- Антивандальность: ударопрочные защитное стекло и корпус
- Долговечность: металлические детали защищены порошковым покрытием
- Гарантия качества: отражатель обработан электрохимической полировкой и анодированием, защищен от окисления и коррозии
- Удобство обслуживания: ПРА установлен на легко съемной панели
- Соответствует российским стандартам
- Соответствует европейским нормам электромагнитной совместимости
- Дизайн: функциональный классический

