

Дополнительные аксессуары Для автоматических выключателей MS116, MS132, MS165, MO132, MO165, MS132-T



HKF1-11

1SBC101209F0014



HK1-11

1SBC101209F0014



SK1-11

1SBC101210F0014



CK1-11

1SBC101209F0014

Описание


Автоматические выключатели для защиты электродвигателей MS132 могут быть оборудованы вспомогательными контактами для бокового/фронтального монтажа, сигнальным контактом для бокового монтажа, расцепителем минимального напряжения и дистанционными расцепителями. Доступны два разных типа сигнальных контактов. Возможны различные комбинации в зависимости от требуемого применения. Вспомогательные контакты изменяют свое состояние с главными контактами.

Сигнальный контакт SK указывает на размыкание вне зависимости от того, вызвано оно коротким замыканием или перегрузкой. Сигнальный контакт CK указывает на размыкание в том случае, если оно вызвано коротким замыканием. Расцепители минимального напряжения используются для дистанционного выключения автоматических выключателей в цепях аварийной сигнализации. Дистанционные расцепители предназначены для дистанционного отключения MS.

Данные для заказа

Для аппаратов	Вспом. контак-ты Н.О.	Вспом. контак-ты Н.З.	Описание	Тип	Код заказа	Кол-во в упак.	Вес (1 шт.)
						шт	кг
Вспомогательные контакты — фронтальный монтаж							
MS116, MS132, MS165, MO132, MO165, MS132-T	1	1		HKF1-11	1SAM201901R1001	10	0,015
	1	0		HKF1-10	1SAM201901R1003	10	0,013
	0	1		HKF1-01	1SAM201901R1004	10	0,013
	2	0		HKF1-20	1SAM201901R1002	10	0,015
Вспомогательные контакты — боковой монтаж справа							
MS116, MS132, MS165, MO132, MO165, MS132-T	1	1	Макс. 2 шт.	HK1-11	1SAM201902R1001	2	0,035
	2	0	Макс. 2 шт.	HK1-20	1SAM201902R1002	2	0,035
	0	2	Макс. 2 шт.	HK1-02	1SAM201902R1003	2	0,035
	2	0	С опережающими контактами	HK1-20L	1SAM201902R1004	2	0,035
Сигнальные контакты — боковой монтаж справа							
MS116, MS132, MS165, MO132, MO165, MS132-T	1	1	Для индикации срабатывания, макс. 2 шт.	SK1-11	1SAM201903R1001	2	0,035
	2	0	Для индикации срабатывания, макс. 2 шт.	SK1-20	1SAM201903R1002	2	0,035
	0	2	Для индикации срабатывания, макс. 2 шт.	SK1-02	1SAM201903R1003	2	0,035
MS132, MS165, MS132-T	1	1	Для сигнализации при коротком замыкании, макс. 2 шт.	CK1-11	1SAM301901R1001	2	0,035
	2	0	Для сигнализации при коротком замыкании, макс. 2 шт.	CK1-20	1SAM301901R1002	2	0,035
	0	2	Для сигнализации при коротком замыкании, макс. 2 шт.	CK1-02	1SAM301901R1003	2	0,035

Основные размеры в мм и в дюймах

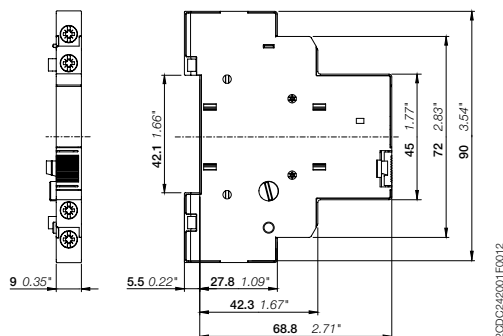

HK1

200C242001 F0012