

# Трехполюсные контакторы AF40...AF96 от 18,5 до 45 кВт Катушка AC/DC



AF40-30-00

1SBC101016W0014

### Описание

AF40...AF96 используются преимущественно для управления трехфазными электродвигателями и силовыми цепями до 690 В AC и 220 В DC. Данные контакторы имеют блочную конструкцию с 3 основными полюсами:

- катушка управления: AC/DC с электронным управлением, допускающим широкий диапазон напряжения управления (например, 100–250 В AC/DC), всего 4 катушки покрывают диапазон напряжения управления 24–500 В 50/60 Гц и 20–500 В DC;
- надежная работа при просадках напряжения управления;
- пониженное энергопотребление;
- точное срабатывание;
- встроенный ограничитель перенапряжения;
- дополнительные вспомогательные контакты для фронтального или бокового монтажа и широкий выбор других аксессуаров.

### Информация для заказа

МЭК Номинальная рабочая мощность 400 В AC-3	Номинальный рабочий ток $\theta \leq 40^\circ\text{C}$ AC-3	Номинальный рабочий ток $\theta \leq 40^\circ\text{C}$ AC-1	Номинальное напряжение катушки управления Uс мин....Uс макс.		Встроенные вспомога- тельные контакты	Тип	Код заказа	Вес (1 шт.) кг			
			В 50/60 Гц	В DC							
18,5	40	70	24-60	20-60	0 0	AF40-30-00-11	1SBL347001R1100	0,970			
			48-130	48-130	0 0				AF40-30-00-12	1SBL347001R1200	0,970
			100-250	100-250	0 0				AF40-30-00-13	1SBL347001R1300	0,950
			250-500	250-500	0 0				AF40-30-00-14	1SBL347001R1400	0,950
22	53	100	24-60	20-60	0 0	AF52-30-00-11	1SBL367001R1100	0,970			
			48-130	48-130	0 0				AF52-30-00-12	1SBL367001R1200	0,970
			100-250	100-250	0 0				AF52-30-00-13	1SBL367001R1300	0,950
			250-500	250-500	0 0				AF52-30-00-14	1SBL367001R1400	0,950
30	65	105	24-60	20-60	0 0	AF65-30-00-11	1SBL387001R1100	0,970			
			48-130	48-130	0 0				AF65-30-00-12	1SBL387001R1200	0,970
			100-250	100-250	0 0				AF65-30-00-13	1SBL387001R1300	0,950
			250-500	250-500	0 0				AF65-30-00-14	1SBL387001R1400	0,950
37	80	125	24-60	20-60	0 0	AF80-30-00-11	1SBL397001R1100	1,220			
			48-130	48-130	0 0				AF80-30-00-12	1SBL397001R1200	1,220
			100-250	100-250	0 0				AF80-30-00-13	1SBL397001R1300	1,170
			250-500	250-500	0 0				AF80-30-00-14	1SBL397001R1400	1,170
45	96	130	24-60	20-60	0 0	AF96-30-00-11	1SBL407001R1100	1,220			
			48-130	48-130	0 0				AF96-30-00-12	1SBL407001R1200	1,220
			100-250	100-250	0 0				AF96-30-00-13	1SBL407001R1300	1,170
			250-500	250-500	0 0				AF96-30-00-14	1SBL407001R1400	1,170


(1) Модели AF...-30...-11 не подходят для управления от выходов ПЛК без доп. устройств управления.




AF80-30-00

1SBC101016W0014

### Основные габаритные размеры в мм и дюймах

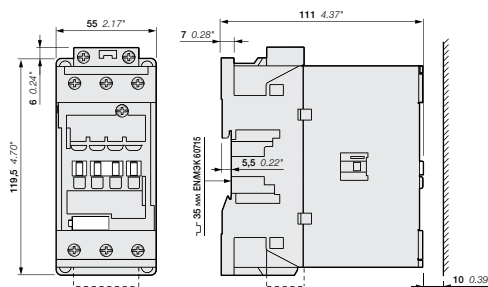

AF40, AF52, AF65

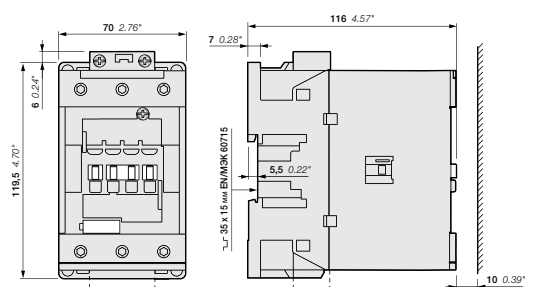

AF80, AF96

1SBC101740S0201