Существует три серии мощных модульных автоматических выключателей промышленного применения.

**Серия S 280** в которую входят аппараты с номинальным током 80 А и 100 А (1 полюс равен 1 модулю), с характеристиками срабатывания B и C и зажимами, позволяющими подключить кабель сечением до 35 мм². В серию входят также аппараты S 280 UC, предназначенные для защиты цепей постоянного тока с высокими напряжениями.
Во всех этих автоматических выключателях не имеется жесткой механической связи между корпусом и внутренними механическими компонентами, из которых состоят три независимых функциональных блока аппарата. Поэтому автоматический выключатель сохраняет работоспособность в случае повреждения корпуса под воздействием высокой температуры. Провода электропитания защищаемой цепи можно подключать как к верхним, так и к нижним зажимам аппаратов (обеспечена реверсивность соединений). Сдвоенные зажимы этих автоматических выключателей позволяют одновременно подключать провода и шины.

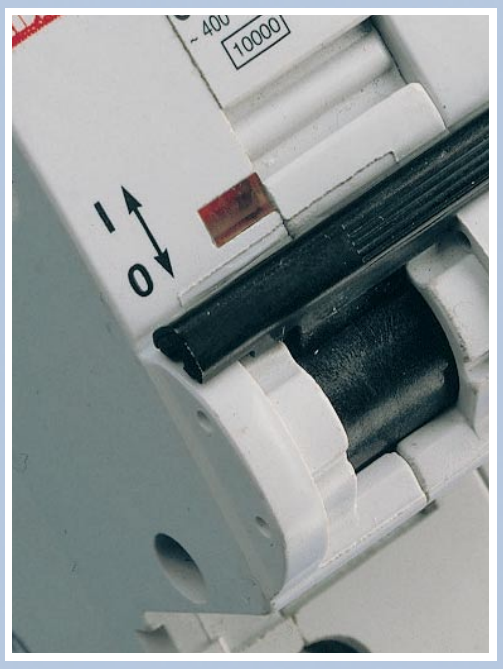


**Аппараты серии S 800** обладают высокой отключающей способностью благодаря использованию функции “двойного размыкания”. Благодаря малому времени срабатывания, автоматические выключатели S 800 обеспечивают надежную защиту для стандартных модульных автоматических выключателей, расположенных за ними.

# Модульные автоматические выключатели серии S 280, S 800 и SH 200 L



## Содержание

**Технические характеристики модульных автоматических выключателей серии S 280 на ток 80 -100 A** ..... **2**/40

**Информация для заказа модульных автоматических выключателей серии S 280 на ток 80 -100 A**
Серия S 280-B на 80-100 A ..... **2**/41
Серия S 280-C на 80-100 A ..... **2**/41

**Технические характеристики модульных автоматических выключателей серии S 280 UC** ..... **2**/42

**Информация для заказа модульных автоматических выключателей серии S 280 UC**
Серия S280-UC C ..... **2**/43
Серия S 280-UC B ..... **2**/43
Серия S 280-UC K ..... **2**/44
Серия S 280-UC Z ..... **2**/46

**Технические характеристики модульных автоматических выключателей серии S 800** ..... **2**/51

**Информация для заказа модульных автоматических выключателей серии S 800**
Серия S 800S-B ..... **2**/54
Серия S 800S-C ..... **2**/55
Серия S 800S-D ..... **2**/56
Серия S 800S-K ..... **2**/57
Серия S 800S-UCB ..... **2**/58
Серия S 800S-UCK ..... **2**/59
Серия S 800S-KM ..... **2**/60
Серия S 800N-B ..... **2**/61
Серия S 800N-C ..... **2**/62
Серия S 800N-D ..... **2**/63
Серия S 800C-B ..... **2**/64
Серия S 800C-C ..... **2**/65
Серия S 800C-D ..... **2**/66
Серия S 800C-K ..... **2**/67

**Технические характеристики и информация для заказа модульных автоматических выключателей SH200L серии Compact Home**
Серия SH200L ..... **2**/68

# Технические характеристики
## Модульные автоматические выключатели серии S 280 на ток 80 – 100 А

| | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | | | S 280 80-100 A |
|---|---|---|---|---|
| | Действующие стандарты | | | IEC/EN 60898; IEC/EN 60947-2 |
| **Электрические характеристики** | Номинальный ток In | | A | 80 ≤ In ≤ 100 |
| | Кол-во полюсов | | | 1P, 2P, 3P, 4P |
| | Номинальное напряжение Ue | IEC 1 полюс пер. ток<br>IEC 2,3,4 полюса пер. ток | В<br>В | 230-240<br>230/400-240/415 |
| | Ном. напряжение изоляции Ui | | В | 500 |
| | Макс. рабочее напряжение Ub max. | IEC пер. ток<br>IEC 1 полюс пост.ток<br>IEC 2,3,4 полюса пост. ток | В<br>В<br>В | 254/440<br>60<br>125 |
| | Мин. рабочее напряжение Ub min. | | В | 12 В пер. или пост. тока |
| | Номинальная частота | | Гц | 50...60 |
| | Номинальная отключающая способность согласно IEC/EN 60898 | предельный Icn | A | 6000 |
| | Номинальная отключающая способность | предельный Icu | кА | 6 |
| | согласно IEC/EN 60947-2 1P, 1P+N - 230 В пер. тока 2P, 3P, 4P - 400 В пер. тока | рабочий Ics | кА | 6 |
| | Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение (1,2/50) Uimp | | кВ | 5 |
| | Напряжение испытания изоляции (ном. частота, 1 мин.) | | кВ | 2.5 |
| | Класс ограничения | | | III |
| | Характеристики термомагнитного расцепителя | B: 3 In ≤ Im ≤ 5 In<br>C: 5 In ≤ Im ≤ 10 In | | ■<br>■ |
| **Механические характеристики** | Рычаг управления | | | черный, пломбируется в положении ВКЛ.-ОТКЛ. |
| | Электрическая износостойкость, n | | | 4000 |
| | Механическая износостойкость, n | | | 10000 |
| | Степень защиты | корпус<br>зажимы | | IP4X<br>IP2X |
| | Устойчивость к ударному воздействию | | | минимум 30 g – 2 удара длительностью 13 мс |
| | Устойчивость к вибрации согласно IEC/EN 60068-2-6 | | | 5 g - 20 циклов с частотой 5...150...5 Гц при нагрузке 0.8 In |
| | Тропическое исполнение | влажное тепло | °C/отн. влажность | 28 циклов при 55/95...100 |
| | согласно IEC/EN 60068-2 | пост. климат. условия<br>перем. климат. условия | °C/отн. влажность<br>°C/отн. влажность | 23/83 - 40/93 - 55/20<br>25/95 - 40/95 |
| | Температура настройки термоэлемента | | °C | 30 |
| | Окружающая температура (при среднесуточном значении ≤ +35°C) | | °C | -25...+55 |
| | Температура хранения | | °C | -40...+70 |
| **Монтаж** | Тип зажима | | | винтовой, стойкий к ударному воздействию |
| | Сечение кабелей, подключаемых к верхнему/нижнему зажиму | | $мм^2$ | до 35/35 |
| | Момент затяжки зажимов | | Нм | 2.5 |
| | Монтаж | | | на DIN-рейку EN 60715 (35 мм) посредством системы быстрого крепления |
| | Подключение | | | сверху и снизу |
| **Размеры и масса** | 1 полюс (В x Г x Ш) | | мм | 90 x 68 x 17,5 |
| | 1 полюс | | г | 160 |
| **Вспомогательные элементы** | Дополняются | сигнальный контакт/вспомогательный контакт<br>дистанционный расцепитель<br>расцепитель минимального напряжения | | да<br>да<br>да |

# B и C

## Модульные автоматические выключатели серии S 280 на ток 80 – 100А с характеристикой срабатывания B

Назначение: защита цепей от перегрузок и коротких замыканий, защита протяженных кабелей систем электроснабжения с системами заземления TN и IT.

Применение: коммерческие и промышленные объекты.

Соответствие стандартам: IEC/EN 60898, IEC/EN 60947-2

$I_{cn}$=6 кА

| Кол-во полюсов | Номинальный ток | Данные для заказа | Код заказа | Bbn 4016779 | Масса 1 шт. | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | $I_n$, A | Тип | | EAN | кг | шт. |
| 1 | 80 | **S281 B80** | **GHS2810001R0805** | **499503** | 0.140 | 1/6 |
| | 100 | **S281 B100** | **GHS2810001R0825** | **499602** | 0.140 | 1/6 |
| 2 | 80 | **S282 B80** | **GHS2820001R0805** | **500100** | 0.275 | 1/3 |
| | 100 | **S282 B100** | **GHS2820001R0825** | **500209** | 0.275 | 1/3 |
| 3 | 80 | **S283 B80** | **GHS2830001R0805** | **500704** | 0.400 | 1/2 |
| | 100 | **S283 B100** | **GHS2830001R0825** | **500803** | 0.400 | 1/2 |
| 4 | 80 | **S284 B80** | **GHS2840001R0805** | **518006** | 0.525 | 1 |
| | 100 | **S284 B100** | **GHS2840001R0825** | **518105** | 0.525 | 1 |

## Модульные автоматические выключатели серии S 280 на ток 80 – 100А с характеристикой срабатывания C

Назначение: защита цепей от перегрузок и коротких замыканий, защита резистивных и индуктивных нагрузок с низким импульсным током.

Применение: коммерческие и промышленные объекты.

Соответствие стандартам: IEC/EN 60898, IEC/EN 60947-2

$I_{cn}$=6 кА

| Кол-во полюсов | Номинальный ток | Данные для заказа | Код заказа | Bbn 4016779 | Масса 1 шт. | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | $I_n$, A | Тип | | EAN | кг | шт. |
| 1 | 80 | **S281 C80** | **GHS2810001R0804** | **499305** | 0.140 | 1/6 |
| | 100 | **S281 C100** | **GHS2810001R0824** | **499404** | 0.140 | 1/6 |
| 2 | 80 | **S282 C80** | **GHS2820001R0804** | **499909** | 0.275 | 1/3 |
| | 100 | **S282 C100** | **GHS2820001R0824** | **500001** | 0.275 | 1/3 |
| 3 | 80 | **S283 C80** | **GHS2830001R0804** | **500506** | 0.400 | 1/2 |
| | 100 | **S283 C100** | **GHS2830001R0824** | **500605** | 0.400 | 1/2 |
| 4 | 80 | **S284 C80** | **GHS2840001R0804** | **517801** | 0.525 | 1 |
| | 100 | **S284 C100** | **GHS2840001R0824** | **517900** | 0.525 | 1 |

# Технические характеристики
## Модульные автоматические выключатели серии S 280 UC

| | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | | | S 280 UC | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Действующие стандарты | | | IEC/EN 60947-2, UL1077 [4], CSA22.2 No.235 [4] | |
| **Электрические характеристики** | Номинальный ток In | | A | 0,5 ≤ In ≤ 40 | 50 ≤ In ≤ 63 |
| | Кол-во полюсов | | | 1P, 2P | |
| | Номинальное напряжение Ue | IEC 1 полюс пост. ток | B | 220 | |
| | | IEC 2,3,4 полюса пост. ток | B | 440 | |
| | | UL/CSA пост. ток 1 полюс | B | 250 | |
| | | UL/CSA пост. ток 2P, 3P, 4P | B | 500 | |
| | Ном. напряжение изоляции Ui | | B | 500 | |
| | Макс. рабочее напряжение Ub max. | IEC пер. ток | B | 254/440 | |
| | | UL/CSA пер. ток | B | 480 Y/277 | |
| | | IEC/UL/CSA пост. ток 1 полюс | B | 250 | |
| | | IEC/UL/CSA пост.ток 2P, 3P, 4P | B | 500 | |
| | Мин. рабочее напряжение Ub min. | | B | 12 В пер. или пост. тока | |
| | Номинальная частота | | Гц | 50...60 | |
| | Номинальная отключающая способность | предельный Icu | кА | 6 | 4.5 |
| | согласно IEC/EN 60947-2 1P - 220 В пост. тока 2P, 3P, 4P - 400 В пост. тока | рабочий Ics | кА | 6 | 4.5 |
| | Номинальная отключающая способность согласно UL1077, CSA22.2 No.235 1P и 60 В пост. тока; 2P,3P,4P и 125 В пост. тока | IR | кА (среднеквадр.) | 10 | |
| | Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение (1,2/50) Uimp | | кВ | 5 | |
| | Напряжение испытания изоляции (ном. частота, 1 мин.) | | кВ | 2.5 | |
| | Класс ограничения | | | III | |
| | Характеристики термомагнитного расцепителя | B: 3 In ≤ Im ≤ 5 In | | ■ | ■ |
| | | C: 5 In ≤ Im ≤ 10 In | | ■ | ■ |
| | | K: 8 In ≤ Im ≤ 14 In | | ■ | ■ |
| | | Z: 2 In ≤ Im ≤ 3 In | | ■ | ■ |
| **Механические характеристики** | Рычаг управления | | | черный, пломбируется в положении ВКЛ.-ОТКЛ. | |
| | Электрическая износостойкость, n | | | 10000 | |
| | Механическая износостойкость, n | | | 20000 | |
| | Степень защиты | корпус | | IP4X | |
| | | зажимы | | IP2X | |
| | Устойчивость к ударному воздействию | | | минимум 30 g – 2 удара длительностью 13 мс | |
| | Устойчивость к вибрации согласно IEC/EN 60068-2-6 | | | 5 g - 20 циклов с частотой 5...150...5 Гц при нагрузке 0,8 In | |
| | Тропическое исполнение согласно IEC/EN 60068-2 | влажное тепло | °C/отн. влажность | 28 циклов при 55/95...100 | |
| | | пост. климат. условия | °C/отн. влажность | 23/83 - 40/93 - 55/20 | |
| | | перем. климат. условия | °C/отн. влажность | 25/95 - 40/95 | |
| | Температура калибровки термоэлемента | | °C | 30 (20 - для характеристик K,Z) | |
| | Окружающая температура (при среднесуточном значении ≤+35 °C) | IEC | °C | -25...+55 | |
| | | UL/CSA | °C | -25...+70 | |
| | Температура хранения | | °C | -40...+70 | |
| **Монтаж** | Тип зажима | | | винтовой, стойкий к ударному воздействию | |
| | Сечение кабеля для верхних/нижних зажимов | IEC | мм² | 25/25 | |
| | | UL/CSA | AWG | 18-16 | |
| | Момент затяжки зажимов | IEC | Нм | 2 | |
| | | UL/CSA | фунт х дюйм | 17.5 | |
| | Инструмент | | | Posidriv N2 | |
| | Монтаж | | | на DIN-рейку EN 60715 (35 мм) посредством системы быстрого крепления | |
| | Подключение | | | сверху или снизу в зависимости от положения нагрузки (см. электр. схемы) | |
| **Размеры и масса** | 1 полюс (В x Г x Ш) | | мм | 90 x 68 x 17,5 | |
| | 1 полюс | | г | 140 | |
| **Вспомогательные элементы** | Дополняются | сигнальный контакт/вспомогательный контакт | | да | |
| | | дистанционный расцепитель | | да | |
| | | расцепитель минимального напряжения | | да | |

**C**

## Автоматические выключатели серии S280 — UC с характеристикой срабатывания C.

Назначение: защита цепей от перегрузок и коротких замыканий,защита резистивных и индуктивных нагрузок с низким импульсным током.
Исполнения для цепей постоянного тока с максимальным напряжением 220В (1-полюсные), 440В (2,3-полюсные).
Применение: промышленные объекты
Соответствие стандартам: IEC/EN 60947-2
$I_{cn}$=6 кА

| Кол-во полюсов | Номинальный ток In, A | Тип | Код заказа | EAN | Масса, 1шт | Упаковка, шт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,5 | **S281UC C0,5** | **GHS2810164R0984** | **222709** | 136,4 | 10/40 |
| | 1 | **S281UC C1** | **GHS2810164R0014** | **222808** | 0,13 | 10/40 |
| | 1,6 | **S281UC C1,6** | **GHS2810164R0974** | **222907** | 0,13 | 10/40 |
| | 2 | **S281UC C2** | **GHS2810164R0024** | **223003** | 0,13 | 10/40 |
| | 3 | **S281UC C3** | **GHS2810164R0034** | **223102** | 0,13 | 10/40 |
| | 4 | **S281UC C4** | **GHS2810164R0044** | **237109** | 0,13 | 10/40 |
| | 6 | **S281UC C6** | **GHS2810164R0064** | **223201** | 0,13 | 10/40 |
| | 8 | **S281UC C8** | **GHS2810164R0084** | **223300** | 137,6 | 10/40 |
| | 10 | **S281UC C10** | **GHS2810164R0104** | **223409** | 0,13 | 10/40 |
| | 13 | **S281UC C13** | **GHS2810164R0134** | **223508** | 0,001 | 10/40 |
| | 16 | **S281UC C16** | **GHS2810164R0164** | **223607** | 0,13 | 10/40 |
| | 20 | **S281UC C20** | **GHS2810164R0204** | **223706** | 0,13 | 10/40 |
| | 25 | **S281UC C25** | **GHS2810164R0254** | **223805** | 0,13 | 10/40 |
| | 32 | **S281UC C32** | **GHS2810164R0324** | **223904** | 0,13 | 10/40 |
| UB max 440B~ 220B -... | 40 | **S281UC C40** | **GHS2810164R0404** | **224000** | 0,13 | 10/40 |
| | 50 | **S281UC C50** | **GHS2810164R0504** | **224109** | 0,16 | 10/40 |
| | 63 | **S281UC C63** | **GHS2810164R0634** | **224208** | 0,16 | 10/40 |
| 2 | 0,5 | **S282UC C0,5** | **GHS2820164R0984** | **224802** | 0,26 | 5/20 |
| | 1 | **S282UC C1** | **GHS2820164R0014** | **224901** | 0,26 | 5/20 |
| | 1,6 | **S282UC C1,6** | **GHS2820164R0974** | **225007** | 280,2 | 5/20 |
| | 2 | **S282UC C2** | **GHS2820164R0024** | **225106** | 0,26 | 5/20 |
| | 3 | **S282UC C3** | **GHS2820164R0034** | **225205** | 0,26 | 5/20 |
| | 4 | **S282UC C4** | **GHS2820164R0044** | **225304** | 0,26 | 5/20 |
| | 6 | **S282UC C6** | **GHS2820164R0064** | **225403** | 0,26 | 5/20 |
| | 8 | **S282UC C8** | **GHS2820164R0084** | **225502** | 272,1 | 5/20 |
| | 10 | **S282UC C10** | **GHS2820164R0104** | **225601** | 0,26 | 5/20 |
| | 13 | **S282UC C13** | **GHS2820164R0134** | **225700** | 0,001 | 5/20 |
| | 16 | **S282UC C16** | **GHS2820164R0164** | **225809** | 0,26 | 5/20 |
| | 20 | **S282UC C20** | **GHS2820164R0204** | **225908** | 0,26 | 5/20 |
| | 25 | **S282UC C25** | **GHS2820164R0254** | **226103** | 0,26 | 5/20 |
| | 32 | **S282UC C32** | **GHS2820164R0324** | **226202** | 0,26 | 5/20 |
| UB max 440B~ 440B -... | 40 | **S282UC C40** | **GHS2820164R0404** | **226301** | 0,26 | 5/20 |
| | 50 | **S282UC C50** | **GHS2820164R0504** | **226004** | 0,32 | 5/20 |
| | 63 | **S282UC C63** | **GHS2820164R0634** | **226400** | 0,32 | 5/20 |
| 3 | 0,5 | **S283UC C0,5** | **GHS2830164R0984** | **227308** | 0,001 | 3/12 |
| | 1 | **S283UC C1** | **GHS2830164R0014** | **227407** | 0,39 | 3/12 |
| | 1,6 | **S283UC C1,6** | **GHS2830164R0974** | **227506** | 0,001 | 3/12 |
| | 2 | **S283UC C2** | **GHS2830164R0024** | **227605** | 0,39 | 3/12 |
| | 3 | **S283UC C3** | **GHS2830164R0034** | **227704** | 0,39 | 3/12 |
| | 4 | **S283UC C4** | **GHS2830164R0044** | **227803** | 0,39 | 3/12 |
| | 6 | **S283UC C6** | **GHS2830164R0064** | **227902** | 0,39 | 3/12 |
| | 8 | **S283UC C8** | **GHS2830164R0084** | **228008** | 0,001 | 3/12 |
| | 10 | **S283UC C10** | **GHS2830164R0104** | **228107** | 0,39 | 3/12 |
| | 13 | **S283UC C13** | **GHS2830164R0134** | **228206** | 0,001 | 3/12 |
| | 16 | **S283UC C16** | **GHS2830164R0164** | **228305** | 0,39 | 3/12 |
| | 20 | **S283UC C20** | **GHS2830164R0204** | **228404** | 0,39 | 3/12 |
| | 25 | **S283UC C25** | **GHS2830164R0254** | **228503** | 0,39 | 3/12 |
| | 32 | **S283UC C32** | **GHS2830164R0324** | **228602** | 0,39 | 3/12 |
| UB max 440B~ 440B -... | 40 | **S283UC C40** | **GHS2830164R0404** | **228701** | 0,39 | 3/12 |
| | 50 | **S283UC C50** | **GHS2830164R0504** | **228800** | 0,48 | 3/12 |
| | 63 | **S283UC C63** | **GHS2830164R0634** | **228909** | 0,48 | 3/12 |

# Информация для заказа
## Модульные автоматические выключатели серии S 280 UC
Макс. напряжение пост. тока: 1-полюсные - 220 В; 2, 3, 4-полюсные - 440 В





B

### Автоматические выключатели серии S 280-UC с характеристикой срабатывания B

Назначение: защита цепей от перегрузок и коротких замыканий, защита людей и протяженных линий в системах с заземлением типа TN и IT, исполнение для цепей постоянного тока с максимальным напряжением 220 В (1-полюсные) и 440 В (2,3,4-полюсные аппараты).

Применение: промышленные объекты.

Соответствие стандартам: IEC/EN 60947-2

$I_{cn}$=6 кА

| Кол-во полюсов | Номинальный ток | **Данные для заказа** | **Код заказа** | **Bbn 4016779** | Масса 1 шт. | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | $I_n$, A | **Тип** | | **EAN** | кг | шт. |
| 1 | 6 | **S281-UC B 6** | **GHS2810164R0065** | **162302** | 0.130 | 10/40 |
| | 10 | **S281-UC B10** | **GHS2810164R0105** | **162401** | 0.130 | 10/40 |
| UBmax | 16 | **S281-UC B16** | **GHS2810164R0165** | **162500** | 0.130 | 10/40 |
| 440 В~ | 20 | **S281-UC B20** | **GHS2810164R0205** | **162609** | 0.130 | 10/40 |
| 220 В –... | 25 | **S281-UC B25** | **GHS2810164R0255** | **162708** | 0.130 | 10/40 |
| 2 | 6 | **S282-UC B 6** | **GHS2820164R0065** | **162807** | 0.260 | 5/20 |
| | 10 | **S282-UC B10** | **GHS2820164R0105** | **162906** | 0.260 | 5/20 |
| UBmax | 16 | **S282-UC B16** | **GHS2820164R0165** | **163002** | 0.260 | 5/20 |
| 440 В~ | 20 | **S282-UC B20** | **GHS2820164R0205** | **163101** | 0.260 | 5/20 |
| 440 В –... | 25 | **S282-UC B25** | **GHS2820164R0255** | **163200** | 0.260 | 5/20 |

# Информация для заказа

## Модульные автоматические выключатели серии S 280 UC

Макс. напряжение пост. тока: 1-полюсные - 220 В; 2, 3, 4-полюсные - 440 В





K

### Модульные автоматические выключатели серии S 280 UC с характеристикой срабатывания K

Назначение: защита электродвигателей и цепей управления от перегрузок и коротких замыканий, исполнение для цепей постоянного тока с максимальным напряжением 220 В (1-полюсные) и 440 В (2,3,4-полюсные аппараты).
Преимущества: отсутствие нежелательного срабатывания при пиковых значениях рабочего тока до 8xIn (в зависимости от типа аппарата). Благодаря высокочувствительному биметаллическому термоэлементу, аппарат с характеристикой срабатывания K эффективно защищает легко повреждающиеся элементы от сверхтоков, а также обеспечивает наилучшую защиту кабелей и линий электропитания.

Применение: промышленные объекты.

Соответствие стандартам: IEC/EN 60947-2, VDE 0660 раздел 101

$I_{cn}$=6 кА

| Кол-во полюсов | Номинальный ток | Данные для заказа | Код заказа | Bbn 4016779 | Масса 1 шт. | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | $I_n$, A | Тип | | EAN | кг | шт. |
| 1 | 0.2 | **S 281 UC-K 0.2** | **GHS2810164R0087** | **634200** | 0.130 | 10/40 |
| | 0.3 | **S 281 UC-K 0.3** | **GHS2810164R0117** | **634309** | 0.130 | 10/40 |
| | 0.5 | **S 281 UC-K 0.5** | **GHS2810164R0157** | **634408** | 0.130 | 10/40 |
| | 0.75 | **S 281 UC-K 0.75** | **GHS2810164R0187** | **635504** | 0.130 | 10/40 |
| | 1 | **S 281 UC-K 1** | **GHS2810164R0217** | **634606** | 0.130 | 10/40 |
| | 1.6 | **S 281 UC-K 1.6** | **GHS2810164R0257** | **634705** | 0.130 | 10/40 |
| | 2 | **S 281 UC-K 2** | **GHS2810164R0277** | **634804** | 0.130 | 10/40 |
| | 3 | **S 281 UC-K 3** | **GHS2810164R0317** | **634903** | 0.130 | 10/40 |
| | 4 | **S 281 UC-K 4** | **GHS2810164R0337** | **635009** | 0.130 | 10/40 |
| | 6 | **S 281 UC-K 6** | **GHS2810164R0377** | **635207** | 0.130 | 10/40 |
| | 8 | **S 281 UC-K 8** | **GHS2810164R0407** | **635108** | 0.130 | 10/40 |
| | 10 | **S 281 UC-K 10** | **GHS2810164R0427** | **635306** | 0.130 | 10/40 |
| | 16 | **S 281 UC-K 16** | **GHS2810164R0467** | **635405** | 0.130 | 10/40 |
| | 20 | **S 281 UC-K 20** | **GHS2810164R0487** | **635603** | 0.130 | 10/40 |
| | 25 | **S 281 UC-K 25** | **GHS2810164R0517** | **635702** | 0.130 | 10/40 |
| | 32 | **S 281 UC-K 32** | **GHS2810164R0537** | **635801** | 0.130 | 10/40 |
| _UBmax | 40 | **S 281 UC-K 40** | **GHS2810164R0557** | **635900** | 0.130 | 10/40 |
| 440 В~ | 50 | **S 281 UC-K 50** | **GHS2810164R0577** | **636006** | 0.160 | 10/40 |
| 220 В –... | 63 | **S 281 UC-K 63** | **GHS2810164R0607** | **636105** | 0.160 | 10/40 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0.2 | **S 282 UC-K 0.2** | **GHS2820164R0087** | **636204** | 0.260 | 5/20 |
| | 0.3 | **S 282 UC-K 0.3** | **GHS2820164R0117** | **636303** | 0.260 | 5/20 |
| | 0.5 | **S 282 UC-K 0.5** | **GHS2820164R0157** | **636402** | 0.260 | 5/20 |
| | 0.75 | **S 282 UC-K 0.75** | **GHS2820164R0187** | **636501** | 0.260 | 5/20 |
| | 1 | **S 282 UC-K 1** | **GHS2820164R0217** | **636600** | 0.260 | 5/20 |
| | 1.6 | **S 282 UC-K 1.6** | **GHS2820164R0257** | **636709** | 0.260 | 5/20 |
| | 2 | **S 282 UC-K 2** | **GHS2820164R0277** | **652808** | 0.260 | 5/20 |
| | 3 | **S 282 UC-K 3** | **GHS2820164R0317** | **636808** | 0.260 | 5/20 |
| | 4 | **S 282 UC-K 4** | **GHS2820164R0337** | **636907** | 0.260 | 5/20 |
| | 6 | **S 282 UC-K 6** | **GHS2820164R0377** | **637003** | 0.260 | 5/20 |
| | 8 | **S 282 UC-K 8** | **GHS2820164R0407** | **637102** | 0.260 | 5/20 |
| | 10 | **S 282 UC-K 10** | **GHS2820164R0427** | **637201** | 0.260 | 5/20 |
| | 16 | **S 282 UC-K 16** | **GHS2820164R0467** | **637300** | 0.260 | 5/20 |
| | 20 | **S 282 UC-K 20** | **GHS2820164R0487** | **637409** | 0.260 | 5/20 |
| | 25 | **S 282 UC-K 25** | **GHS2820164R0517** | **637508** | 0.260 | 5/20 |
| | 32 | **S 282 UC-K 32** | **GHS2820164R0537** | **637607** | 0.260 | 5/20 |
| _UBmax | 40 | **S 282 UC-K 40** | **GHS2820164R0557** | **637706** | 0.260 | 5/20 |
| 440 В ~ | 50 | **S 282 UC-K 50** | **GHS2820164R0577** | **637904** | 0.320 | 5/20 |
| 440 В –... | 63 | **S 282 UC-K 63** | **GHS2820164R0607** | **638000** | 0.320 | 5/20 |

# Информация для заказа

## Модульные автоматические выключатели серии S 280 UC

Макс. напряжение пост. тока: 1-полюсные - 220 В; 2, 3, 4-полюсные - 440 В





**K**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0.2 | **S 283 UC-K 0.2** | **GHS2830164R0087** | **738106** | 0.390 | 3/12 |
| | 0.3 | **S 283 UC-K 0.3** | **GHS2830164R0117** | **738205** | 0.390 | 3/12 |
| | 0.5 | **S 283 UC-K 0.5** | **GHS2830164R0157** | **738304** | 0.390 | 3/12 |
| | 0.75 | **S 283 UC-K 0.75** | **GHS2830164R0187** | **738403** | 0.390 | 3/12 |
| | 1 | **S 283 UC-K 1** | **GHS2830164R0217** | **738502** | 0.390 | 3/12 |
| | 1.6 | **S 283 UC-K 1.6** | **GHS2830164R0257** | **738601** | 0.390 | 3/12 |
| | 2 | **S 283 UC-K 2** | **GHS2830164R0277** | **738700** | 0.390 | 3/12 |
| | 3 | **S 283 UC-K 3** | **GHS2830164R0317** | **738809** | 0.390 | 3/12 |
| | 4 | **S 283 UC-K 4** | **GHS2830164R0337** | **738908** | 0.390 | 3/12 |
| | 6 | **S 283 UC-K 6** | **GHS2830164R0377** | **739004** | 0.390 | 3/12 |
| | 8 | **S 283 UC-K 8** | **GHS2830164R0407** | **739103** | 0.390 | 3/12 |
| | 10 | **S 283 UC-K 10** | **GHS2830164R0427** | **739202** | 0.390 | 3/12 |
| | 16 | **S 283 UC-K 16** | **GHS2830164R0467** | **739301** | 0.390 | 3/12 |
| | 20 | **S 283 UC-K 20** | **GHS2830164R0487** | **739400** | 0.390 | 3/12 |
| | 25 | **S 283 UC-K 25** | **GHS2830164R0517** | **739509** | 0.390 | 3/12 |
| | 32 | **S 283 UC-K 32** | **GHS2830164R0537** | **739608** | 0.390 | 3/12 |
| _UBmax | 40 | **S 283 UC-K 40** | **GHS2830164R0557** | **739707** | 0.390 | 3/12 |
| 440 B~ | 50 | **S 283 UC-K 50** | **GHS2830164R0577** | **739806** | 0.480 | 3/12 |
| 440 B –... | 63 | **S 283 UC-K 63** | **GHS2830164R0607** | **739905** | 0.480 | 3/12 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0.2 | **S 284 UC-K 0.2** | **GHS2840164R0087** | **741601** | 0.520 | 2 |
| | 0.3 | **S 284 UC-K 0.3** | **GHS2840164R0117** | **741700** | 0.520 | 2 |
| | 0.5 | **S 284 UC-K 0.5** | **GHS2840164R0157** | **741809** | 0.520 | 2 |
| | 0.75 | **S 284 UC-K 0.75** | **GHS2840164R0187** | **741908** | 0.520 | 2 |
| | 1 | **S 284 UC-K 1** | **GHS2840164R0217** | **742004** | 0.520 | 2 |
| | 1.6 | **S 284 UC-K 1.6** | **GHS2840164R0257** | **742103** | 0.520 | 2 |
| | 2 | **S 284 UC-K 2** | **GHS2840164R0277** | **742202** | 0.520 | 2 |
| | 3 | **S 284 UC-K 3** | **GHS2840164R0317** | **742301** | 0.520 | 2 |
| | 4 | **S 284 UC-K 4** | **GHS2840164R0337** | **742400** | 0.520 | 2 |
| | 6 | **S 284 UC-K 6** | **GHS2840164R0377** | **742509** | 0.520 | 2 |
| | 8 | **S 284 UC-K 8** | **GHS2840164R0407** | **742608** | 0.520 | 2 |
| | 10 | **S 284 UC-K 10** | **GHS2840164R0427** | **742707** | 0.520 | 2 |
| | 16 | **S 284 UC-K 16** | **GHS2840164R0467** | **742806** | 0.520 | 2 |
| | 20 | **S 284 UC-K 20** | **GHS2840164R0487** | **743001** | 0.520 | 2 |
| | 25 | **S 284 UC-K 25** | **GHS2840164R0517** | **743100** | 0.520 | 2 |
| | 32 | **S 284 UC-K 32** | **GHS2840164R0537** | **743209** | 0.520 | 2 |
| _UBmax | 40 | **S 284 UC-K 40** | **GHS2840164R0557** | **743308** | 0.520 | 2 |
| 440 B~ | 50 | **S 284 UC-K 50** | **GHS2840164R0577** | **743407** | 0.640 | 2 |
| 440 B –... | 63 | **S 284 UC-K 63** | **GHS2840164R0607** | **743506** | 0.640 | 2 |

# Информация для заказа

## Модульные автоматические выключатели серии S 280 UC

Макс. напряжение пост. тока: 1-полюсные - 220 В; 2, 3, 4-полюсные - 440 В





Z

### Автоматические выключатели серии S 280-UC с характеристикой срабатывания Z

Назначение: защита цепей управления от коротких замыканий и небольших продолжительных перегрузок, исполнение для цепей постоянного тока с максимальным напряжением 220 В (1-полюсные) и 440 В (2,3,4-полюсные аппараты).

Применение: промышленные объекты.

Соответствие стандартам: IEC/EN 60947-2, VDE 0660 раздел 101

$I_{cn}$=6 кА

| Кол-во полюсов | Номинальный ток | **Данные для заказа** | **Код заказа** | **Bbn 4016779** | Масса 1 шт. | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | $I_n$, A | **Тип** | | **EAN** | кг | шт. |
| 1 | 0.5 | **S 281 UC-Z 0.5** | **GHS2810164R0158** | **638604** | 0.130 | 10/40 |
| | 1 | **S 281 UC-Z 1** | **GHS2810164R0218** | **638703** | 0.130 | 10/40 |
| | 1.6 | **S 281 UC-Z 1.6** | **GHS2810164R0258** | **638802** | 0.130 | 10/40 |
| | 2 | **S 281 UC-Z 2** | **GHS2810164R0278** | **638901** | 0.130 | 10/40 |
| | 3 | **S 281 UC-Z 3** | **GHS2810164R0318** | **639007** | 0.130 | 10/40 |
| | 4 | **S 281 UC-Z 4** | **GHS2810164R0338** | **639106** | 0.130 | 10/40 |
| | 6 | **S 281 UC-Z 6** | **GHS2810164R0378** | **639205** | 0.130 | 10/40 |
| | 8 | **S 281 UC-Z 8** | **GHS2810164R0408** | **639403** | 0.130 | 10/40 |
| | 10 | **S 281 UC-Z 10** | **GHS2810164R0428** | **639502** | 0.130 | 10/40 |
| | 16 | **S 281 UC-Z 16** | **GHS2810164R0468** | **639601** | 0.130 | 10/40 |
| | 20 | **S 281 UC-Z 20** | **GHS2810164R0488** | **639700** | 0.130 | 10/40 |
| | 25 | **S 281 UC-Z 25** | **GHS2810164R0518** | **639809** | 0.130 | 10/40 |
| | 32 | **S 281 UC-Z 32** | **GHS2810164R0538** | **639908** | 0.130 | 10/40 |
| _UBmax | 40 | **S 281 UC-Z 40** | **GHS2810164R0558** | **640003** | 0.130 | 10/40 |
| 440 В~ | 50 | **S 281 UC-Z 50** | **GHS2810164R0578** | **640102** | 0.160 | 10/40 |
| 220 В –... | 63 | **S 281 UC-Z 63** | **GHS2810164R0608** | **640201** | 0.160 | 10/40 |
| 2 | 0.5 | **S 282 UC-Z 0.5** | **GHS2820164R0158** | **640300** | 0.260 | 5/20 |
| | 1 | **S 282 UC-Z 1** | **GHS2820164R0218** | **640409** | 0.260 | 5/20 |
| | 1.6 | **S 282 UC-Z 1.6** | **GHS2820164R0258** | **642304** | 0.260 | 5/20 |
| | 2 | **S 282 UC-Z 2** | **GHS2820164R0278** | **641000** | 0.260 | 5/20 |
| | 3 | **S 282 UC-Z 3** | **GHS2820164R0318** | **641109** | 0.260 | 5/20 |
| | 4 | **S 282 UC-Z 4** | **GHS2820164R0338** | **641208** | 0.260 | 5/20 |
| | 6 | **S 282 UC-Z 6** | **GHS2820164R0378** | **641307** | 0.260 | 5/20 |
| | 8 | **S 282 UC-Z 8** | **GHS2820164R0408** | **641406** | 0.260 | 5/20 |
| | 10 | **S 282 UC-Z 10** | **GHS2820164R0428** | **641505** | 0.260 | 5/20 |
| | 16 | **S 282 UC-Z 16** | **GHS2820164R0468** | **641604** | 0.260 | 5/20 |
| | 20 | **S 282 UC-Z 20** | **GHS2820164R0488** | **641703** | 0.260 | 5/20 |
| | 25 | **S 282 UC-Z 25** | **GHS2820164R0518** | **641802** | 0.260 | 5/20 |
| | 32 | **S 282 UC-Z 32** | **GHS2810164R0538** | **641901** | 0.260 | 5/20 |
| _UBmax | 40 | **S 282 UC-Z 40** | **GHS2820164R0558** | **642007** | 0.260 | 5/20 |
| 440 В~ | 50 | **S 282 UC-Z 50** | **GHS2820164R0578** | **642106** | 0.320 | 5/20 |
| 440 В –... | 63 | **S 282 UC-Z 63** | **GHS2820164R0608** | **642205** | 0.320 | 5/20 |

# Информация для заказа

## Модульные автоматические выключатели серии S 280 UC

Макс. напряжение пост. тока: 1-полюсные - 220 В; 2, 3, 4-полюсные - 440 В





Z

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0.5 | **S 283 UC-Z 0.5** | **GHS2830164R0158** | **740000** | 0.390 | 3/12 |
| | 1 | **S 283 UC-Z 1** | **GHS2830164R0218** | **740109** | 0.390 | 3/12 |
| | 1.6 | **S 283 UC-Z 1.6** | **GHS2830164R0258** | **740208** | 0.390 | 3/12 |
| | 2 | **S 283 UC-Z 2** | **GHS2830164R0278** | **740307** | 0.390 | 3/12 |
| | 3 | **S 283 UC-Z 3** | **GHS2830164R0318** | **740406** | 0.390 | 3/12 |
| | 4 | **S 283 UC-Z 4** | **GHS2830164R0338** | **740505** | 0.390 | 3/12 |
| | 6 | **S 283 UC-Z 6** | **GHS2830164R0378** | **740604** | 0.390 | 3/12 |
| | 8 | **S 283 UC-Z 8** | **GHS2830164R0408** | **740703** | 0.390 | 3/12 |
| | 10 | **S 283 UC-Z 10** | **GHS2830164R0428** | **740802** | 0.390 | 3/12 |
| | 16 | **S 283 UC-Z 16** | **GHS2830164R0468** | **740901** | 0.390 | 3/12 |
| | 20 | **S 283 UC-Z 20** | **GHS2830164R0488** | **741007** | 0.390 | 3/12 |
| | 25 | **S 283 UC-Z 25** | **GHS2830164R0518** | **741106** | 0.390 | 3/12 |
| | 32 | **S 283 UC-Z 32** | **GHS2830164R0538** | **741205** | 0.390 | 3/12 |
| _UBmax | 40 | **S 283 UC-Z 40** | **GHS2830164R0558** | **741304** | 0.390 | 3/12 |
| 440 В~ | 50 | **S 283 UC-Z 50** | **GHS2830164R0578** | **741403** | 0.480 | 3/12 |
| 440 В –... | 63 | **S 283 UC-Z 63** | **GHS2830164R0608** | **741502** | 0.480 | 3/12 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0.5 | **S 284 UC-Z 0.5** | **GHS2840164R0158** | **743605** | 0.520 | 2 |
| | 1 | **S 284 UC-Z 1** | **GHS2840164R0218** | **743704** | 0.520 | 2 |
| | 1.6 | **S 284 UC-Z 1.6** | **GHS2840164R0258** | **743803** | 0.520 | 2 |
| | 2 | **S 284 UC-Z 2** | **GHS2840164R0278** | **743902** | 0.520 | 2 |
| | 3 | **S 284 UC-Z 3** | **GHS2840164R0318** | **744008** | 0.520 | 2 |
| | 4 | **S 284 UC-Z 4** | **GHS2840164R0338** | **744107** | 0.520 | 2 |
| | 6 | **S 284 UC-Z 6** | **GHS2840164R0378** | **744206** | 0.520 | 2 |
| | 8 | **S 284 UC-Z 8** | **GHS2840164R0408** | **744305** | 0.520 | 2 |
| | 10 | **S 284 UC-Z 10** | **GHS2840164R0428** | **744404** | 0.520 | 2 |
| | 16 | **S 284 UC-Z 16** | **GHS2840164R0468** | **744503** | 0.520 | 2 |
| | 20 | **S 284 UC-Z 20** | **GHS2840164R0488** | **744602** | 0.520 | 2 |
| | 25 | **S 284 UC-Z 25** | **GHS2840164R0518** | **744701** | 0.520 | 2 |
| | 32 | **S 284 UC-Z 32** | **GHS2840164R0538** | **744800** | 0.520 | 2 |
| _UBmax | 40 | **S 284 UC-Z 40** | **GHS2840164R0558** | **744909** | 0.520 | 2 |
| 440 В~ | 50 | **S 284 UC-Z 50** | **GHS2840164R0578** | **745005** | 0.640 | 2 |
| 440 В –... | 63 | **S 284 UC-Z 63** | **GHS2840164R0608** | **745104** | 0.640 | 2 |

# Технические характеристики
## Силовые модульные автоматические выключатели S800S

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | | S800S | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Характеристики срабатывания | | B,C,D | K | KM | UCB,UCK |
| Макс. номинальный непрерывный ток $I_n$ | [A] | 6...125 | 6...125 | 20..63 | 10...125 |
| Количество полюсов | | 1...4 | 1...4 | 3 | 1...4 |
| Номинальное рабочее напряжение $U_e$ | | | | | |
| (AC) 50/60Hz | [B] | 400/690 | 400/690 | 400/690 | |
| (DC)/1 полюс | [B] | max.125 | max.125 | max.125 | 250 |
| Номинальное напряжение изоляции $U_i$ | [B] | 690 | 690 | 690 | 250 ② |
| Ном. импульсное выдерживаемое напряжение $U_{imp}$ | [кВ] | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Номинальная предельная отключающая способность $I_{cu}$ согласно IEC60947-2 | | | | | |
| (AC) 50/60 Гц 240/415В | [кА] | 50 | 50 | 50 | - |
| (AC) 50/60 Гц 254/440В (10...80А) | [кА] | 30 | 30 | 30 | - |
| (AC) 50/60 Гц 254/440В (100...125А) | [кА] | 30 | 30 | 30 | - |
| (AC) 50/60 Гц 289/500В (10...63А) | [кА] | 15 | 15 | 15 | - |
| (AC) 50/60 Гц 289/500В (80А) | [кА] | 15 | 15 | 15 | - |
| (AC) 50/60 Гц 289/500В (100...125А) | [кА] | 10 | 10 | 10 | - |
| (AC) 50/60 Гц 400/690В (10..80А) | [кА] | 6 | 6 | 6 | - |
| (AC) 50/60 Гц 400/690В (100...125А) | [кА] | 4.5 | 4.5 | 4.5 | - |
| (DC)125В (1-плюс) | [кА] | 30 | 30 | - | - |
| (DC)250В (1-плюс) | [кА] | - | - | - | 50 |
| (DC)250В (2-плюса) | [кА] | 30 | 30 | - | - |
| (DC)375В (3-плюса) | [кА] | 30 | 30 | 30 | |
| (DC)500В (2-плюса) | [кА] | - | - | - | 50 |
| (DC)500В (4-плюса) | [кА] | 30 | 30 | | |
| (DC)750В (3-плюса) | [кА] | - | - | - | 50 |
| (DC)750В (4-плюса) | [кА] | - | - | - | 50 |
| Номинальная отключающая способность $I_{cn}$ согласно EN 60898-1 | | | | | |
| (AC) 50/60 Гц 240/415В (до 80А) | [кА] | 25 | - | - | - |
| Номинальная рабочая отключающая способность $I_{cs}$ согласно IEC 60947-2 | | | | | |
| (AC) 50/60 Гц 240/415В | [кА] | 40 | 40 | 40 | - |
| (AC) 50/60 Гц 254/440В (10...80А) | [кА] | 22.5 | 22.5 | 22.5 | - |
| (AC) 50/60 Гц 254/440В (100...125А) | [кА] | 15 | 15 | 15 | - |
| (AC) 50/60 Гц 289/500В (10...63А) | [кА] | 11 | 11 | 11 | - |
| (AC) 50/60 Гц 289/500В (80А) | [кА] | 8 | 8 | 8 | - |
| (AC) 50/60 Гц 289/500В (100...125А) | [кА] | 5 | 5 | 5 | - |
| (AC) 50/60 Гц 400/690В (10..80А) | [кА] | 4 | 4 | 4 | - |
| (AC) 50/60 Гц 400/690В (100...125А) | [кА] | 3 | 3 | 3 | - |
| (DC)125В (1-плюс) | [кА] | 30 | 30 | - | - |
| (DC)250В (1-плюс) | [кА] | - | - | - | 50 |
| (DC)250В (2-плюса) | [кА] | 30 | 30 | - | - |
| (DC)375В (3-плюса) | [кА] | 30 | 30 | 30 | - |
| (DC)500В (2-плюса) | [кА] | - | - | - | 50 |
| (DC)500В (4-плюса) | [кА] | 30 | 30 | - | - |
| (DC)750В (3-плюса) | [кА] | - | - | - | 50 |
| (DC)750В (4-плюса) | [кА] | - | - | - | 50 |
| Номинальная рабочая отключающая способность $I_{cs}$ согласно EN 60898-1 | | | | | |
| (AC) 50/60 Гц 240/415В (до 80А) | [кА] | 12.5 | - | - | - |
| Номиналтная частота | [Гц] | 50/60, (16 2/3) ① | 50/60, (16 2/3) ① | 50/60 | - |
| Полное время отключения (240/415В,50кА) | [мс] | ≤2.5 | | | |
| Положение для монтажа | | произвольное | | | |
| Свойства разъединителя согласно IEC 60947-2 | | есть | | | |
| Соответствие стандартам | | IEC 60947-2 | | | |
| | | EN 60898-1 | - | - | - |
| Сечение кабеля (медь) (6...125А) | [мм²] | 1...50 многожильный<br>1...70 одножильный | | | |
| Момент затяжки зажимов | [Нм] | мин. 3/макс.4 | | | |
| Напряжение | | постоянное и переменное | | | |
| Монтаж на DIN-рейку с защелкиванием сверху | | EN 60715 | | | |
| Рабочая температура | [°C] | -25...+60 | | | |
| Температура хранения | [°C] | -40...+70 | | | |
| Степень защиты | | IP20,IP40 (только лицевая сторона) | | | |
| Классификация согласно NF F 16-101, NF F 16-102 | | I3F2 | | | |
| Устойчивость к вибрациям | | IEC 60068-2-27; IEC 60068-2; EN 61373 Cat. 1/class B | | | |
| Дополнительный разъем 6А | | есть | | | |

① По запросу
② Пост. ток/плюс

# Технические характеристики
## Силовые модульные автоматические выключатели S800N



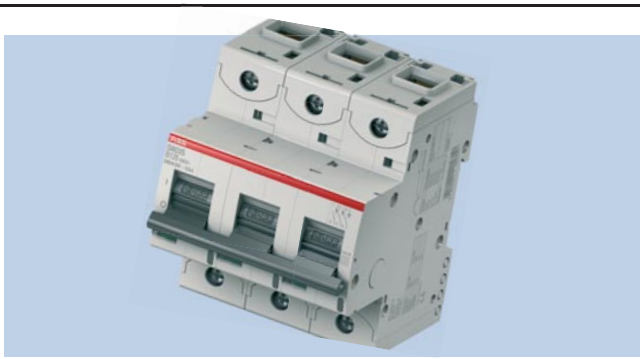

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | | S800N |
|---|---|---|
| Характеристики срабатывания | | B,C,D |
| Макс. номинальный непрерывный ток $I_n$ | [A] | 10...125 |
| Количество полюсов | | 1...4 |
| Номинальное рабочее напряжение $U_e$ | | |
| 50/60Гц | [В] | 400/690 |
| Пост.ток/полюс | [В] | max.125 |
| Номинальное напряжение изоляции $U_i$ | [В] | 690 |
| Ном. импульсное выдерживаемое напряжение $U_{imp}$ | [кВ] | 8 |
| Номинальная предельная отключающая способность $I_{cu}$ согласно IEC60947-2 | | |
| (AC) 50/60 Гц 240/415В | [кА] | 36 |
| (AC) 50/60 Гц 254/440В (10...80А) | [кА] | 20 |
| (AC) 50/60 Гц 254/440В (100...125А) | [кА] | 20 |
| (AC) 50/60 Гц 289/500В (10...63А) | [кА] | 10 |
| (AC) 50/60 Гц 289/500В (80А) | [кА] | 10 |
| (AC) 50/60 Гц 289/500В (100...125А) | [кА] | 10 |
| (AC) 50/60 Гц 400/690В (10..80А) | [кА] | 4.5 |
| (AC) 50/60 Гц 400/690В (100...125А) | [кА] | 4.5 |
| (DC)125В (1-плюс) | [кА] | 20 |
| (DC)250В (2-плюса) | [кА] | 20 |
| (DC)375В (3-плюса) | [кА] | 20 |
| (DC)500В (4-плюса) | [кА] | 20 |
| Номинальная отключающая способность $I_{cn}$ согласно EN 60898-1 | | |
| 50/60 Гц 230/400В (до 80А) | [кА] | 20 |
| Номинальная рабочая отключающая способность $I_{cs}$ согласно IEC 60947-2 | | |
| (AC) 50/60 Гц 240/415В | [кА] | 30 |
| (AC) 50/60 Гц 254/440В (10...80А) | [кА] | 15 |
| (AC) 50/60 Гц 254/440В (100...125А) | [кА] | 10 |
| (AC) 50/60 Гц 289/500В (10...63А) | [кА] | 8 |
| (AC) 50/60 Гц 289/500В (80А) | [кА] | 5 |
| (AC) 50/60 Гц 289/500В (100...125А) | [кА] | 5 |
| (AC) 50/60 Гц 400/690В (10..80А) | [кА] | 3 |
| (AC) 50/60 Гц 400/690В (100...125А) | [кА] | 3 |
| (DC)125В (1-плюс) | [кА] | 20 |
| (DC)250В (2-плюса) | [кА] | 20 |
| (DC)375В (3-плюса) | [кА] | 20 |
| (DC)500В (4-плюса) | [кА] | 20 |
| Номинальная рабочая отключающая способность $I_{cs}$ согласно EN 60898-1 | | |
| (AC) 50/60 Гц 240/415В (до 80А) | [кА] | 10 |
| Номиналтная частота | [Гц] | 50/60 |
| Полное время отключения (240/415В,50кА) | [мс] | ≤2.5 |
| Положение для монтажа | | произвольное |
| Свойства разъединителя согласно IEC 60947-2 | | есть |
| Соответствие стандартам | | IEC 60947-2, EN 60898-1 |
| Сечение кабеля (медь), 10...125А | [мм$^2$] | 1...50 многожильный<br>1...70 одножильный |
| Момент затяжки зажимов | [Нм] | мин. 3/макс.4 |
| Напряжение | | постоянное и переменное |
| Монтаж на DIN-рейку с защелкиванием сверху | | EN 60715 |
| Рабочая температура | [°C] | -25...+60 |
| Температура хранения | [°C] | -40...+70 |
| Степень защиты | | IP20,IP40 (только лицевая сторона) |
| Классификация согласно NF F 16-101, NF F 16-102 | | I3F2 |
| Дополнительный разъем 6А | | нет |

# Технические характеристики
## Силовые модульные автоматические выключатели S800C



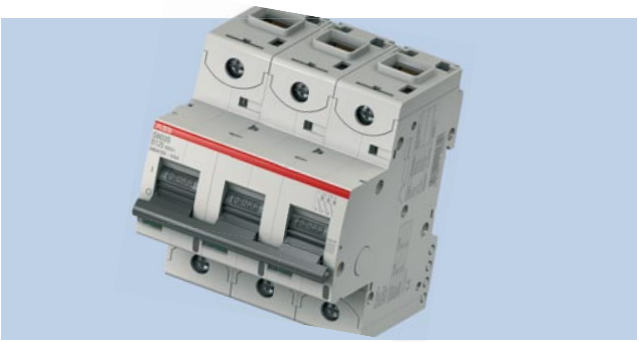

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | | S800C |
|---|---|---|
| Характеристики срабатывания | | B,C,D,K |
| Макс. номинальный непрерывный ток $I_n$ | [A] | 10...125 |
| Количество полюсов | | 1...4 |
| Номинальное рабочее напряжение $U_e$ | | |
| (AC) 50/60Гц | [В] | 254/440 |
| (DC)/1 полюс | [В] | max.125 |
| Номинальное напряжение изоляции $U_i$ | [В] | 500 |
| Ном. импульсное выдерживаемое напряжение $U_{imp}$ | [кВ] | 8 |
| Номинальная предельная отключающая способность $I_{cu}$ согласно IEC60947-2 | | |
| (AC) 50/60 Гц 240/415В | [кА] | 25 |
| (AC) 50/60 Гц 254/440В (10...80А) | [кА] | 15 |
| (DC)125В (1-плюс) | [кА] | 10 |
| (DC)250В (2-плюса) | [кА] | 10 |
| (DC)375В (3-плюса) | [кА] | 10 |
| (DC)500В (4-плюса) | [кА] | 10 |
| Номинальная отключающая способность $I_{cn}$ согласно EN 60898-1 | | |
| (AC) 50/60 Гц 230/400В (характеристики B,C,D ①) | [кА] | 15 |
| Номинальная рабочая отключающая способность $I_{cs}$ согласно IEC 60947-2 | | |
| (AC) 50/60 Гц 240/415В | [кА] | 18 |
| (AC) 50/60 Гц 254/440В | [кА] | 10 |
| (DC)125В (1-плюс) | [кА] | 10 |
| (DC)250В (2-плюса) | [кА] | 10 |
| (DC)375В (3-плюса) | [кА] | 10 |
| (DC)500В (4-плюса) | [кА] | 10 |
| Номинальная рабочая отключающая способность $I_{cs}$ согласно EN 60898-1 | | |
| (AC) 50/60 Гц 230/400В (характеристики B,C,D ①) | [кА] | 7.5 |
| Номиналтная частота | [Гц] | 50/60 |
| Полное время отключения (240/415В,25кА) | [мс] | ≤2.5 |
| Положение для монтажа | | произвольное |
| Свойства разъединителя согласно IEC 60947-2 | | есть |
| Соответствие стандартам | | IEC 60947-2 |
| Сечение кабеля (медь), 10...125А | [мм$^2$] | 1...50 многожильный<br>1...70 одножильный |
| Момент затяжки зажимов | [Нм] | мин. 3/макс.4 |
| Напряжение | | постоянное и переменное |
| Монтаж на DIN-рейку с защелкиванием сверху | | EN 60715 |
| Рабочая температура | [°C] | -25...+60 |
| Температура хранения | [°C] | -40...+70 |
| Степень защиты | | IP20,IP40 (только лицевая сторона) |
| Классификация согласно NF F 16-101, NF F 16-102 | | I3F2 |
| Дополнительный разъем 6А | | нет |

① (DC) ≤ 100А; S800C-D125 только IEC 60947-2

# Информация для заказа автоматов S800S с характеристикой срабатывания B

## Модульные автоматические выключатели с винтовыми зажимами



**B**

2CCC413001F0002

2CCC413002F0002

2CCC413003F0002



2CCC413004F0002




Назначение: защита цепей от перегрузок и коротких замыканий в цепях, где требуется высокая отключающая способность; защита протяженных кабелей систем электроснабжения с системами заземления TN и IT; используется в случае необходимости обеспечения селективности с вышестоящим или нижестоящим автоматическим выключателем.

**Применение: коммерческие и промышленные объекты.**
**Соответствие стандартам: IEC/EN 60898,IEC/EN 60947-2**
**Icn=25kA**
**Icu=50kA**

| Номинальный ток, $I_n$, A | **Тип** | **Код заказа** | **Код EAN** | **Масса, кг** | Упаковка, шт. |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | S801S-B6 | 2CCS861001R0065 | 408107 | 0.245 | 1 |
| 10 | S801S-B10 | 2CCS861001R0105 | 200006 | 0.245 | 1 |
| 13 | S801S-B13 | 2CCS861001R0135 | 200015 | 0.245 | 1 |
| 6 | S801S-B16 | 2CCS861001R0165 | 200022 | 0.245 | 1 |
| 20 | S801S-B20 | 2CCS861001R0205 | 200039 | 0.245 | 1 |
| 25 | S801S-B25 | 2CCS861001R0255 | 200046 | 0.245 | 1 |
| 32 | S801S-B32 | 2CCS861001R0325 | 200053 | 0.245 | 1 |
| 40 | S801S-B40 | 2CCS861001R0405 | 200060 | 0.245 | 1 |
| 50 | S801S-B50 | 2CCS861001R0505 | 200077 | 0.245 | 1 |
| 63 | S801S-B63 | 2CCS861001R0635 | 200084 | 0.245 | 1 |
| 80 | S801S-B80 | 2CCS861001R0805 | 200091 | 0.245 | 1 |
| 100 | S801S-B100 | 2CCS861001R0825 | 200107 | 0.245 | 1 |
| 125 | S801S-B125 | 2CCS861001R0845 | 200114 | 0.245 | 1 |

| Номинальный ток, $I_n$, A | **Тип** | **Код заказа** | **Код EAN** | **Масса, кг** | Упаковка, шт. |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | S802S-B6 | 2CCS862001R0065 | 408114 | 0.49 | 1 |
| 10 | S802S-B10 | 2CCS862001R0105 | 200121 | 0.49 | 1 |
| 13 | S802S-B13 | 2CCS862001R0135 | 200138 | 0.49 | 1 |
| 16 | S802S-B16 | 2CCS862001R0165 | 200145 | 0.49 | 1 |
| 20 | S802S-B20 | 2CCS862001R0205 | 200152 | 0.49 | 1 |
| 25 | S802S-B25 | 2CCS862001R0255 | 200169 | 0.49 | 1 |
| 32 | S802S-B32 | 2CCS862001R0325 | 200176 | 0.49 | 1 |
| 40 | S802S-B40 | 2CCS862001R0405 | 200183 | 0.49 | 1 |
| 50 | S802S-B50 | 2CCS862001R0505 | 200190 | 0.49 | 1 |
| 63 | S802S-B63 | 2CCS862001R0635 | 200206 | 0.49 | 1 |
| 80 | S802S-B80 | 2CCS862001R0805 | 200213 | 0.49 | 1 |
| 100 | S802S-B100 | 2CCS862001R0825 | 200220 | 0.49 | 1 |
| 125 | S802S-B125 | 2CCS862001R0845 | 200237 | 0.49 | 1 |

| Номинальный ток, $I_n$, A | **Тип** | **Код заказа** | **Код EAN** | **Масса, кг** | Упаковка, шт. |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | S803S-B6 | 2CCS863001R0065 | 408121 | 0.735 | 1 |
| 10 | S803S-B10 | 2CCS863001R0105 | 200244 | 0.735 | 1 |
| 13 | S803S-B13 | 2CCS863001R0135 | 200251 | 0.735 | 1 |
| 16 | S803S-B16 | 2CCS863001R0165 | 200268 | 0.735 | 1 |
| 20 | S803S-B20 | 2CCS863001R0205 | 200275 | 0.735 | 1 |
| 25 | S803S-B25 | 2CCS863001R0255 | 200282 | 0.735 | 1 |
| 32 | S803S-B32 | 2CCS863001R0325 | 200299 | 0.735 | 1 |
| 40 | S803S-B40 | 2CCS863001R0405 | 200305 | 0.735 | 1 |
| 50 | S803S-B50 | 2CCS863001R0505 | 200312 | 0.735 | 1 |
| 63 | S803S-B63 | 2CCS863001R0635 | 200329 | 0.735 | 1 |
| 80 | S803S-B80 | 2CCS863001R0805 | 200336 | 0.735 | 1 |
| 100 | S803S-B100 | 2CCS863001R0825 | 200343 | 0.735 | 1 |
| 125 | S803S-B125 | 2CCS863001R0845 | 200350 | 0.735 | 1 |

| Номинальный ток, $I_n$, A | **Тип** | **Код заказа** | **Код EAN** | **Масса, кг** | Упаковка, шт. |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | S804S-B6* | 2CCS864001R0065 | 408138 | 0.98 | 1 |
| 10 | S804S-B10 | 2CCS864001R0105 | 200367 | 0.98 | 1 |
| 13 | S804S-B13 | 2CCS864001R0135 | 200374 | 0.98 | 1 |
| 16 | S804S-B16 | 2CCS864001R0165 | 200381 | 0.98 | 1 |
| 20 | S804S-B20 | 2CCS864001R0205 | 200398 | 0.98 | 1 |
| 25 | S804S-B25 | 2CCS864001R0255 | 200404 | 0.98 | 1 |
| 32 | S804S-B32 | 2CCS864001R0325 | 200411 | 0.98 | 1 |
| 40 | S804S-B40 | 2CCS864001R0405 | 200428 | 0.98 | 1 |
| 50 | S804S-B50 | 2CCS864001R0505 | 200435 | 0.98 | 1 |
| 63 | S804S-B63 | 2CCS864001R0635 | 200442 | 0.98 | 1 |
| 80 | S804S-B80 | 2CCS864001R0805 | 200459 | 0.98 | 1 |
| 100 | S804S-B100 | 2CCS864001R0825 | 200466 | 0.98 | 1 |
| 125 | S804S-B125 | 2CCS864001R0845 | 200473 | 0.98 | 1 |

# Информация для заказа автоматов S800S с характеристикой срабатывания C

## Модульные автоматические выключатели с винтовыми зажимами



**C**

Назначение: защита цепей от перегрузок и коротких замыканий в цепях, где требуется высокая отключающая способность; защита резистивных и индуктивных нагрузок с низким импульсным током; используется в случае необходимости обеспечения селективности с вышестоящим или нижестоящим автоматическим выключателем.

**Применение: коммерческие и промышленные объекты.**
**Соответствие стандартам: IEC/EN 60898,IEC/EN 60947-2**
**Icn=25kA**
**Icu=50kA**

2CCC413005F0002

| Номинальный ток, $I_n$, A | Тип | Код заказа | Код EAN | Масса, кг | Упаковка, шт. |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | S801S-C6 | 2CCS861001R0064 | 408145 | 0.245 | 1 |
| 10 | S801S-C10 | 2CCS861001R0104 | 200480 | 0.245 | 1 |
| 13 | S801S-C13 | 2CCS861001R0134 | 200497 | 0.245 | 1 |
| 16 | S801S-C16 | 2CCS861001R0164 | 200503 | 0.245 | 1 |
| 20 | S801S-C20 | 2CCS861001R0204 | 200510 | 0.245 | 1 |
| 25 | S801S-C25 | 2CCS861001R0254 | 200527 | 0.245 | 1 |
| 32 | S801S-C32 | 2CCS861001R0324 | 200534 | 0.245 | 1 |
| 40 | S801S-C40 | 2CCS861001R0404 | 200541 | 0.245 | 1 |
| 50 | S801S-C50 | 2CCS861001R0504 | 200558 | 0.245 | 1 |
| 63 | S801S-C63 | 2CCS861001R0634 | 200565 | 0.245 | 1 |
| 80 | S801S-C80 | 2CCS861001R0804 | 200572 | 0.245 | 1 |
| 100 | S801S-C100 | 2CCS861001R0824 | 200589 | 0.245 | 1 |
| 125 | S801S-C125 | 2CCS861001R0844 | 200596 | 0.245 | 1 |

2CCC413006F0002

| Номинальный ток, $I_n$, A | Тип | Код заказа | Код EAN | Масса, кг | Упаковка, шт. |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | S802S-C6 | 2CCS862001R0064 | 408152 | 0.49 | 1 |
| 10 | S802S-C10 | 2CCS862001R0104 | 200602 | 0.49 | 1 |
| 13 | S802S-C13 | 2CCS862001R0134 | 200619 | 0.49 | 1 |
| 16 | S802S-C16 | 2CCS862001R0164 | 200626 | 0.49 | 1 |
| 20 | S802S-C20 | 2CCS862001R0204 | 200633 | 0.49 | 1 |
| 25 | S802S-C25 | 2CCS862001R0254 | 200640 | 0.49 | 1 |
| 32 | S802S-C32 | 2CCS862001R0324 | 200657 | 0.49 | 1 |
| 40 | S802S-C40 | 2CCS862001R0404 | 200664 | 0.49 | 1 |
| 50 | S802S-C50 | 2CCS862001R0504 | 200671 | 0.49 | 1 |
| 63 | S802S-C63 | 2CCS862001R0634 | 200688 | 0.49 | 1 |
| 80 | S802S-C80 | 2CCS862001R0804 | 200695 | 0.49 | 1 |
| 100 | S802S-C100 | 2CCS862001R0824 | 200701 | 0.49 | 1 |
| 125 | S802S-C125 | 2CCS862001R0844 | 200718 | 0.49 | 1 |

2CCC413007F0002

| Номинальный ток, $I_n$, A | Тип | Код заказа | Код EAN | Масса, кг | Упаковка, шт. |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | S803S-C6 | 2CCS863001R0064 | 408169 | 0.735 | 1 |
| 10 | S803S-C10 | 2CCS863001R0104 | 200725 | 0.735 | 1 |
| 13 | S803S-C13 | 2CCS863001R0134 | 200732 | 0.735 | 1 |
| 16 | S803S-C16 | 2CCS863001R0164 | 200749 | 0.735 | 1 |
| 20 | S803S-C20 | 2CCS863001R0204 | 200756 | 0.735 | 1 |
| 25 | S803S-C25 | 2CCS863001R0254 | 200763 | 0.735 | 1 |
| 32 | S803S-C32 | 2CCS863001R0324 | 200770 | 0.735 | 1 |
| 40 | S803S-C40 | 2CCS863001R0404 | 200787 | 0.735 | 1 |
| 50 | S803S-C50 | 2CCS863001R0504 | 200794 | 0.735 | 1 |
| 63 | S803S-C63 | 2CCS863001R0634 | 200800 | 0.735 | 1 |
| 80 | S803S-C80 | 2CCS863001R0804 | 200817 | 0.735 | 1 |
| 100 | S803S-C100 | 2CCS863001R0824 | 200824 | 0.735 | 1 |
| 125 | S803S-C125 | 2CCS863001R0844 | 200831 | 0.735 | 1 |

2CCC413008F0002




| Номинальный ток, $I_n$, A | Тип | Код заказа | Код EAN | Масса, кг | Упаковка, шт. |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | S804S-C6 | 2CCS864001R0064 | 408176 | 0.98 | 1 |
| 10 | S804S-C10 | 2CCS864001R0104 | 200848 | 0.98 | 1 |
| 13 | S804S-C13 | 2CCS864001R0134 | 200855 | 0.98 | 1 |
| 16 | S804S-C16 | 2CCS864001R0164 | 200862 | 0.98 | 1 |
| 20 | S804S-C20 | 2CCS864001R0204 | 200879 | 0.98 | 1 |
| 25 | S804S-C25 | 2CCS864001R0254 | 200886 | 0.98 | 1 |
| 32 | S804S-C32 | 2CCS864001R0324 | 200893 | 0.98 | 1 |
| 40 | S804S-C40 | 2CCS864001R0404 | 200909 | 0.98 | 1 |
| 50 | S804S-C50 | 2CCS864001R0504 | 200916 | 0.98 | 1 |
| 63 | S804S-C63 | 2CCS864001R0634 | 200923 | 0.98 | 1 |
| 80 | S804S-C80 | 2CCS864001R0804 | 200930 | 0.98 | 1 |
| 100 | S804S-C100 | 2CCS864001R0824 | 200947 | 0.98 | 1 |
| 125 | S804S-C125 | 2CCS864001R0844 | 200954 | 0.98 | 1 |

# Информация для заказа автоматов S800S с характеристикой срабатывания D

## Модульные автоматические выключатели с винтовыми зажимами



**D**

Назначение: защита цепей от перегрузок и коротких замыканий в цепях, где требуется высокая отключающая способность; защита цепей с высокими импульсными токами при включении нагрузки (низковольтные трансформаторы, электродвигатели, лампы-разрядники); используется в случае необходимости обеспечения селективности с вышестоящим или нижестоящим автоматическим выключателем.

**Применение: коммерческие и промышленные объекты.**
**Соответствие стандартам: IEC/EN 60898,IEC/EN 60947-2**
**Icn=25kA**
**Icu=50kA**

| Номинальный ток, $I_n$, A | **Тип** | **Код заказа** | **Код EAN** | **Масса, кг** | Упаковка, шт. |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | S801S-D6 | 2CCS861001R0061 | 408183 | 0.245 | 1 |
| 10 | S801S-D10 | 2CCS861001R0101 | 200961 | 0.245 | 1 |
| 13 | S801S-D13 | 2CCS861001R0131 | 200978 | 0.245 | 1 |
| 16 | S801S-D16 | 2CCS861001R0161 | 200985 | 0.245 | 1 |
| 20 | S801S-D20 | 2CCS861001R0201 | 200992 | 0.245 | 1 |
| 25 | S801S-D25 | 2CCS861001R0251 | 201005 | 0.245 | 1 |
| 32 | S801S-D32 | 2CCS861001R0321 | 201012 | 0.245 | 1 |
| 40 | S801S-D40 | 2CCS861001R0401 | 201029 | 0.245 | 1 |
| 50 | S801S-D50 | 2CCS861001R0501 | 201036 | 0.245 | 1 |
| 63 | S801S-D63 | 2CCS861001R0631 | 201043 | 0.245 | 1 |
| 80 | S801S-D80 | 2CCS861001R0801 | 201050 | 0.245 | 1 |
| 100 | S801S-D100 | 2CCS861001R0821 | 201067 | 0.245 | 1 |
| 125 | S801S-D125 | 2CCS861001R0841 | 201074 | 0.245 | 1 |

| Номинальный ток, $I_n$, A | **Тип** | **Код заказа** | **Код EAN** | **Масса, кг** | Упаковка, шт. |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | S802S-D6 | 2CCS862001R0061 | 408190 | 0.49 | 1 |
| 10 | S802S-D10 | 2CCS862001R0101 | 201081 | 0.49 | 1 |
| 13 | S802S-D13 | 2CCS862001R0131 | 201098 | 0.49 | 1 |
| 16 | S802S-D16 | 2CCS862001R0161 | 201104 | 0.49 | 1 |
| 20 | S802S-D20 | 2CCS862001R0201 | 201111 | 0.49 | 1 |
| 25 | S802S-D25 | 2CCS862001R0251 | 201128 | 0.49 | 1 |
| 32 | S802S-D32 | 2CCS862001R0321 | 201135 | 0.49 | 1 |
| 40 | S802S-D40 | 2CCS862001R0401 | 201142 | 0.49 | 1 |
| 50 | S802S-D50 | 2CCS862001R0501 | 201159 | 0.49 | 1 |
| 63 | S802S-D63 | 2CCS862001R0631 | 201166 | 0.49 | 1 |
| 80 | S802S-D80 | 2CCS862001R0801 | 201173 | 0.49 | 1 |
| 100 | S802S-D100 | 2CCS862001R0821 | 201180 | 0.49 | 1 |
| 125 | S802S-D125 | 2CCS862001R0841 | 201197 | 0.49 | 1 |

| Номинальный ток, $I_n$, A | **Тип** | **Код заказа** | **Код EAN** | **Масса, кг** | Упаковка, шт. |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | S803S-D6 | 2CCS863001R0061 | 408206 | 0.735 | 1 |
| 10 | S803S-D10 | 2CCS863001R0101 | 201203 | 0.735 | 1 |
| 13 | S803S-D13 | 2CCS863001R0131 | 201210 | 0.735 | 1 |
| 16 | S803S-D16 | 2CCS863001R0161 | 201227 | 0.735 | 1 |
| 20 | S803S-D20 | 2CCS863001R0201 | 201234 | 0.735 | 1 |
| 25 | S803S-D25 | 2CCS863001R0251 | 201241 | 0.735 | 1 |
| 32 | S803S-D32 | 2CCS863001R0321 | 201258 | 0.735 | 1 |
| 40 | S803S-D40 | 2CCS863001R0401 | 201265 | 0.735 | 1 |
| 50 | S803S-D50 | 2CCS863001R0501 | 201272 | 0.735 | 1 |
| 63 | S803S-D63 | 2CCS863001R0631 | 201289 | 0.735 | 1 |
| 80 | S803S-D80 | 2CCS863001R0801 | 201296 | 0.735 | 1 |
| 100 | S803S-D100 | 2CCS863001R0821 | 201302 | 0.735 | 1 |
| 125 | S803S-D125 | 2CCS863001R0841 | 201319 | 0.735 | 1 |

| Номинальный ток, $I_n$, A | **Тип** | **Код заказа** | **Код EAN** | **Масса, кг** | Упаковка, шт. |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | S804S-D6 | 2CCS864001R0061 | 408213 | 0.98 | 1 |
| 10 | S804S-D10 | 2CCS864001R0101 | 201326 | 0.98 | 1 |
| 13 | S804S-D13 | 2CCS864001R0131 | 201333 | 0.98 | 1 |
| 16 | S804S-D16 | 2CCS864001R0161 | 201340 | 0.98 | 1 |
| 20 | S804S-D20 | 2CCS864001R0201 | 201357 | 0.98 | 1 |
| 25 | S804S-D25 | 2CCS864001R0251 | 201364 | 0.98 | 1 |
| 32 | S804S-D32 | 2CCS864001R0321 | 201371 | 0.98 | 1 |
| 40 | S804S-D40 | 2CCS864001R0401 | 201388 | 0.98 | 1 |
| 50 | S804S-D50 | 2CCS864001R0501 | 201395 | 0.98 | 1 |
| 63 | S804S-D63 | 2CCS864001R0631 | 201401 | 0.98 | 1 |
| 80 | S804S-D80 | 2CCS864001R0801 | 201418 | 0.98 | 1 |
| 100 | S804S-D100 | 2CCS864001R0821 | 201425 | 0.98 | 1 |
| 125 | S804S-D125 | 2CCS864001R0841 | 201432 | 0.98 | 1 |

# Информация для заказа автоматов S800S с характеристикой срабатывания K

## Модульные автоматические выключатели с винтовыми зажимами



**K**

2CCC413013F0001

2CCC413014F0001

2CCC413015F0001

2CCC413016F0001




Назначение: защита электродвигателей, трансформаторов и цепей управления от перегрузок и коротких замыканий, где требуется высокая отключающая способность.
Преимущества: отсутствие нежелательного срабатывания при пиковых значениях рабочего тока до 10 xIn (в зависимости от типа аппарата).Благодаря высокочувствительному биметаллическому термоэлементу, аппарат с характеристикой K эффективно защищает легко повреждающиеся элементы от сверхтоков, а также обеспечивает наилучшую защиту кабелей и линий электропитания.

**Применение: коммерческие и промышленные объекты.**
**Соответствие стандартам: IEC/EN 60947-2**
**Icu=50kA**

| Номинальный ток, $I_n$, A | **Тип** | **Код заказа** | **Код EAN** | **Масса, кг** | Упаковка, шт. |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | S801S-K6 | 2CCS861001R0067 | 408220 | 0.245 | 1 |
| 10 | S801S-K10 | 2CCS861001R0427 | 201449 | 0.245 | 1 |
| 13 | S801S-K13 | 2CCS861001R0447 | 201456 | 0.245 | 1 |
| 16 | S801S-K16 | 2CCS861001R0467 | 201463 | 0.245 | 1 |
| 20 | S801S-K20 | 2CCS861001R0487 | 201470 | 0.245 | 1 |
| 25 | S801S-K25 | 2CCS861001R0517 | 201487 | 0.245 | 1 |
| 32 | S801S-K32 | 2CCS861001R0537 | 201494 | 0.245 | 1 |
| 40 | S801S-K40 | 2CCS861001R0557 | 201500 | 0.245 | 1 |
| 50 | S801S-K50 | 2CCS861001R0577 | 201517 | 0.245 | 1 |
| 63 | S801S-K63 | 2CCS861001R0597 | 201524 | 0.245 | 1 |
| 80 | S801S-K80 | 2CCS861001R0627 | 201531 | 0.245 | 1 |
| 100 | S801S-K100 | 2CCS861001R0637 | 201548 | 0.245 | 1 |
| 125 | S801S-K125 | 2CCS861001R0647 | 201555 | 0.245 | 1 |

| Номинальный ток, $I_n$, A | **Тип** | **Код заказа** | **Код EAN** | **Масса, кг** | Упаковка, шт. |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | S801S-K6 | 2CCS861001R0067 | 408220 | 0.245 | 1 |
| 10 | S802S-K10 | 2CCS862001R0427 | 201562 | 0.49 | 1 |
| 13 | S802S-K13 | 2CCS862001R0447 | 201579 | 0.49 | 1 |
| 16 | S802S-K16 | 2CCS862001R0467 | 201586 | 0.49 | 1 |
| 20 | S802S-K20 | 2CCS862001R0487 | 201593 | 0.49 | 1 |
| 25 | S802S-K25 | 2CCS862001R0517 | 201609 | 0.49 | 1 |
| 32 | S802S-K32 | 2CCS862001R0537 | 201616 | 0.49 | 1 |
| 40 | S802S-K40 | 2CCS862001R0557 | 201623 | 0.49 | 1 |
| 50 | S802S-K50 | 2CCS862001R0577 | 201630 | 0.49 | 1 |
| 63 | S802S-K63 | 2CCS862001R0597 | 201647 | 0.49 | 1 |
| 80 | S802S-K80 | 2CCS862001R0627 | 201654 | 0.49 | 1 |
| 100 | S802S-K100 | 2CCS862001R0637 | 201661 | 0.49 | 1 |
| 125 | S802S-K125 | 2CCS862001R0647 | 201678 | 0.49 | 1 |

| Номинальный ток, $I_n$, A | **Тип** | **Код заказа** | **Код EAN** | **Масса, кг** | Упаковка, шт. |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | S802S-K6 | 2CCS862001R0067 | 408237 | 0.49 | 1 |
| 10 | S803S-K10 | 2CCS863001R0427 | 201685 | 0.735 | 1 |
| 13 | S803S-K13 | 2CCS863001R0447 | 201692 | 0.735 | 1 |
| 16 | S803S-K16 | 2CCS863001R0467 | 201708 | 0.735 | 1 |
| 20 | S803S-K20 | 2CCS863001R0487 | 201715 | 0.735 | 1 |
| 25 | S803S-K25 | 2CCS863001R0517 | 201722 | 0.735 | 1 |
| 32 | S803S-K32 | 2CCS863001R0537 | 201739 | 0.735 | 1 |
| 40 | S803S-K40 | 2CCS863001R0557 | 201746 | 0.735 | 1 |
| 50 | S803S-K50 | 2CCS863001R0577 | 201753 | 0.735 | 1 |
| 63 | S803S-K63 | 2CCS863001R0597 | 201760 | 0.735 | 1 |
| 80 | S803S-K80 | 2CCS863001R0627 | 201777 | 0.735 | 1 |
| 100 | S803S-K100 | 2CCS863001R0637 | 201784 | 0.735 | 1 |
| 125 | S803S-K125 | 2CCS863001R0647 | 201791 | 0.735 | 1 |

| Номинальный ток, $I_n$, A | **Тип** | **Код заказа** | **Код EAN** | **Масса, кг** | Упаковка, шт. |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | S802S-K6 | 2CCS862001R0067 | 408237 | 0.49 | 1 |
| 10 | S804S-K10 | 2CCS864001R0427 | 201807 | 0.98 | 1 |
| 13 | S804S-K13 | 2CCS864001R0447 | 201814 | 0.98 | 1 |
| 16 | S804S-K16 | 2CCS864001R0467 | 201821 | 0.98 | 1 |
| 20 | S804S-K20 | 2CCS864001R0487 | 201838 | 0.98 | 1 |
| 25 | S804S-K25 | 2CCS864001R0517 | 201845 | 0.98 | 1 |
| 32 | S804S-K32 | 2CCS864001R0537 | 201852 | 0.98 | 1 |
| 40 | S804S-K40 | 2CCS864001R0557 | 201869 | 0.98 | 1 |
| 50 | S804S-K50 | 2CCS864001R0577 | 201876 | 0.98 | 1 |
| 63 | S804S-K63 | 2CCS864001R0597 | 201883 | 0.98 | 1 |
| 80 | S804S-K80 | 2CCS864001R0627 | 201890 | 0.98 | 1 |
| 100 | S804S-K100 | 2CCS864001R0637 | 201906 | 0.98 | 1 |
| 125 | S804S-K125 | 2CCS864001R0647 | 201913 | 0.98 | 1 |

# Информация для заказа автоматов S800S-UC с характеристикой срабатывания B

## Модульные автоматические выключатели с винтовыми зажимами



**B**



Защита цепей от перегрузок и коротких замыканий в цепях, где требуется высокая отключающая способность; защита протяженных кабелей систем электроснабжения с системами заземления TN и IT; используется в случае наобходимости обеспечения селективности с вышестоящимм или нижестоящим автоматическим выключателем. Данная версия автоматических выключателей предназначена для применения в цепях постоянного тока.

**Применение: коммерческие и промышленные объекты.**
**Соответствие стандартам: IEC/EN 60947-2**
**Icu=50kA**

| Номинальный ток $I_n$, A | **Тип** | **Код заказа** | **Код EAN** | **Масса, кг** | Упаковка шт. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | S801S-UCB10 | 2CCS861001R1105 | 202842 | 0.245 | 1 |
| 13 | S801S-UCB13 | 2CCS861001R1135 | 202859 | 0.245 | 1 |
| 16 | S801S-UCB16 | 2CCS861001R1165 | 202866 | 0.245 | 1 |
| 20 | S801S-UCB20 | 2CCS861001R1205 | 202873 | 0.245 | 1 |
| 25 | S801S-UCB25 | 2CCS861001R1255 | 202880 | 0.245 | 1 |
| 32 | S801S-UCB32 | 2CCS861001R1325 | 202897 | 0.245 | 1 |
| 40 | S801S-UCB40 | 2CCS861001R1405 | 202903 | 0.245 | 1 |
| 50 | S801S-UCB50 | 2CCS861001R1505 | 202910 | 0.245 | 1 |
| 63 | S801S-UCB63 | 2CCS861001R1635 | 202927 | 0.245 | 1 |
| 80 | S801S-UCB80 | 2CCS861001R1805 | 202934 | 0.245 | 1 |
| 100 | S801S-UCB100 | 2CCS861001R1825 | 202941 | 0.245 | 1 |
| 125 | S801S-UCB125 | 2CCS861001R1845 | 202958 | 0.245 | 1 |

| Номинальный ток $I_n$, A | **Тип** | **Код заказа** | **Код EAN** | **Масса, кг** | Упаковка шт. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | S802S-UCB10 | 2CCS862001R1105 | 202965 | 0.49 | 1 |
| 13 | S802S-UCB13 | 2CCS862001R1135 | 202972 | 0.49 | 1 |
| 16 | S802S-UCB16 | 2CCS862001R1165 | 202989 | 0.49 | 1 |
| 20 | S802S-UCB20 | 2CCS862001R1205 | 202996 | 0.49 | 1 |
| 25 | S802S-UCB25 | 2CCS862001R1255 | 203009 | 0.49 | 1 |
| 32 | S802S-UCB32 | 2CCS862001R1325 | 203016 | 0.49 | 1 |
| 40 | S802S-UCB40 | 2CCS862001R0405 | 203023 | 0.49 | 1 |
| 50 | S802S-UCB50 | 2CCS862001R1505 | 203030 | 0.49 | 1 |
| 63 | S802S-UCB63 | 2CCS862001R1635 | 203047 | 0.49 | 1 |
| 80 | S802S-UCB80 | 2CCS862001R1805 | 203054 | 0.49 | 1 |
| 100 | S802S-UCB100 | 2CCS862001R1825 | 203061 | 0.49 | 1 |
| 125 | S802S-UCB125 | 2CCS862001R1845 | 203078 | 0.49 | 1 |

| Номинальный ток $I_n$, A | **Тип** | **Код заказа** | **Код EAN** | **Масса, кг** | Упаковка шт. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | S803S-UCB10 | 2CCS863001R1105 | 203085 | 0.735 | 1 |
| 13 | S803S-UCB13 | 2CCS863001R1135 | 203092 | 0.735 | 1 |
| 16 | S803S-UCB16 | 2CCS863001R1165 | 203108 | 0.735 | 1 |
| 20 | S803S-UCB20 | 2CCS863001R1205 | 203115 | 0.735 | 1 |
| 25 | S803S-UCB25 | 2CCS863001R1255 | 203122 | 0.735 | 1 |
| 32 | S803S-UCB32 | 2CCS863001R1325 | 203139 | 0.735 | 1 |
| 40 | S803S-UCB40 | 2CCS863001R1405 | 203146 | 0.735 | 1 |
| 50 | S803S-UCB50 | 2CCS863001R1505 | 203153 | 0.735 | 1 |
| 63 | S803S-UCB63 | 2CCS863001R1635 | 203160 | 0.735 | 1 |
| 80 | S803S-UCB80 | 2CCS863001R1805 | 203177 | 0.735 | 1 |
| 100 | S803S-UCB100 | 2CCS863001R1825 | 203184 | 0.735 | 1 |
| 125 | S803S-UCB125 | 2CCS863001R1845 | 203191 | 0.735 | 1 |

| Номинальный ток $I_n$, A | **Тип** | **Код заказа** | **Код EAN** | **Масса, кг** | Упаковка шт. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | S804S-UCB10 | 2CCS864001R1105 | 203207 | 0.98 | 1 |
| 13 | S804S-UCB13 | 2CCS864001R1135 | 203214 | 0.98 | 1 |
| 16 | S804S-UCB16 | 2CCS864001R1165 | 203221 | 0.98 | 1 |
| 20 | S804S-UCB20 | 2CCS864001R1205 | 203238 | 0.98 | 1 |
| 25 | S804S-UCB25 | 2CCS864001R0255 | 203245 | 0.98 | 1 |
| 32 | S804S-UCB32 | 2CCS864001R1325 | 203252 | 0.98 | 1 |
| 40 | S804S-UCB40 | 2CCS864001R1405 | 203269 | 0.98 | 1 |
| 50 | S804S-UCB50 | 2CCS864001R1505 | 203276 | 0.98 | 1 |
| 63 | S804S-UCB63 | 2CCS864001R1635 | 203283 | 0.98 | 1 |
| 80 | S804S-UCB80 | 2CCS864001R1805 | 203290 | 0.98 | 1 |
| 100 | S804S-UCB100 | 2CCS864001R1825 | 203306 | 0.98 | 1 |
| 125 | S804S-UCB125 | 2CCS864001R1845 | 203313 | 0.98 | 1 |

# Информация для заказа автоматов S800S - UC с характеристикой срабатывания K

## Модульные автоматические выключатели с винтовыми зажимами



**K**

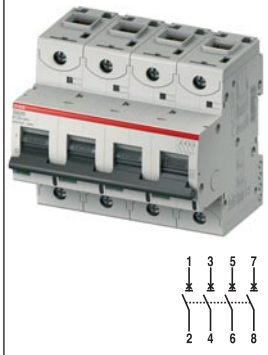


Защита электродвигателей, трансформаторов и цепей управления от перегрузок и коротких замыканий, где требуется высокая отключающая способность. Данная версия автоматических выключателей предназначена для применения в цепях постоянного тока.
Преимущества: отсутствие нежелательного срабатывания при пиковых значениях рабочего тока до 10xIn (в зависимости от типа аппарата). Благодаря высокочувствительному биметаллическому термоэлементу, аппарат с характеристикой срабатывания типа K эффективно защищает легко повреждающиеся элементы от сверхтоков, а также обеспечивает наилучшую защиту кабелей и линий электропитания.

**Применение: коммерческие и промышленные объекты.**
**Соответствие стандартам: IEC/EN 60947-2**
**Icu=50kA**

| Номинальный ток $I_n$, A | **Тип** | **Код заказа** | **Код EAN** | **Масса, кг** | Упаковка шт. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | S801S-UCK10 | 2CCS861001R1427 | 203320 | 0.245 | 1 |
| 13 | S801S-UCK13 | 2CCS861001R1447 | 203337 | 0.245 | 1 |
| 16 | S801S-UCK16 | 2CCS861001R1467 | 203344 | 0.245 | 1 |
| 20 | S801S-UCK20 | 2CCS861001R1487 | 203351 | 0.245 | 1 |
| 25 | S801S-UCK25 | 2CCS861001R1517 | 203368 | 0.245 | 1 |
| 32 | S801S-UCK32 | 2CCS861001R1537 | 203375 | 0.245 | 1 |
| 40 | S801S-UCK40 | 2CCS861001R1557 | 203382 | 0.245 | 1 |
| 50 | S801S-UCK50 | 2CCS861001R1577 | 203399 | 0.245 | 1 |
| 63 | S801S-UCK63 | 2CCS861001R1597 | 203405 | 0.245 | 1 |
| 80 | S801S-UCK80 | 2CCS861001R1627 | 203412 | 0.245 | 1 |
| 100 | S801S-UCK100 | 2CCS861001R1637 | 203429 | 0.245 | 1 |
| 125 | S801S-UCK125 | 2CCS861001R1647 | 203436 | 0.245 | 1 |

| Номинальный ток $I_n$, A | **Тип** | **Код заказа** | **Код EAN** | **Масса, кг** | Упаковка шт. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | S802S-UCK10 | 2CCS862001R1427 | 203443 | 0.49 | 1 |
| 13 | S802S-UCK13 | 2CCS862001R1447 | 203450 | 0.49 | 1 |
| 16 | S802S-UCK16 | 2CCS862001R1467 | 203467 | 0.49 | 1 |
| 20 | S802S-UCK20 | 2CCS862001R1487 | 203474 | 0.49 | 1 |
| 25 | S802S-UCK25 | 2CCS862001R1517 | 203481 | 0.49 | 1 |
| 32 | S802S-UCK32 | 2CCS862001R1537 | 203498 | 0.49 | 1 |
| 40 | S802S-UCK40 | 2CCS862001R1557 | 203504 | 0.49 | 1 |
| 50 | S802S-UCK50 | 2CCS862001R1577 | 203511 | 0.49 | 1 |
| 63 | S802S-UCK63 | 2CCS862001R1597 | 203528 | 0.49 | 1 |
| 80 | S802S-UCK80 | 2CCS862001R1627 | 203535 | 0.49 | 1 |
| 100 | S802S-UCK100 | 2CCS862001R1637 | 203542 | 0.49 | 1 |
| 125 | S802S-UCK125 | 2CCS862001R1647 | 203559 | 0.49 | 1 |

| Номинальный ток $I_n$, A | **Тип** | **Код заказа** | **Код EAN** | **Масса, кг** | Упаковка шт. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | S803S-UCK10 | 2CCS863001R1427 | 203566 | 0.735 | 1 |
| 13 | S803S-UCK13 | 2CCS863001R1447 | 203573 | 0.735 | 1 |
| 16 | S803S-UCK16 | 2CCS863001R1467 | 203580 | 0.735 | 1 |
| 20 | S803S-UCK20 | 2CCS863001R1487 | 203597 | 0.735 | 1 |
| 25 | S803S-UCK25 | 2CCS863001R1517 | 203603 | 0.735 | 1 |
| 32 | S803S-UCK32 | 2CCS863001R1537 | 203610 | 0.735 | 1 |
| 40 | S803S-UCK40 | 2CCS863001R1557 | 203627 | 0.735 | 1 |
| 50 | S803S-UCK50 | 2CCS863001R1577 | 203634 | 0.735 | 1 |
| 63 | S803S-UCK63 | 2CCS863001R1597 | 203641 | 0.735 | 1 |
| 80 | S803S-UCK80 | 2CCS863001R1627 | 203658 | 0.735 | 1 |
| 100 | S803S-UCK100 | 2CCS863001R1637 | 203665 | 0.735 | 1 |
| 125 | S803S-UCK125 | 2CCS863001R1647 | 203672 | 0.735 | 1 |

| Номинальный ток $I_n$, A | **Тип** | **Код заказа** | **Код EAN** | **Масса, кг** | Упаковка шт. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | S804S-UCK10 | 2CCS864001R1427 | 203689 | 0.98 | 1 |
| 13 | S804S-UCK13 | 2CCS864001R1447 | 203696 | 0.98 | 1 |
| 16 | S804S-UCK16 | 2CCS864001R1467 | 203702 | 0.98 | 1 |
| 20 | S804S-UCK20 | 2CCS864001R1487 | 203719 | 0.98 | 1 |
| 25 | S804S-UCK25 | 2CCS864001R1517 | 203726 | 0.98 | 1 |
| 32 | S804S-UCK32 | 2CCS864001R1537 | 203733 | 0.98 | 1 |
| 40 | S804S-UCK40 | 2CCS864001R1557 | 203740 | 0.98 | 1 |
| 50 | S804S-UCK50 | 2CCS864001R1577 | 203757 | 0.98 | 1 |
| 63 | S804S-UCK63 | 2CCS864001R1597 | 203764 | 0.98 | 1 |
| 80 | S804S-UCK80 | 2CCS864001R1627 | 203771 | 0.98 | 1 |
| 100 | S804S-UCK100 | 2CCS864001R1637 | 203788 | 0.98 | 1 |
| 125 | S804S-UCK125 | 2CCS864001R1647 | 203795 | 0.98 | 1 |

# Информация для заказа автоматов S800S с характеристикой срабатывания KM

## Модульные автоматические выключатели с винтовыми зажимами



**KM**

Защита от коротких замыканий в цепях, где требуется высокая отключающая способность; используется в случае необходимости обеспечения селективности с вышестоящим или нижестоящим автоматическим выключателем.
Данная версия автоматического выключателя имеет только электромагнитный расцепитель и предназначена для защиты электродвигателей.

**Применение: коммерческие и промышленные объекты.**
**Соответствие стандартам: IEC/EN 60947/2**
**Icu=50kA**

| Номинальный ток A | **Тип** | **Код заказа** | **Код EAN** | **Масса 1 шт. кг** | Упаковка шт. |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | S803S-KM20 | 2CCS863001R0486 | 202194 | 0.735 | 1 |
| 25 | S803S-KM25 | 2CCS863001R0516 | 202200 | 0.735 | 1 |
| 32 | S803S-KM32 | 2CCS863001R0536 | 202217 | 0.735 | 1 |
| 40 | S803S-KM40 | 2CCS863001R0556 | 202224 | 0.735 | 1 |
| 50 | S803S-KM50 | 2CCS863001R0576 | 202231 | 0.735 | 1 |
| 63 | S803S-KM63 | 2CCS863001R0596 | 202248 | 0.735 | 1 |

# Информация для заказа автоматов S800N с характеристикой срабатывания B

## Модульные автоматические выключатели с винтовыми зажимами



**B**

Защита цепей от перегрузок и коротких замыканий в цепях, где требуется высокая отключающая способность; защита протяжных кабелей систем электроснабжения с системами заземления TN и IT; используется в случае необходимости обеспечения селективности с вышестоящим или ижестоящим автоматическим выключателем.

**Применение: коммерческие и промышленные объекты.**
**Соответствие стандартам: IEC/EN 60898, IEC/EN 60947-2**
**Icn=20kA**
**Icu=36kA**

| Номинальный ток $I_n$, A | **Тип** | **Код заказа** | **Код EAN** | **Масса, кг** | Упаковка шт. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | S801N-B10 | 2CCS891001R0105 | 203801 | 0.24 | 1 |
| 13 | S801N-B13 | 2CCS891001R0135 | 203818 | 0.24 | 1 |
| 16 | S801N-B16 | 2CCS891001R0165 | 203825 | 0.24 | 1 |
| 20 | S801N-B20 | 2CCS891001R0205 | 203832 | 0.24 | 1 |
| 25 | S801N-B25 | 2CCS891001R0255 | 203849 | 0.24 | 1 |
| 32 | S801N-B32 | 2CCS891001R0325 | 203856 | 0.24 | 1 |
| 40 | S801N-B40 | 2CCS891001R0405 | 203863 | 0.24 | 1 |
| 50 | S801N-B50 | 2CCS891001R0505 | 203870 | 0.24 | 1 |
| 63 | S801N-B63 | 2CCS891001R0635 | 203887 | 0.24 | 1 |
| 80 | S801N-B80 | 2CCS891001R0805 | 203894 | 0.24 | 1 |
| 100 | S801N-B100 | 2CCS891001R0825 | 203900 | 0.24 | 1 |
| 125 | S801N-B125 | 2CCS891001R0845 | 203917 | 0.24 | 1 |

| Номинальный ток $I_n$, A | **Тип** | **Код заказа** | **Код EAN** | **Масса, кг** | Упаковка шт. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | S802N-B10 | 2CCS892001R0105 | 203924 | 0.48 | 1 |
| 13 | S802N-B13 | 2CCS892001R0135 | 203931 | 0.48 | 1 |
| 16 | S802N-B16 | 2CCS892001R0165 | 203948 | 0.48 | 1 |
| 20 | S802N-B20 | 2CCS892001R0205 | 203955 | 0.48 | 1 |
| 25 | S802N-B25 | 2CCS892001R0255 | 203962 | 0.48 | 1 |
| 32 | S802N-B32 | 2CCS892001R0325 | 203979 | 0.48 | 1 |
| 40 | S802N-B40 | 2CCS892001R0405 | 203986 | 0.48 | 1 |
| 50 | S802N-B50 | 2CCS892001R0505 | 203993 | 0.48 | 1 |
| 63 | S802N-B63 | 2CCS892001R0635 | 204006 | 0.48 | 1 |
| 80 | S802N-B80 | 2CCS892001R0805 | 204013 | 0.48 | 1 |
| 100 | S802N-B100 | 2CCS892001R0825 | 204020 | 0.48 | 1 |
| 125 | S802N-B125 | 2CCS892001R0845 | 204037 | 0.48 | 1 |

| Номинальный ток $I_n$, A | **Тип** | **Код заказа** | **Код EAN** | **Масса, кг** | Упаковка шт. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | S803N-B10 | 2CCS893001R0105 | 204044 | 0.72 | 1 |
| 13 | S803N-B13 | 2CCS893001R0135 | 204051 | 0.72 | 1 |
| 16 | S803N-B16 | 2CCS893001R0165 | 204068 | 0.72 | 1 |
| 20 | S803N-B20 | 2CCS893001R0205 | 204075 | 0.72 | 1 |
| 25 | S803N-B25 | 2CCS893001R0255 | 204082 | 0.72 | 1 |
| 32 | S803N-B32 | 2CCS893001R0325 | 204099 | 0.72 | 1 |
| 40 | S803N-B40 | 2CCS893001R0405 | 204105 | 0.72 | 1 |
| 50 | S803N-B50 | 2CCS893001R0505 | 204112 | 0.72 | 1 |
| 63 | S803N-B63 | 2CCS893001R0635 | 204129 | 0.72 | 1 |
| 80 | S803N-B80 | 2CCS893001R0805 | 204136 | 0.72 | 1 |
| 100 | S803N-B100 | 2CCS893001R0825 | 204143 | 0.72 | 1 |
| 125 | S803N-B125 | 2CCS893001R0845 | 204150 | 0.72 | 1 |

| Номинальный ток $I_n$, A | **Тип** | **Код заказа** | **Код EAN** | **Масса, кг** | Упаковка шт. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | S804N-B10 | 2CCS894001R0105 | 204167 | 0.96 | 1 |
| 13 | S804N-B13 | 2CCS894001R0135 | 204174 | 0.96 | 1 |
| 16 | S804N-B16 | 2CCS894001R0165 | 204181 | 0.96 | 1 |
| 20 | S804N-B20 | 2CCS894001R0205 | 204198 | 0.96 | 1 |
| 25 | S804N-B25 | 2CCS894001R0255 | 204204 | 0.96 | 1 |
| 32 | S804N-B32 | 2CCS894001R0325 | 204211 | 0.96 | 1 |
| 40 | S804N-B40 | 2CCS894001R0405 | 204228 | 0.96 | 1 |
| 50 | S804N-B50 | 2CCS894001R0505 | 204235 | 0.96 | 1 |
| 63 | S804N-B63 | 2CCS894001R0635 | 204242 | 0.96 | 1 |
| 80 | S804N-B80 | 2CCS894001R0805 | 204259 | 0.96 | 1 |
| 100 | S804N-B100 | 2CCS894001R0825 | 204266 | 0.96 | 1 |
| 125 | S804N-B125 | 2CCS894001R0845 | 204273 | 0.96 | 1 |

# Информация для заказа автоматов S800N с характеристикой срабатывания C

## Модульные автоматические выключатели с винтовыми зажимами

**C**

2




Назначение: защита цепей от перегрузок и коротких замыканий в цепях, где требуется высокая отключающая способность; защита резистивных и индуктивных нагрузок с низким импульсным током; используется в случае необходимости обеспечения селективности с вышестоящим или нижестоящим автоматическим выключателем.

**Применение: коммерческие и промышленные объекты.**
**Соответствие стандартам: IEC/EN 60898, IEC/EN 60947-2**
**Icn=20kA**
**Icu=36kA**

| Номинальный ток $I_n$, A | **Тип** | **Код заказа** | **Код EAN** | **Масса, кг** | Упаковка шт. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | S801N-C10 | 2CCS891001R0104 | 204280 | 0.24 | 1 |
| 13 | S801N-C13 | 2CCS891001R0134 | 204297 | 0.24 | 1 |
| 16 | S801N-C16 | 2CCS891001R0164 | 204303 | 0.24 | 1 |
| 20 | S801N-C20 | 2CCS891001R0204 | 204310 | 0.24 | 1 |
| 25 | S801N-C25 | 2CCS891001R0254 | 204327 | 0.24 | 1 |
| 32 | S801N-C32 | 2CCS891001R0324 | 204334 | 0.24 | 1 |
| 40 | S801N-C40 | 2CCS891001R0404 | 204341 | 0.24 | 1 |
| 50 | S801N-C50 | 2CCS891001R0504 | 204358 | 0.24 | 1 |
| 63 | S801N-C63 | 2CCS891001R0634 | 204365 | 0.24 | 1 |
| 80 | S801N-C80 | 2CCS891001R0804 | 204372 | 0.24 | 1 |
| 100 | S801N-C100 | 2CCS891001R0824 | 204389 | 0.24 | 1 |
| 125 | S801N-C125 | 2CCS891001R0844 | 204396 | 0.24 | 1 |

| Номинальный ток $I_n$, A | **Тип** | **Код заказа** | **Код EAN** | **Масса, кг** | Упаковка шт. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | S802N-C10 | 2CCS892001R0104 | 204402 | 0.48 | 1 |
| 13 | S802N-C13 | 2CCS892001R0134 | 204419 | 0.48 | 1 |
| 16 | S802N-C16 | 2CCS892001R0164 | 204426 | 0.48 | 1 |
| 20 | S802N-C20 | 2CCS892001R0204 | 204433 | 0.48 | 1 |
| 25 | S802N-C25 | 2CCS892001R0254 | 204440 | 0.48 | 1 |
| 32 | S802N-C32 | 2CCS892001R0324 | 204457 | 0.48 | 1 |
| 40 | S802N-C40 | 2CCS892001R0404 | 204464 | 0.48 | 1 |
| 50 | S802N-C50 | 2CCS892001R0504 | 204471 | 0.48 | 1 |
| 63 | S802N-C63 | 2CCS892001R0634 | 204488 | 0.48 | 1 |
| 80 | S802N-C80 | 2CCS892001R0804 | 204495 | 0.48 | 1 |
| 100 | S802N-C100 | 2CCS892001R0824 | 204501 | 0.48 | 1 |
| 125 | S802N-C125 | 2CCS892001R0844 | 204518 | 0.48 | 1 |

| Номинальный ток $I_n$, A | **Тип** | **Код заказа** | **Код EAN** | **Масса, кг** | Упаковка шт. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | S803N-C10 | 2CCS893001R0104 | 204525 | 0.72 | 1 |
| 13 | S803N-C13 | 2CCS893001R0134 | 204532 | 0.72 | 1 |
| 16 | S803N-C16 | 2CCS893001R0164 | 204549 | 0.72 | 1 |
| 20 | S803N-C20 | 2CCS893001R0204 | 204556 | 0.72 | 1 |
| 25 | S803N-C25 | 2CCS893001R0254 | 204563 | 0.72 | 1 |
| 32 | S803N-C32 | 2CCS893001R0324 | 204570 | 0.72 | 1 |
| 40 | S803N-C40 | 2CCS893001R0404 | 204587 | 0.72 | 1 |
| 50 | S803N-C50 | 2CCS893001R0504 | 204594 | 0.72 | 1 |
| 63 | S803N-C63 | 2CCS893001R0634 | 204600 | 0.72 | 1 |
| 80 | S803N-C80 | 2CCS893001R0804 | 204617 | 0.72 | 1 |
| 100 | S803N-C100 | 2CCS893001R0824 | 204624 | 0.72 | 1 |
| 125 | S803N-C125 | 2CCS893001R0844 | 204631 | 0.72 | 1 |

| Номинальный ток $I_n$, A | **Тип** | **Код заказа** | **Код EAN** | **Масса, кг** | Упаковка шт. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | S804N-C10 | 2CCS894001R0104 | 204648 | 0.96 | 1 |
| 13 | S804N-C13 | 2CCS894001R0134 | 204655 | 0.96 | 1 |
| 16 | S804N-C16 | 2CCS894001R0164 | 204662 | 0.96 | 1 |
| 20 | S804N-C20 | 2CCS894001R0204 | 204679 | 0.96 | 1 |
| 25 | S804N-C25 | 2CCS894001R0254 | 204686 | 0.96 | 1 |
| 32 | S804N-C32 | 2CCS894001R0324 | 204693 | 0.96 | 1 |
| 40 | S804N-C40 | 2CCS894001R0404 | 204709 | 0.96 | 1 |
| 50 | S804N-C50 | 2CCS894001R0504 | 204716 | 0.96 | 1 |
| 63 | S804N-C63 | 2CCS894001R0634 | 204723 | 0.96 | 1 |
| 80 | S804N-C80 | 2CCS894001R0804 | 204730 | 0.96 | 1 |
| 100 | S804N-C100 | 2CCS894001R0824 | 204747 | 0.96 | 1 |
| 125 | S804N-C125 | 2CCS894001R0844 | 204754 | 0.96 | 1 |

# Информация для заказа автоматов S800N с характеристикой срабатывания D

## Модульные автоматические выключатели с винтовыми зажимами



**D**

Назаначение: защита цепей от перегрузок и коротких замыканий в цепях, где требуется высокая отключающая способность; защита цепей с высокими импульсными токами при включении нагрузки (низковольтные трансформаторы, электродвигатели, лампы-разрядники); используется в случае необходимости обеспечения селективности с вышестоящим или нижестоящим автоматическим выключателем.

**Применение: коммерческие и промышленные объекты.**
**Соответствие стандартам: IEC/EN 60898, IEC/EN 60947-2**
**Icn=20kA**
**Icu=36kA**

| Номинальный ток $I_n$, A | **Тип** | **Код заказа** | **Код EAN** | **Масса, кг** | Упаковка шт. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | S801N-D10 | 2CCS891001R0101 | 204761 | 0.245 | 1 |
| 13 | S801N-D13 | 2CCS891001R0131 | 204778 | 0.245 | 1 |
| 16 | S801N-D16 | 2CCS891001R0161 | 204785 | 0.245 | 1 |
| 20 | S801N-D20 | 2CCS891001R0201 | 204792 | 0.245 | 1 |
| 25 | S801N-D25 | 2CCS891001R0251 | 204808 | 0.245 | 1 |
| 32 | S801N-D32 | 2CCS891001R0321 | 204815 | 0.245 | 1 |
| 40 | S801N-D40 | 2CCS891001R0401 | 204822 | 0.245 | 1 |
| 50 | S801N-D50 | 2CCS891001R0501 | 204839 | 0.245 | 1 |
| 63 | S801N-D63 | 2CCS891001R0631 | 204846 | 0.245 | 1 |
| 80 | S801N-D80 | 2CCS891001R0801 | 204853 | 0.245 | 1 |
| 100 | S801N-D100 | 2CCS891001R0821 | 204860 | 0.245 | 1 |
| 125 | S801N-D125 | 2CCS891001R0841 | 7204877 | 0.245 | 1 |

| Номинальный ток $I_n$, A | **Тип** | **Код заказа** | **Код EAN** | **Масса, кг** | Упаковка шт. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | S802N-D10 | 2CCS892001R0101 | 204884 | 0.49 | 1 |
| 13 | S802N-D13 | 2CCS892001R0131 | 204891 | 0.49 | 1 |
| 16 | S802N-D16 | 2CCS892001R0161 | 204907 | 0.49 | 1 |
| 20 | S802N-D20 | 2CCS892001R0201 | 204914 | 0.49 | 1 |
| 25 | S802N-D25 | 2CCS892001R0251 | 204921 | 0.49 | 1 |
| 32 | S802N-D32 | 2CCS892001R0321 | 204938 | 0.49 | 1 |
| 40 | S802N-D40 | 2CCS892001R0401 | 204945 | 0.49 | 1 |
| 50 | S802N-D50 | 2CCS892001R0501 | 204952 | 0.49 | 1 |
| 63 | S802N-D63 | 2CCS892001R0631 | 204969 | 0.49 | 1 |
| 80 | S802N-D80 | 2CCS892001R0801 | 204976 | 0.49 | 1 |
| 100 | S802N-D100 | 2CCS892001R0821 | 204983 | 0.49 | 1 |
| 125 | S802N-D125 | 2CCS892001R0841 | 204990 | 0.49 | 1 |

| Номинальный ток $I_n$, A | Тип | Код заказа | Код EAN | Масса, кг | Упаковка шт. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | S803N-D10 | 2CCS893001R0101 | 205003 | 0.735 | 1 |
| 13 | S803N-D13 | 2CCS893001R0131 | 205010 | 0.735 | 1 |
| 16 | S803N-D16 | 2CCS893001R0161 | 205027 | 0.735 | 1 |
| 20 | S803N-D20 | 2CCS893001R0201 | 205034 | 0.735 | 1 |
| 25 | S803N-D25 | 2CCS893001R0251 | 205041 | 0.735 | 1 |
| 32 | S803N-D32 | 2CCS893001R0321 | 205058 | 0.735 | 1 |
| 40 | S803N-D40 | 2CCS893001R0401 | 205065 | 0.735 | 1 |
| 50 | S803N-D50 | 2CCS893001R0501 | 205072 | 0.735 | 1 |
| 63 | S803N-D63 | 2CCS893001R0631 | 205089 | 0.735 | 1 |
| 80 | S803N-D80 | 2CCS893001R0801 | 205096 | 0.735 | 1 |
| 100 | S803N-D100 | 2CCS893001R0821 | 205102 | 0.735 | 1 |
| 125 | S803N-D125 | 2CCS893001R0841 | 205119 | 0.735 | 1 |

| Номинальный ток $I_n$, A | **Тип** | **Код заказа** | **Код EAN** | **Масса, кг** | Упаковка шт. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | S804N-D10 | 2CCS894001R0101 | 205126 | 0.98 | 1 |
| 13 | S804N-D13 | 2CCS894001R0131 | 205133 | 0.98 | 1 |
| 16 | S804N-D16 | 2CCS894001R0161 | 205140 | 0.98 | 1 |
| 20 | S804N-D20 | 2CCS894001R0201 | 205157 | 0.98 | 1 |
| 25 | S804N-D25 | 2CCS894001R0251 | 205164 | 0.98 | 1 |
| 32 | S804N-D32 | 2CCS894001R0321 | 205171 | 0.98 | 1 |
| 40 | S804N-D40 | 2CCS894001R0401 | 205188 | 0.98 | 1 |
| 50 | S804N-D50 | 2CCS894001R0501 | 205195 | 0.98 | 1 |
| 63 | S804N-D63 | 2CCS894001R0631 | 205201 | 0.98 | 1 |
| 80 | S804N-D80 | 2CCS894001R0801 | 205218 | 0.98 | 1 |
| 100 | S804N-D100 | 2CCS894001R0821 | 205225 | 0.98 | 1 |
| 125 | S804N-D125 | 2CCS894001R0841 | 205232 | 0.98 | 1 |

# Информация для заказа автоматов S800C с характеристикой срабатывания B

## Модульные автоматические выключатели с винтовыми зажимами



**B**

Назаначение: защита цепей от перегрузок и коротких замыканий в цепях, где требуется высокая отключающая способность; защита протяжных кабелей систем электроснабжения с системами заземления TN и IT; используется в случае необходимости обеспечения селективности с вышестоящим или нижестоящим автоматическим выключателем

**Применение: коммерческие и промышленные объекты.**
**Соответствие стандартам: IEC/EN 60898, IEC/EN 60947-2**
**Icn=15kA**
**Icu=25kA**

| Номинальный ток $I_n$, A | **Тип** | **Код заказа** | **Код EAN** | **Масса, кг** | Упаковка шт. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | S801C-B10 | 2CCS881001R0105 | 212087 | 0.245 | 1 |
| 13 | S801C-B13 | 2CCS881001R0135 | 212247 | 0.245 | 1 |
| 16 | S801C-B16 | 2CCS881001R0165 | 212407 | 0.245 | 1 |
| 20 | S801C-B20 | 2CCS881001R0205 | 212568 | 0.245 | 1 |
| 25 | S801C-B25 | 2CCS881001R0255 | 212728 | 0.245 | 1 |
| 32 | S801C-B32 | 2CCS881001R0325 | 212889 | 0.245 | 1 |
| 40 | S801C-B40 | 2CCS881001R0405 | 213046 | 0.245 | 1 |
| 50 | S801C-B50 | 2CCS881001R0505 | 213206 | 0.245 | 1 |
| 63 | S801C-B63 | 2CCS881001R0635 | 213367 | 0.245 | 1 |
| 80 | S801C-B80 | 2CCS881001R0805 | 213527 | 0.245 | 1 |
| 100 | S801C-B100 | 2CCS881001R0825 | 213688 | 0.245 | 1 |
| 125 | S801C-B125 | 2CCS881001R0845 | 213848 | 0.245 | 1 |

| Номинальный ток $I_n$, A | **Тип** | **Код заказа** | **Код EAN** | **Масса, кг** | Упаковка шт. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | S802C-B10 | 2CCS882001R0105 | 212094 | 0.49 | 1 |
| 13 | S802C-B13 | 2CCS882001R0135 | 212254 | 0.49 | 1 |
| 16 | S802C-B16 | 2CCS882001R0165 | 212414 | 0.49 | 1 |
| 20 | S802C-B20 | 2CCS882001R0205 | 212575 | 0.49 | 1 |
| 25 | S802C-B25 | 2CCS882001R0255 | 212735 | 0.48 | 1 |
| 32 | S802C-B32 | 2CCS882001R0325 | 212896 | 0.49 | 1 |
| 40 | S802C-B40 | 2CCS882001R0405 | 213053 | 0.49 | 1 |
| 50 | S802C-B50 | 2CCS882001R0505 | 213213 | 0.49 | 1 |
| 63 | S802C-B63 | 2CCS882001R0635 | 213374 | 0.49 | 1 |
| 80 | S802C-B80 | 2CCS882001R0805 | 213534 | 0.49 | 1 |
| 100 | S802C-B100 | 2CCS882001R0825 | 213695 | 0.49 | 1 |
| 125 | S802C-B125 | 2CCS882001R0845 | 213855 | 0.49 | 1 |

| Номинальный ток $I_n$, A | **Тип** | **Код заказа** | **Код EAN** | **Масса, кг** | Упаковка шт. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | S803C-B10 | 2CCS883001R0105 | 212100 | 0.735 | 1 |
| 13 | S803C-B13 | 2CCS883001R0135 | 212261 | 0.735 | 1 |
| 16 | S803C-B16 | 2CCS883001R0165 | 212421 | 0.735 | 1 |
| 20 | S803C-B20 | 2CCS883001R0205 | 212582 | 0.735 | 1 |
| 25 | S803C-B25 | 2CCS883001R0255 | 212742 | 0.735 | 1 |
| 32 | S803C-B32 | 2CCS883001R0325 | 212902 | 0.735 | 1 |
| 40 | S803C-B40 | 2CCS883001R0405 | 213060 | 0.735 | 1 |
| 50 | S803C-B50 | 2CCS883001R0505 | 213220 | 0.735 | 1 |
| 63 | S803C-B63 | 2CCS883001R0635 | 213381 | 0.735 | 1 |
| 80 | S803C-B80 | 2CCS883001R0805 | 213541 | 0.735 | 1 |
| 100 | S803C-B100 | 2CCS883001R0825 | 213701 | 0.735 | 1 |
| 125 | S803C-B125 | 2CCS883001R0845 | 213862 | 0.735 | 1 |

| Номинальный ток $I_n$, A | **Тип** | **Код заказа** | **Код EAN** | **Масса, кг** | Упаковка шт. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | S804C-B10 | 2CCS884001R0105 | 212117 | 0.98 | 1 |
| 13 | S804C-B13 | 2CCS884001R0135 | 212278 | 0.98 | 1 |
| 16 | S804C-B16 | 2CCS884001R0165 | 212438 | 0.98 | 1 |
| 20 | S804C-B20 | 2CCS884001R0205 | 212599 | 0.98 | 1 |
| 25 | S804C-B25 | 2CCS884001R0255 | 212759 | 0.98 | 1 |
| 32 | S804C-B32 | 2CCS884001R0325 | 212919 | 0.98 | 1 |
| 40 | S804C-B40 | 2CCS884001R0405 | 213077 | 0.98 | 1 |
| 50 | S804C-B50 | 2CCS884001R0505 | 213237 | 0.98 | 1 |
| 63 | S804C-B63 | 2CCS884001R0635 | 213398 | 0.98 | 1 |
| 80 | S804C-B80 | 2CCS884001R0805 | 213558 | 0.98 | 1 |
| 100 | S804C-B100 | 2CCS884001R0825 | 213718 | 0.98 | 1 |
| 125 | S804C-B125 | 2CCS884001R0845 | 213879 | 0.98 | 1 |

# Информация для заказа автоматов S800C с характеристикой срабатывания C

## Модульные автоматические выключатели с винтовыми зажимами



**C**

Назначение: защита цепей от перегрузок и коротких замыканий в цепях, где требуется высокая отключающая способность; защита резистивных и индуктивных нагрузок с низким импульсным током; используется в случае необходимости обеспечения селективности с вышестоящим или нижестоящим автоматическим выключателем.

**Применение: коммерческие и промышленные объекты.**
**Соответствие стандартам: IEC/EN 60898, IEC/EN 60947-2**
**Icn=15kA**
**Icu=25kA**

| Номинальный ток $I_n$, A | **Тип** | **Код заказа** | **Код EAN** | **Масса, кг** | Упаковка шт. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | S801C-C10 | 2CCS881001R0104 | 212124 | 0.245 | 1 |
| 13 | S801C-C13 | 2CCS881001R0134 | 212285 | 0.245 | 1 |
| 16 | S801C-C16 | 2CCS881001R0164 | 212445 | 0.245 | 1 |
| 20 | S801C-C20 | 2CCS881001R0204 | 212605 | 0.245 | 1 |
| 25 | S801C-C25 | 2CCS881001R0254 | 212766 | 0.245 | 1 |
| 32 | S801C-C32 | 2CCS881001R0324 | 212926 | 0.245 | 1 |
| 40 | S801C-C40 | 2CCS881001R0404 | 213084 | 0.245 | 1 |
| 50 | S801C-C50 | 2CCS881001R0504 | 213244 | 0.245 | 1 |
| 63 | S801C-C63 | 2CCS881001R0634 | 213404 | 0.245 | 1 |
| 80 | S801C-C80 | 2CCS881001R0804 | 213565 | 0.245 | 1 |
| 100 | S801C-C100 | 2CCS881001R0824 | 213725 | 0.245 | 1 |
| 125 | S801C-C125 | 2CCS881001R0844 | 213886 | 0.245 | 1 |

| Номинальный ток $I_n$, A | **Тип** | **Код заказа** | **Код EAN** | **Масса, кг** | Упаковка шт. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | S802C-C10 | 2CCS882001R0104 | 212131 | 0.49 | 1 |
| 13 | S802C-C13 | 2CCS882001R0134 | 212292 | 0.49 | 1 |
| 16 | S802C-C16 | 2CCS882001R0164 | 212452 | 0.49 | 1 |
| 20 | S802C-C20 | 2CCS882001R0204 | 212612 | 0.49 | 1 |
| 25 | S802C-C25 | 2CCS882001R0254 | 212773 | 0.48 | 1 |
| 32 | S802C-C32 | 2CCS882001R0324 | 212933 | 0.49 | 1 |
| 40 | S802C-C40 | 2CCS882001R0404 | 213091 | 0.49 | 1 |
| 50 | S802C-C50 | 2CCS882001R0504 | 213251 | 0.49 | 1 |
| 63 | S802C-C63 | 2CCS882001R0634 | 213411 | 0.49 | 1 |
| 80 | S802C-C80 | 2CCS882001R0804 | 213572 | 0.49 | 1 |
| 100 | S802C-C100 | 2CCS882001R0824 | 213732 | 0.49 | 1 |
| 125 | S802C-C125 | 2CCS882001R0844 | 213893 | 0.49 | 1 |

| Номинальный ток $I_n$, A | **Тип** | **Код заказа** | **Код EAN** | **Масса, кг** | Упаковка шт. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | S803C-C10 | 2CCS883001R0104 | 212148 | 0.735 | 1 |
| 13 | S803C-C13 | 2CCS883001R0134 | 212308 | 0.735 | 1 |
| 16 | S803C-C16 | 2CCS883001R0164 | 212469 | 0.735 | 1 |
| 20 | S803C-C20 | 2CCS883001R0204 | 212629 | 0.735 | 1 |
| 25 | S803C-C25 | 2CCS883001R0254 | 212780 | 0.735 | 1 |
| 32 | S803C-C32 | 2CCS883001R0324 | 212940 | 0.735 | 1 |
| 40 | S803C-C40 | 2CCS883001R0404 | 213107 | 0.735 | 1 |
| 50 | S803C-C50 | 2CCS883001R0504 | 213268 | 0.735 | 1 |
| 63 | S803C-C63 | 2CCS883001R0634 | 213428 | 0.735 | 1 |
| 80 | S803C-C80 | 2CCS883001R0804 | 213589 | 0.735 | 1 |
| 100 | S803C-C100 | 2CCS883001R0824 | 213749 | 0.735 | 1 |
| 125 | S803C-C125 | 2CCS883001R0844 | 213909 | 0.735 | 1 |

| Номинальный ток $I_n$, A | **Тип** | **Код заказа** | **Код EAN** | **Масса, кг** | Упаковка шт. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | S804C-C10 | 2CCS884001R0104 | 212155 | 0.98 | 1 |
| 13 | S804C-C13 | 2CCS884001R0134 | 212315 | 0.98 | 1 |
| 16 | S804C-C16 | 2CCS884001R0164 | 212476 | 0.98 | 1 |
| 20 | S804C-C20 | 2CCS884001R0204 | 212636 | 0.98 | 1 |
| 25 | S804C-C25 | 2CCS884001R0254 | 212797 | 0.98 | 1 |
| 32 | S804C-C32 | 2CCS884001R0324 | 212957 | 0.98 | 1 |
| 40 | S804C-C40 | 2CCS884001R0404 | 213114 | 0.98 | 1 |
| 50 | S804C-C50 | 2CCS884001R0504 | 213275 | 0.98 | 1 |
| 63 | S804C-C63 | 2CCS884001R0634 | 213435 | 0.98 | 1 |
| 80 | S804C-C80 | 2CCS884001R0804 | 213596 | 0.98 | 1 |
| 100 | S804C-C100 | 2CCS884001R0824 | 213756 | 0.98 | 1 |
| 125 | S804C-C125 | 2CCS884001R0844 | 213916 | 0.98 | 1 |

# Информация для заказа автоматов S800C с характеристикой срабатывания D

## Модульные автоматические выключатели с винтовыми зажимами



**D**

Назаначение: защита цепей от перегрузок и коротких замыканий в цепях, где требуется высокая отключающая способность; защита цепей с высокими импульсными токами при включении нагрузки (низковольтные трансформаторы, электродвигатели, лампы-разрядники); используется в случае необходимости обеспечения селективности с вышестоящим или нижестоящим автоматическим выключателем.

**Применение: коммерческие и промышленные объекты.**
**Соответствие стандартам: IEC/EN 60898, IEC/EN 60947-2**
**Icn=15kA**
**Icu=25kA**

| Номинальный ток $I_n$, A | **Тип** | **Код заказа** | **Код EAN** | **Масса, кг** | Упаковка шт. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | S801C-D10 | 2CCS881001R0101 | 212162 | 0.245 | 1 |
| 13 | S801C-D13 | 2CCS881001R0131 | 212322 | 0.245 | 1 |
| 16 | S801C-D16 | 2CCS881001R0161 | 212483 | 0.245 | 1 |
| 20 | S801C-D20 | 2CCS881001R0201 | 212643 | 0.245 | 1 |
| 25 | S801C-D25 | 2CCS881001R0251 | 212803 | 0.245 | 1 |
| 32 | S801C-D32 | 2CCS881001R0321 | 212964 | 0.245 | 1 |
| 40 | S801C-D40 | 2CCS881001R0401 | 213121 | 0.245 | 1 |
| 50 | S801C-D50 | 2CCS881001R0501 | 213282 | 0.245 | 1 |
| 63 | S801C-D63 | 2CCS881001R0631 | 213442 | 0.245 | 1 |
| 80 | S801C-D80 | 2CCS881001R0801 | 213602 | 0.245 | 1 |
| 100 | S801C-D100 | 2CCS881001R0821 | 213763 | 0.245 | 1 |
| 125 | S801C-D125 | 2CCS881001R0841 | 213923 | 0.245 | 1 |

| Номинальный ток $I_n$, A | **Тип** | **Код заказа** | **Код EAN** | **Масса, кг** | Упаковка шт. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | S802C-D10 | 2CCS882001R0101 | 212179 | 0.49 | 1 |
| 13 | S802C-D13 | 2CCS882001R0131 | 212339 | 0.49 | 1 |
| 16 | S802C-D16 | 2CCS882001R0161 | 212490 | 0.49 | 1 |
| 20 | S802C-D20 | 2CCS882001R0201 | 212650 | 0.49 | 1 |
| 25 | S802C-D25 | 2CCS882001R0251 | 212810 | 0.49 | 1 |
| 32 | S802C-D32 | 2CCS882001R0321 | 212971 | 0.49 | 1 |
| 40 | S802C-D40 | 2CCS882001R0401 | 213138 | 0.49 | 1 |
| 50 | S802C-D50 | 2CCS882001R0501 | 213299 | 0.49 | 1 |
| 63 | S802C-D63 | 2CCS882001R0631 | 213459 | 0.49 | 1 |
| 80 | S802C-D80 | 2CCS882001R0801 | 213619 | 0.49 | 1 |
| 100 | S802C-D100 | 2CCS882001R0821 | 213770 | 0.49 | 1 |
| 125 | S802C-D125 | 2CCS882001R0841 | 213930 | 0.49 | 1 |

| Номинальный ток $I_n$, A | **Тип** | **Код заказа** | **Код EAN** | **Масса, кг** | Упаковка шт. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | S803C-D10 | 2CCS883001R0101 | 212186 | 0.735 | 1 |
| 13 | S803C-D13 | 2CCS883001R0131 | 212346 | 0.735 | 1 |
| 16 | S803C-D16 | 2CCS883001R0161 | 212506 | 0.735 | 1 |
| 20 | S803C-D20 | 2CCS883001R0201 | 212667 | 0.735 | 1 |
| 25 | S803C-D25 | 2CCS883001R0251 | 212827 | 0.735 | 1 |
| 32 | S803C-D32 | 2CCS883001R0321 | 212988 | 0.735 | 1 |
| 40 | S803C-D40 | 2CCS883001R0401 | 213145 | 0.735 | 1 |
| 50 | S803C-D50 | 2CCS883001R0501 | 213305 | 0.735 | 1 |
| 63 | S803C-D63 | 2CCS883001R0631 | 213466 | 0.735 | 1 |
| 80 | S803C-D80 | 2CCS883001R0801 | 213626 | 0.735 | 1 |
| 100 | S803C-D100 | 2CCS883001R0821 | 213626 | 0.735 | 1 |
| 125 | S803C-D125 | 2CCS883001R0841 | 213947 | 0.735 | 1 |

| Номинальный ток $I_n$, A | **Тип** | **Код заказа** | **Код EAN** | **Масса, кг** | Упаковка шт. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | S804C-D10 | 2CCS884001R0101 | 212193 | 0.98 | 1 |
| 13 | S804C-D13 | 2CCS884001R0131 | 212353 | 0.98 | 1 |
| 16 | S804C-D16 | 2CCS884001R0161 | 212513 | 0.98 | 1 |
| 20 | S804C-D20 | 2CCS884001R0201 | 212674 | 0.98 | 1 |
| 25 | S804C-D25 | 2CCS884001R0251 | 212834 | 0.98 | 1 |
| 32 | S804C-D32 | 2CCS884001R0321 | 212995 | 0.98 | 1 |
| 40 | S804C-D40 | 2CCS884001R0401 | 213152 | 0.98 | 1 |
| 50 | S804C-D50 | 2CCS884001R0501 | 213312 | 0.98 | 1 |
| 63 | S804C-D63 | 2CCS884001R0631 | 213473 | 0.98 | 1 |
| 80 | S804C-D80 | 2CCS884001R0801 | 213633 | 0.98 | 1 |
| 100 | S804C-D100 | 2CCS884001R0821 | 213794 | 0.98 | 1 |
| 125 | S804C-D125 | 2CCS884001R0841 | 213954 | 0.98 | 1 |

# Информация для заказа автоматов S800C с характеристикой срабатывания K

## Модульные автоматические выключатели с винтовыми зажимами



**K**






Назаначение: защита электродвигателей, трансформаторов и цепей управления от перегрузок и коротких замыканий, где требуется высокая отключающая способность.
Преимущества: отсутствие нежелательного срабатывания при пиковых значениях рабочего тока до 10xIn (в зависимости от типа аппарата). Благодаря высокочувствительному биметаллическому термоэлементу, аппарат с характеристикой срабатывания типа K эффективно защищает легко повреждающиеся элементы от сверхтоков, а также обеспечивает наилучшую защиту кабелей и линий электропитания.

**Применение: коммерческие и промышленные объекты.**
**Соответствие стандартам: IEC/EN 60947-2**
**Icu=25kA**

| Номинальный ток $I_n$, A | **Тип** | **Код заказа** | **Код EAN** | **Масса, кг** | Упаковка шт. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | S801C-K10 | 2CCS881001R0427 | 212209 | 0.245 | 1 |
| 13 | S801C-K13 | 2CCS881001R0447 | 212360 | 0.245 | 1 |
| 16 | S801C-K16 | 2CCS881001R0467 | 212520 | 0.245 | 1 |
| 20 | S801C-K20 | 2CCS881001R0487 | 212681 | 0.245 | 1 |
| 25 | S801C-K25 | 2CCS881001R0517 | 212841 | 0.245 | 1 |
| 32 | S801C-K32 | 2CCS881001R0537 | 213008 | 0.245 | 1 |
| 40 | S801C-K40 | 2CCS881001R0557 | 213169 | 0.245 | 1 |
| 50 | S801C-K50 | 2CCS881001R0577 | 213329 | 0.245 | 1 |
| 63 | S801C-K63 | 2CCS881001R0597 | 213480 | 0.245 | 1 |
| 80 | S801C-K80 | 2CCS881001R0627 | 213640 | 0.245 | 1 |
| 100 | S801C-K100 | 2CCS881001R0637 | 213800 | 0.245 | 1 |
| 125 | S801C-K125 | 2CCS881001R0647 | 213961 | 0.245 | 1 |

| Номинальный ток $I_n$, A | **Тип** | **Код заказа** | **Код EAN** | **Масса, кг** | Упаковка шт. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | S802C-K10 | 2CCS882001R0427 | 212216 | 0.49 | 1 |
| 13 | S802C-K13 | 2CCS882001R0447 | 212377 | 0.49 | 1 |
| 16 | S802C-K16 | 2CCS882001R0467 | 212537 | 0.49 | 1 |
| 20 | S802C-K20 | 2CCS882001R0487 | 212698 | 0.49 | 1 |
| 25 | S802C-K25 | 2CCS882001R0517 | 212858 | 0.49 | 1 |
| 32 | S802C-K32 | 2CCS882001R0537 | 213015 | 0.49 | 1 |
| 40 | S802C-K40 | 2CCS882001R0557 | 213176 | 0.49 | 1 |
| 50 | S802C-K50 | 2CCS882001R0577 | 213336 | 0.49 | 1 |
| 63 | S802C-K63 | 2CCS882001R0597 | 213497 | 0.49 | 1 |
| 80 | S802C-K80 | 2CCS882001R0627 | 213657 | 0.49 | 1 |
| 100 | S802C-K100 | 2CCS882001R0637 | 213817 | 0.49 | 1 |
| 125 | S802C-K125 | 2CCS882001R0647 | 213978 | 0.49 | 1 |

| Номинальный ток $I_n$, A | **Тип** | **Код заказа** | **Код EAN** | **Масса, кг** | Упаковка шт. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | S803C-K10 | 2CCS883001R0427 | 212223 | 0.735 | 1 |
| 13 | S803C-K13 | 2CCS883001R0447 | 212384 | 0.735 | 1 |
| 16 | S803C-K16 | 2CCS883001R0467 | 212544 | 0.735 | 1 |
| 20 | S803C-K20 | 2CCS883001R0487 | 212704 | 0.735 | 1 |
| 25 | S803C-K25 | 2CCS883001R0517 | 212865 | 0.735 | 1 |
| 32 | S803C-K32 | 2CCS883001R0537 | 213022 | 0.735 | 1 |
| 40 | S803C-K40 | 2CCS883001R0557 | 213183 | 0.735 | 1 |
| 50 | S803C-K50 | 2CCS883001R0577 | 213343 | 0.735 | 1 |
| 63 | S803C-K63 | 2CCS883001R0597 | 213503 | 0.735 | 1 |
| 80 | S803C-K80 | 2CCS883001R0627 | 213664 | 0.735 | 1 |
| 100 | S803C-K100 | 2CCS883001R0637 | 213824 | 0.735 | 1 |
| 125 | S803C-K125 | 2CCS883001R0647 | 213985 | 0.735 | 1 |

| Номинальный ток $I_n$, A | **Тип** | **Код заказа** | **Код EAN** | **Масса, кг** | Упаковка шт. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | S804C-K10 | 2CCS884001R0427 | 212230 | 0.98 | 1 |
| 13 | S804C-K13 | 2CCS884001R0447 | 212391 | 0.98 | 1 |
| 16 | S804C-K16 | 2CCS884001R0467 | 212551 | 0.98 | 1 |
| 20 | S804C-K20 | 2CCS884001R0487 | 212711 | 0.98 | 1 |
| 25 | S804C-K25 | 2CCS884001R0517 | 212872 | 0.98 | 1 |
| 32 | S804C-K32 | 2CCS884001R0537 | 213039 | 0.98 | 1 |
| 40 | S804C-K40 | 2CCS884001R0557 | 213190 | 0.98 | 1 |
| 50 | S804C-K50 | 2CCS884001R0577 | 213350 | 0.98 | 1 |
| 63 | S804C-K63 | 2CCS884001R0597 | 213510 | 0.98 | 1 |
| 80 | S804C-K80 | 2CCS884001R0627 | 213671 | 0.98 | 1 |
| 100 | S804C-K100 | 2CCS884001R0637 | 213831 | 0.98 | 1 |
| 125 | S804C-K125 | 2CCS884001R0647 | 213992 | 0.98 | 1 |

# Автоматические выключатели серии SH 200 L

## Технические характеристики
## Информация для заказа



**Модульные автоматические выключатели серии SH200L**
**с характеристикой срабатывания C**

Назначение: защита цепей от перегрузок и коротких замыканий, защита резистивных и индуктивных нагрузок с низким импульсным током.
Применение: жилые помещения, коммерческие объекты.
Соответствие стандартам: IEC/EN 60898
$I_{cn}$=4,5 кА

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Электрические характеристики** | Номинальный ток In | | A | 6 ≤ In ≤ 40 |
| | Кол-во полюсов | | | 1P, 2P, 3P, 4P |
| | Номинальное напряжение Ue | IEC 1P,1P+N<br>IEC 2P, 3P,3P+N, 4P | B<br>B | 230-240<br>230/400-240/415 |
| | Макс. рабочее напряжение Ub max. | IEC пер. ток<br>UL/CSA пер. ток<br>IEC/UL/CSA пост. ток 1 плюс<br>IEC/UL/CSA пост. ток 2 плюс | B<br><br>B<br>B | 254/440<br>480Y/227<br>60В пост. тока<br>125В пост. тока |
| | Номинальная частота | | Гц | 50...60 |
| | Номинальная отключающая способность согласно IEC/EN 60898 | Предельный Icn | A | 4500 |
| | Характеристики термомагнитного расцепителя | C: 5 In ≤ Im ≤ 10 In | | ■ |
| **Механические характеристики** | Рычаг управления | | | черный |
| | Электрическая износостойкость, n | | | 10000 |
| | Механическая износостойкость, n | | | 20000 |
| | Окружающая температура<br>(при среднесуточном значении ≤ +35°C) | IEC ③ | °C | -25...+55 |
| | Температура хранения | | °C | -40...+70 |
| **Монтаж** | Тип зажима | | | одинарная клемма |
| | Сечение кабеля для верхних/нижних зажимов | IEC<br>UL/CSA | мм²<br>AWG | до 25/25<br>18-4 |
| | Момент затяжки зажимов | IEC<br>UL/CSA | Нм<br>фунт х дюйм | 2.5<br>22 |
| | Инструмент | | | Nr.2 Pozidriv |
| | Монтаж | | | на DIN-рейку EN 60715 (35 мм) |
| | Монтажное положение | | | произвольное |
| | Подключение | | | сверху и снизу |
| **Размеры и масса** | 1 полюс (В x Г x Ш) | | мм | 85 x 68 x 17,5 |
| | 1 полюс | | г | 125 |
| **Вспомогательные элементы** | Дополняются | | | не дополняются |



| Кол-во полюсов | Ном. ток $I_n$, A | Данные для заказа Тип | Код заказа | Bbn 4016779 EAN | Масса 1 шт. кг | Упаковка шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | SH201L C6 | 2CDS241001R0064 | 632935 | 0.125 | 10 |
| | 10 | SH201L C10 | 2CDS241001R0104 | 632966 | 0.125 | 10 |
| | 16 | SH201L C16 | 2CDS241001R0164 | 633000 | 0.125 | 10 |
| $U_{Bmax}$ 254 В ~ 60 В ⎓ | 20 | SH201L C20 | 2CDS241001R0204 | 633024 | 0.125 | 10 |
| | 25 | SH201L C25 | 2CDS241001R0254 | 633048 | 0.125 | 10 |
| | 32 | SH201L C32 | 2CDS241001R0324 | 633062 | 0.125 | 10 |
| | 40 | SH201L C40 | 2CDS241001R0404 | 633086 | 0.125 | 10 |
| 2 | 6 | SH202L C6 | 2CDS242001R0064 | 633277 | 0.250 | 5 |
| | 10 | SH202L C10 | 2CDS242001R0104 | 633307 | 0.250 | 5 |
| | 16 | SH202L C16 | 2CDS242001R0164 | 633345 | 0.250 | 5 |
| $U_{Bmax}$ 440 В ~ 125 В ⎓ | 20 | SH202L C20 | 2CDS242001R0204 | 633369 | 0.250 | 5 |
| | 25 | SH202L C25 | 2CDS242001R0254 | 633383 | 0.250 | 5 |
| | 32 | SH202L C32 | 2CDS242001R0324 | 633406 | 0.250 | 5 |
| | 40 | SH202L C40 | 2CDS242001R0404 | 633420 | 0.250 | 5 |
| 3 | 6 | SH203L C6 | 2CDS243001R0064 | 633444 | 0.375 | 1 |
| | 10 | SH203L C10 | 2CDS243001R0104 | 633475 | 0.375 | 1 |
| | 16 | SH203L C16 | 2CDS243001R0164 | 633512 | 0.375 | 1 |
| $U_{Bmax}$ 440 В ~ | 20 | SH203L C20 | 2CDS243001R0204 | 633536 | 0.375 | 1 |
| | 25 | SH203L C25 | 2CDS243001R0254 | 633550 | 0.375 | 1 |
| | 32 | SH203L C32 | 2CDS243001R0324 | 633574 | 0.375 | 1 |
| | 40 | SH203L C40 | 2CDS243001R0404 | 633598 | 0.375 | 1 |
| 4 | 6 | SH204L C6 | 2CDS244001R0064 | 633789 | 0.500 | 1 |
| | 10 | SH204L C10 | 2CDS244001R0104 | 633819 | 0.500 | 1 |
| | 16 | SH204L C16 | 2CDS244001R0164 | 633857 | 0.500 | 1 |
| $U_{Bmax}$ 440 В ~ 125 В ⎓ | 20 | SH204L C20 | 2CDS244001R0204 | 633871 | 0.500 | 1 |
| | 25 | SH204L C25 | 2CDS244001R0254 | 633895 | 0.500 | 1 |
| | 32 | SH204L C32 | 2CDS244001R0324 | 633918 | 0.500 | 1 |
| | 40 | SH204L C40 | 2CDS244001R0404 | 633932 | 0.500 | 1 |

**Примечание:** Рекомендуется использовать с распределительными шинами серии PSH1 (1 ф.), PSH2 (2 ф.), PSH3 (3 ф.), PSH4 (4 ф.).