



# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА FLOODLIGHT LED 50 W 4000 K BK SENSOR

LEDVANCE FLOODLIGHT LED SENSOR | Светодиодные светильники заливающего света



## ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Замена прожекторов с галогенными лампами
- Автопарковки и тоннели
- Гаражи
- Общественные зоны
- Фасады зданий
- Строительные площадки

## ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Высокая световая отдача
- Экономия энергии до 90% по сравнению с галогеновыми лампами
- Сбалансированное соотношение веса и размера благодаря компактному дизайну
- Очень ровный свет
- 3 года гарантии

## ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Микропризматическая оптика
- Датчик движения и датчик освещенности
- Тип защиты: IP65
- Ударопрочность: IK07
- Черный корпус из поликарбоната, закаленное стекло
- Диапазон рабочих температур: -20...+50 °C



## TECHNICAL DATA

## Электрические параметры

Режим эксплуатации	Electronic control gear (ECG)
Номинальная мощность	50,00 Вт
Номинальное напряжение	220...240 В
Коэффициент мощности $\lambda$	>0,95
Частота сети	50/60 Hz

## Фотометрические данные

Цветовая температура	4000 К
Световой поток	4750 лм
Световая отдача	95 лм/Вт
Стандартное отклонение эллипса соотв.	$\leq 5$ sdcм
Цветность света (обозначение)	Cool White
Индекс цветопередачи Ra	>80


## Светотехнические параметры

Угол излучения	100,00 °
----------------	----------

## Luminaire sensor data

Тип сенсора	Движение / Daylight
Sensor technology	PIR
Sensor detection angle	110 °
Detection range of motion sensor	3...12 m
Detection range of daylight sensor	4...1000 лк
Sensor controlled switching time	5 s...12 min
Sensor IP rating	IP65

## Размеры и вес

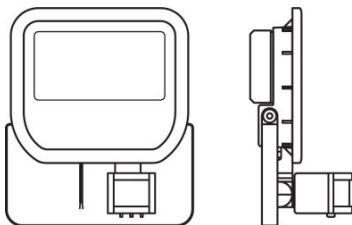

Длина	216,0 mm
Ширина	251,0 mm
Высота	62,0 mm
Вес продукта	1360,00 g

## Цвета и материалы

Материал корпуса	Polycarbonate (PC)
Housing color	Black
Цвет продукта	Black
Материал покрытия (колбы)	Glass

## Температуры и условия управления

Диапазон температур в процессе раб [PIM]	-20...50 °C
Диапазон температуры окружающей среды	-20...50 °C

## Срок службы

Срок службы L70 @ 25 °C	50000 h
Срок службы L80 @ 25 °C	30000 h
Срок службы L90 @ 25 °C	15000 h
Количество циклов переключения	30000

## Дополнительные данные

Место установки	Wall / Floor
-----------------	--------------



## Возможности / мощности

С регулировкой яркости	Нет
Тип соединения	Cable, 3-pole
Сменный светодиодный модуль	Незаменяемый

## Сертификаты и Стандарты

Класс защиты IK (уровень ударпрочности)	IK07
Photobiological safety group	RG 0
Класс защиты	I
Тип защиты	IP65
Стандарты	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS

Распределение силы света

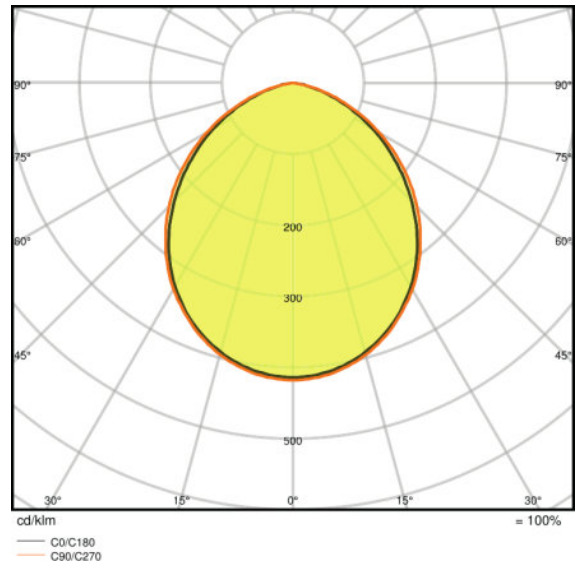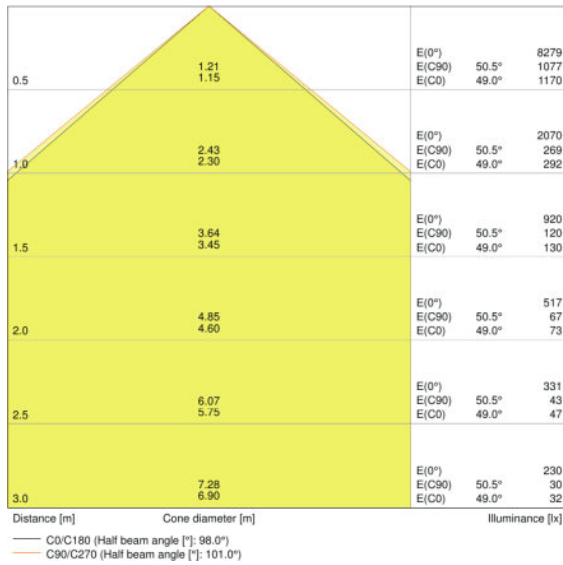

LDC typ cone

LDC typ polar

ДАнные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4058075814738	FLOODLIGHT LED 50 W 4000 K BK SENSOR	Shipping carton box 10	488 mm x 342 mm x 286 mm	47.73 дм <sup>3</sup>	16376.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ССЫЛКИ

Гарантийные условия см. на странице

▶ [www.ledvance.com.ru/guarantee](http://www.ledvance.com.ru/guarantee)

ПРИМЕЧАНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.