


Вспомогательные сигнальные контакты для контакторов 40 и 63 А

Кат. №(№): 4 124 31

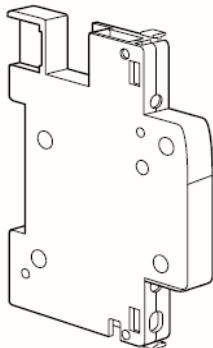


СОДЕРЖАНИЕ

СТР.

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. Технические характеристики..... | 1 |
| 2. Монтаж | 1 |
| 3. Маркировка | 2 |
| 4. Размеры | 2 |

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Условное графическое обозначение:



Технические особенности:

Переключающие механически связанные контакты, 1NO + 1NC
(1 замыкающий и 1 размыкающий)

Ассортимент:

Вспомогательные контакты 0,5 модуля (0,5 x 17,5 мм), кат. № 4124 31

Допустимые конфигурации:

Вспомогательные контакты с контактами 1NO + 1NC, кат. № 4124 31, используются только совместно с контакторами на 40/63 А

Номинальный ток:

In = 6 А (переменный)

Номинальное напряжение:

Un = 250 В пер. тока

Номинальная частота:

50/60 Гц

Диапазон температур:

Эксплуатация: от -5 до +40 °C
Хранение: от -25 до +60 °C

Степень защиты:

Защита зажимов от прикосновения: IP20 (с присоединенными проводниками)

Защита передней панели от прикосновения: IP40
Степень защиты от механических ударов IK02

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Изоляционное расстояние (расстояние между разомкнутыми контактами)

более 2,5 мм

Механическая износостойкость:

100 000 коммутационных циклов без нагрузки
30 000 коммутационных циклов в случае нагрузки AC12 согласно стандарту EN 60947-5-1

Материал корпуса:

Полиамид

Характеристики пластмассы:

Стойкость к испытанию нагретой проволокой согласно МЭК 695-2-1

Средняя масса одного изделия:

0,038 кг

Занимаемый объем и тип упаковки:

Объем в упаковке: 0,2 дм³

Индивидуальная упаковка

2. МОНТАЖ

Программное обеспечение для проектирования распределительных шкафов:

XL PRO

Рекомендуемые инструменты:

Для затяжки винтовых зажимов: изолированная или неизолированная отвертка, Pozidriv № или плоская 4 мм.

Зажимы:

Столбчатые выводы

Предусмотрено место для установки гребенчатой шины со стороны цепи питания

Глубина зажима: 8 мм

Тип проводников:

— 1 гибкий (с наконечником или без него) или жесткий проводник сечением 2,5 мм²


Вспомогательные сигнальные контакты для контакторов 40 и 63 А

Кат. №(№): 4 097 20 - 4 098 95

2. МОНТАЖ (продолжение)


Применение:

- Устанавливаются слева от контактора
- Не более одного вспомогательного контакта на каждый контактор

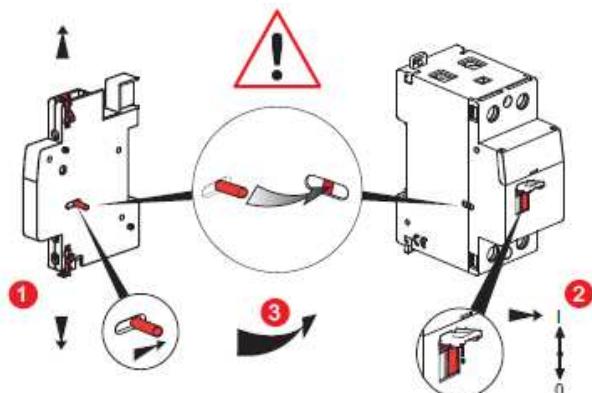


3. МАРКИРОВКА


Надписи на передней и боковой панелях нанесены несмываемой краской

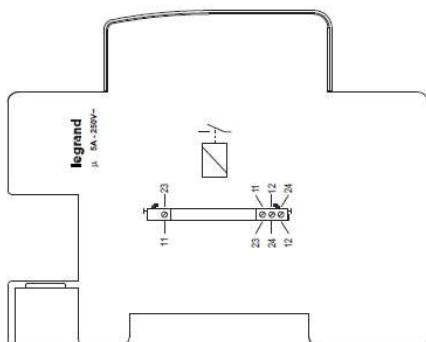

- Обеспечивают индикацию состояния контактов соединенного с ними контактора

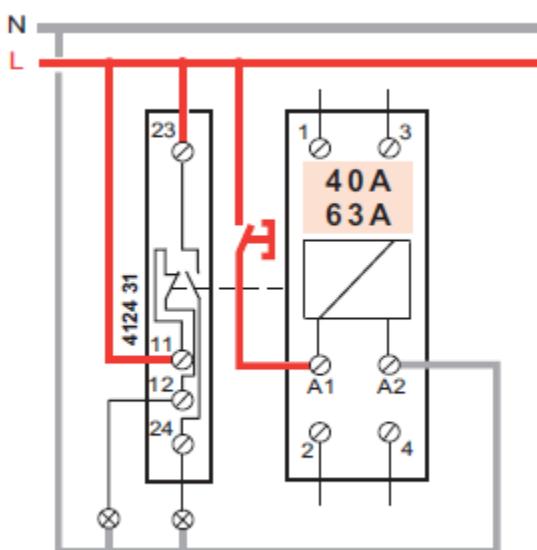

4. РАЗМЕРЫ

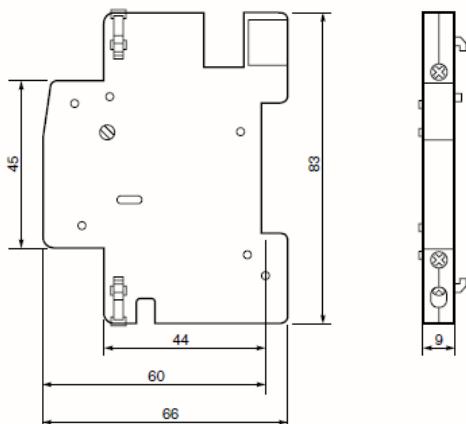

Изготовитель: Legrand SNC, 128 av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny, 87045 Limoges Cedex, France.
Фирма «Легран СНС», Франция, 87045 Лимож Седекс, авеню Маршала Делатра де Тассини, 128.

Импортер: ООО «Фирэлек», 107023, Москва, ул. М. Семеновская, д.9, стр.12.
www.legrand.ru