



## Колпачок для скрутки проводов

Используется в качестве изолятора. Максимальное суммарное сечение 3 мм<sup>2</sup>



Код	Количество проводов	Сечение провода, мм <sup>2</sup>	Упаковка, шт.
Суппорт для колодки на DIN-рейку Используется для крепления колодок с 3-5 отверстиями к DIN рейке			
B12	2	1,5	50
	3	1	
	4	0,75	

## Клеммные колодки безвинтовые

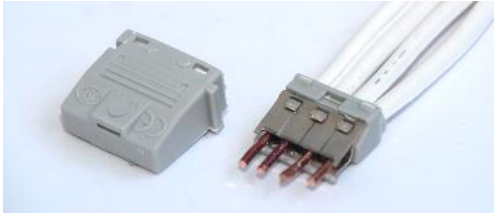

Предназначены для соединения моножильных проводов. Контакт обеспечивается стальной пружиной. Широко используются в цепях освещения.

Код	Количество отверстий	Сечение провода, мм <sup>2</sup>	A	B	C	Упаковка, шт.
Клеммные колодки безвинтовые, Umax=400В						
B2733	3	1,5-2,5	15	9,3	19	100
B2734	4	1,5-2,5	18,5	9,3	19	100
B2735	5	1,5-2,5	22	9,3	19	100
B2733/5	3	1,5-2,5	15	9,3	19	5
B2734/5	4	1,5-2,5	18,5	9,3	19	5



Колпачок изоляционный быстрого соединения под обжим


Код	Количество проводов	Сечение провода, мм <sup>2</sup>	Упаковка, шт.
Колпачек изоляционный быстрого соединения под обжим			
2ACODA		0,25-1,5	100
2BCODA		1,5-2,5	100
2CCODA		2,5-6	100
2DCODA		6-10	100

## Клеммные колодки соединительные на DIN-рейку



Количество отверстий	Диаметр отверстий, мм	Упаковка, шт.	Код серый	Код синий	Код зеленый
11	5,5	12	5011F	5011N	T1611
15	5,5	10	5015F	5015N	T1615
7	5,5	20	507F	507N	T167

Кол. отвер.	Диаметр отверстий, кол-во x ø мм	IP	Габариты, мм			Iном, А	Iрк, кА	Iсс rms, кА	Iсw rms 1s, кА	Uимр, кV	Uном, В	Полюс	Упак. шт.	Код		
			A	B	C									Цвет: серый	Цвет: синий	Цвет: зелен.
7	5x5,3 мм, 2x6 мм	00	59	34	19	63	12	6	1,9	8	750	1	20	507F	507N	T167
11	9x5,3 мм, 2x6 мм	00	88	34	19	63	12	6	1,9	8	750	1	12	5011F	5011N	T1611
15	13x5,3 мм, 2x6 мм	00	114	34	19	63	22	6	1,9	8	750	1	10	5015F	5015N	T1615



Код	К-во полюсов	К-во отверстий	Диаметр отверстий, мм	A	B	C	Упаковка
P1614	2	2x7	14x5,5	51	47	39	2
P16128	2	2x14	24x5,5 4x7,5	105	47	39	1