

Busch-AudioWorld® 8215 UP-500 Busch-UP-Radio




Технические характеристики

Разрешение	128 x 100 Pixel
Размер дисплея	3,8 cm (1,5")
Рабочая температура	-5 ... +40 °C
Температура хранения	-20 ... +70 °C
Степень защиты	IP 20
Сечение (сплошная жила)	2 x 0,6 mm² ... 2 x 1 mm²
Сечение (многопроволочный провод)	2 x 0,6 mm² ... 2 x 0,75 mm²

Монтаж / подключение

A = опция, одновременное включение со светом в помещении.
B = опция, подключение внешней антенны.
C = вариант: при подключении люминесцентных или энергосберегающих ламп требуется применение 2-полюсного выключателя!

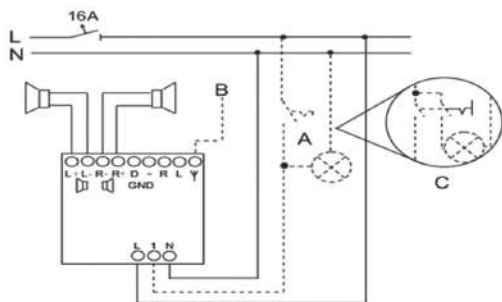


Монтаж




Внимание! Опасность повреждения устройства при использовании твердых предметов!
Пластиковые детали устройства восприимчивы к механическому контакту.
— Элемент управления снимать только руками.
— Ни в коем случае не использовать отвертку или подобные твердые предметы.




Устройство уже смонтировано.
Снять элемент управления!




Устройство в состоянии поставки. Снять элемент управления!

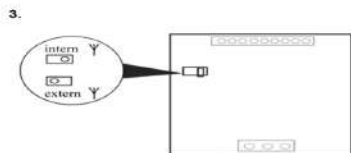


Выборить подключение антенны.



Подключить кабель к механизму с/у.



Монтировать механизм с/у.

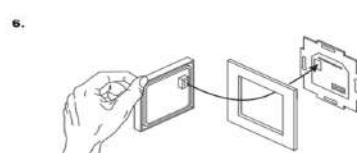

Вставить элемент управления в механизм с/у.

Предупреждение

Электрическое напряжение!

Опасность для жизни, опасность возникновения пожара: электрическое напряжение 230 В.

- Работы в сети с напряжением 230 В могут производиться только специалистами по электрооборудованию!
- Перед монтажом / демонтажом оборудования отключить питание!

Применение по назначению

Устройство предназначено для воспроизведения радиостанций или внешних аудиосистем. Дополнительно располагает функциями будильника и перехода в спящий режим.


Устройство предназначено для установки только в сухих внутренних помещениях.

Монтаж устройства выполняется только в глубоких розетках для скрытой установки (DIN 49073-1).

Кнопки управления

Управление / настройка

- 1 ВКЛ / ВЫКЛ
- 2 На один пункт меню назад / Уменьшить громкость
- 3 На один пункт меню вперед / Увеличить громкость
- 4 Клавиша программирования / ОК / Переключение радиостанции



Символы

- 1 Стереоприем
- 2 Включен будильник
- 3 Включена функция перехода в спящий режим
- 4 Радиостанция- Уровень выбора меню
- 5 Имя RDS / Частота / Пункт меню
- 6 МГц (индикация для радиостанций без показа имени)
- 7 TUNE (поиск станций)
- 8 MENU (меню)

