

Горизонтальные дверные рейки



Назначение: для монтажа оборудования на внутренней плоскости двери

Материал: оцинкованная сталь, 2 мм

Отличительные особенности:

- Монтаж производится к усиливающей раме двери

Комплект поставки: 10 реек, монтажные аксессуары

Чертежи: стр. 126

Ширина двери, мм	Код
500	R5TPE50
600	R5TPE60
700	R5TPE70
800	R5TPE80
1000	R5TPE100

Устройство взаимной блокировки двери




Назначение: блокирует открытие двери, если не открыта основная дверь

Материал: оцинкованная сталь, 2,5 мм


Комплект поставки: блокиратор, монтажные аксессуары

Чертежи: стр. 126



Описание	Код
Последовательное соединение дверей	R5AE01
Примыкающее соединение дверей	R5AEL01

Ограничитель угла открытия двери, 90°

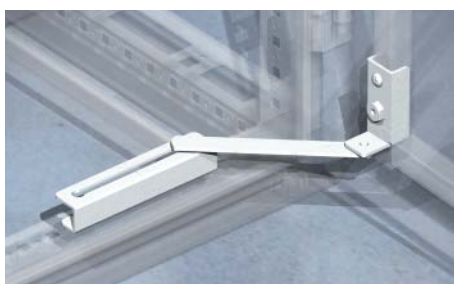

Назначение: фиксирует открытие двери в позиции 90°

Материал: оцинкованная сталь, 2 мм

Комплект поставки: ограничитель, монтажные аксессуары

Чертежи: стр. 126

Описание	Код
Для сплошных дверей	R5AE02
Для прозрачных дверей шириной 800 и 1000 мм	R5AE09

Петли на 180°



КОД: R5CE248

Назначение: позволяют открыть двери на угол до 180°

Материал: легированный штампованный алюминий, RAL 9005

Отличительные особенности: при монтаже необходимо произвести самостоятельную перфорацию отверстий в двери

Комплект поставки: 4 петли, монтажные аксессуары