


## Рейка для шинодержателей



**Назначение:**

- построение шинных трасс.

**Материал:**

- оцинкованная сталь 2 мм.

**Отличительные особенности:**


- имеет одну монтажную плоскость;
- перфорация с шагом 25 мм;
- отверстия  $\varnothing$  6 мм;
- монтируется по ширине шкафа.

**Комплект поставки:**

- 4 рейки, монтажные аксессуары.

Ширина шкафа, мм	Максимальная статическая нагрузка, кг*	Код
400	100	R5DTF400
600	90	R5DTF600
800	80	R5DTF800
1000	60	R5DTF1000
1200	45	R5DTF1200

## Комплект объединения шкафов "спина к спине"

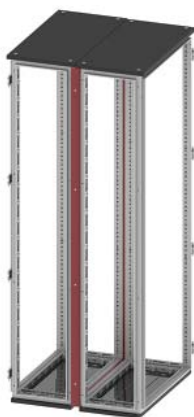

**Назначение:**

- объединение шкафов.

**Материал:**

- сталь 1,5 мм, порошковое покрытие RAL 7035.

**Отличительные особенности:**

- степень защиты – IP55.

**Комплект поставки:**

- рама, уплотнитель, монтажные аксессуары.

**Чертеж:**

- стр. 277.

Размеры шкафа, мм		Код
Высота	Ширина	
1800	300	R5KFRE1830
	400	R5KFRE1840
	600	R5KFRE1860
	800	R5KFRE1880
	1000	R5KFRE18100
	1200	R5KFRE18120
2000	300	R5KFRE2030
	400	R5KFRE2040
	600	R5KFRE2060
	800	R5KFRE2080
	1000	R5KFRE20100
	1200	R5KFRE20120
2200	300	R5KFRE2230
	400	R5KFRE2240
	600	R5KFRE2260
	800	R5KFRE2280
	1000	R5KFRE22100
	1200	R5KFRE22120