

Аксессуары для для установки 19" оборудования

Комплект крыша перфорированная и основание



Материал: выполнены из стали толщиной 1,5 мм, порошковое покрытие RAL 7011 (темно-серый) или RAL 9005 (черный).

Отличительные особенности:



- крыша выполнена с перфорацией для естественной вентиляции шкафа.

Комплект поставки: дно, крыша, элементы для организации кабельного ввода, монтажные аксессуары.

Чертежи: стр. 249.

Размеры шкафа, мм		Код			Цвет
Ширина	Глубина	Комплект дно и крыша	Комплект крыша с фланцем и основание	Комплект крыша перфорированная и основание	
600	800	R5KTB68	R5KTB68FIT	R5KTB68H50IT	темно-серый
		R5KTB68B	R5KTB68FITB	R5KTB68H50ITB	черный
	1000	R5KTB610	R5KTB610FIT	R5KTB610H50IT	темно-серый
		R5KTB610B	R5KTB610FITB	R5KTB610H50ITB	черный
800	800	R5KTB88	R5KTB88FIT	R5KTB88H50IT	темно-серый
		R5KTB88B	R5KTB88FITB	R5KTB88H50ITB	черный
	1000	R5KTB810	R5KTB810FIT	R5KTB810H50IT	темно-серый
		R5KTB810B	R5KTB810FITB	R5KTB810H50ITB	черный

Комплект вертикальных стоек

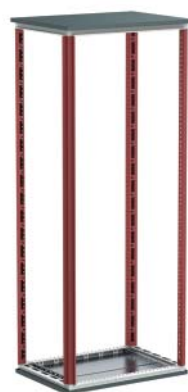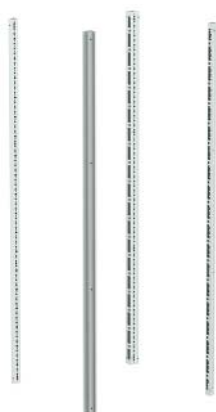

Назначение: основные элементы каркаса шкафа.

Материал: сталь 1,5 мм, порошковое покрытие RAL 7035 или RAL 9005.

Отличительные особенности:

- конструкция профиля имеет 6 ребер жесткости, что обеспечивает высокую прочность и несущую способность стоек (до 700 кг на каркас и 1000 кг на шкаф в сборе);
- стойки имеют стандартную перфорацию с шагом 25 мм;

Комплект поставки: 4 стойки, без монтажных аксессуаров.

Чертежи: стр. 250.

Размеры шкафа		Цвет серый	Цвет черный
Высота, Units	Высота, мм		
24	1200	R5KMN12	R5KMN12B
38	1800	R5KMN18	R5KMN18B
42	2000	R5KMN20	R5KMN20B
47	2200	R5KMN22	R5KMN22B