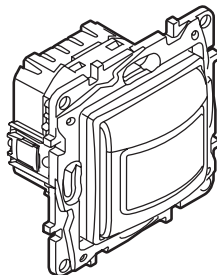


Etika™ - Etika™ Plus

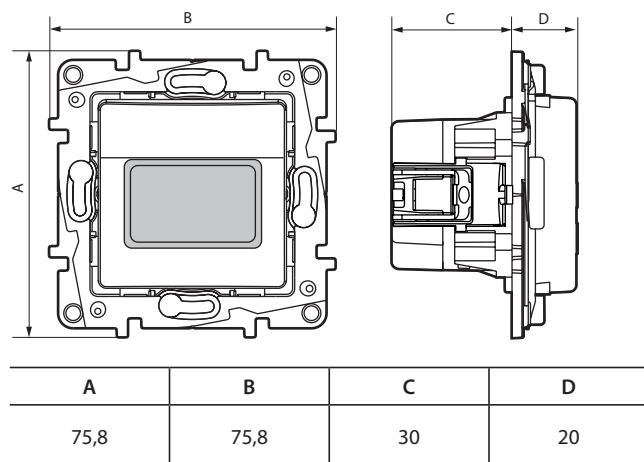
Кат. №(№): 6 722 17 - 6 723 17 - 6 724 17 - 6 726 17

Датчик движения 2-проводной - 400 Вт

1. НАЗНАЧЕНИЕ

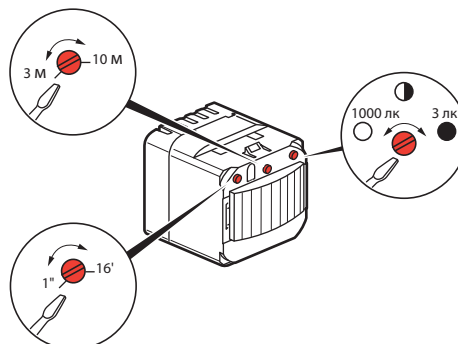
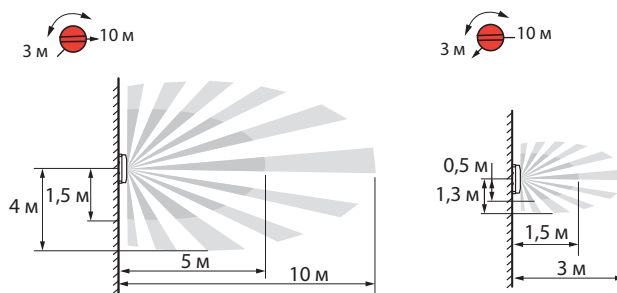
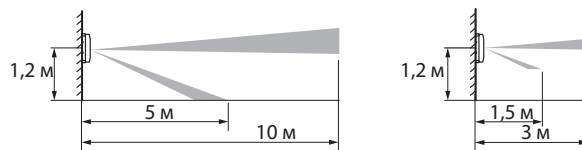
Датчик движения позволяет управлять лампами накаливания от 40 до 400 Вт, галогенными лампами 230 В, галогенными лампами СНН с ферромагнитным или электронным трансформатором. Датчик движения может использоваться вместо традиционного выключателя или переключателя на два направления посредством подключения кнопки с Н.З. контактом. Механизм поставляется с лицевой панелью и суппортом. Монтаж на винтах или захватах.

2. СЕРИЯ

Описание	Белый	Слоновая кость	Алюминий	Антрацит
Датчик движения 2-проводной с регулировкой выдержки времени и уровня освещённости	6 722 17	6 723 17	6 724 17	6 726 17

3. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм)

4. ПОДСОЕДИНЕНИЕ ПРОВОДНИКОВ

Винтовые зажимы
 Сечение провода: 2 x 2,5 мм²
 Момент затяжки: 0,8 Нм
 Длина зачистки провода: 13 мм
 Отвертка: Posidrive 1, Philips 1, плоский шлиц 4 мм.

5. РАБОТА

■ Горизонтальная обнаружения

■ Вертикальная обнаружения


Датчик движения 2-проводной - 400 Вт

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

■ 6.1 Степень защиты

Степень защиты от проникновения твердых тел и жидкости: IP 20
Степень защиты от механических ударов: IK 04

■ 6.2 Характеристики материалов

Глянцевая поверхность

- Материал: - Корпус механизма: поликарбонат
 - Кнопка вкл/выкл: АБС-пластик
 - Не содержит галогенов
 - Стойкий к УФ-излучению

• Материал суппорта: поликарбонат, цвет серый RAL 737

Огнестойкость:

+ 850° C / 30 с для частей из изолирующего материала, на которых закрепляют токоведущие части.









+ 650° C / 30 с для частей из изолирующего материала, на которых не крепят токоведущие части.

■ 6.3 Электрические характеристики

Напряжение: 250 Вт

Ток: 16 А

Частота: 50/60 Гц

		①	②	③	④
					
					
240 В	Макс.	400 Вт	400 Вт	400 ВА	400 ВА
	Мин.	40 Вт	40 Вт	40 ВА	40 ВА
100 В	Макс.	200 Вт	200 Вт	200 ВА	200 ВА
	Мин.	20 Вт	20 Вт	20 ВА	20 ВА

(*) Используйте только специальные трансформаторы, предназначенные для работы с электронными выключателями.

① Лампы накаливания

② Галогенные лампы

③ Галогенные лампы СНН с электронными трансформатором

④ Галогенные лампы СНН с ферромагнитным трансформатором

Важно:

При расчете мощности необходимо учитывать потери трансформатора. Минимальная нагрузка ферромагнитных трансформаторов - не менее 60 % от их номинальной.

Внимание: Запрещается совместное подключение и использование нагрузок типов 3 и 4.

■ 6.4 Температурные характеристики

Температура хранения и эксплуатации: от минус 5 °C до плюс 35 °C

7. ЧИСТКА ИЗДЕЛИЯ

Чистка поверхности изделия тканью.

Не использовать ацетон, смолочистители, трихлорэтилен.

Стойкость к действию следующих средств: гексан (EN 60669-1), денатурат, вода мыльная, раствор аммиака, 10-% раствор жавелевой воды, стеклочиститель.

Внимание: Перед использованием специфического средства необходимо провести предварительную.

8. СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ



ГОСТ Р 51324.1 2005
(МЭК 60669-1-2000)