



**Quteo™ - IP 2X**  
**Розетки 2К**

Кат. №(№): 7 822 10/12/40/42/70/72



7 822 10/40/70



7 822 12/42/72


**1. НАЗНАЧЕНИЕ**

Розетки 16 А без шторок.  
Многоместные розетки могут устанавливаться как вертикально, так и горизонтально.

**2. СЕРИЯ**

Белый	Цвета		Наименование
	Слоновая кость	Дерево	
7 822 10	7 822 40	7 822 70	Розетка 2К без шторок
7 822 12	7 822 42	7 822 72	Розетка 2 x 2К без шторок


**3. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм)**

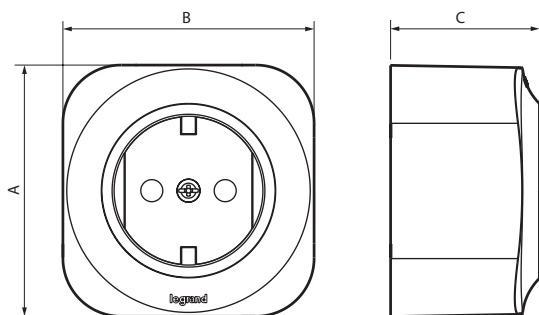


Кат. №(№)	A	B	C
7 822 10/40/70	65	65	38,5
7 822 12/42/72	65	110	35,5

**3. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм) (продолжение)**

■ 3.1 Задняя панель

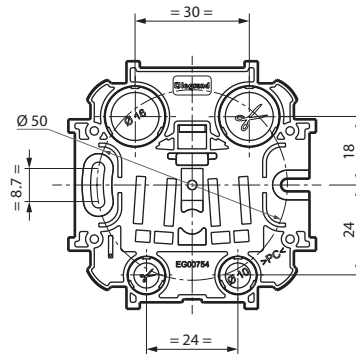


■ 3.2 Двойная задняя панель

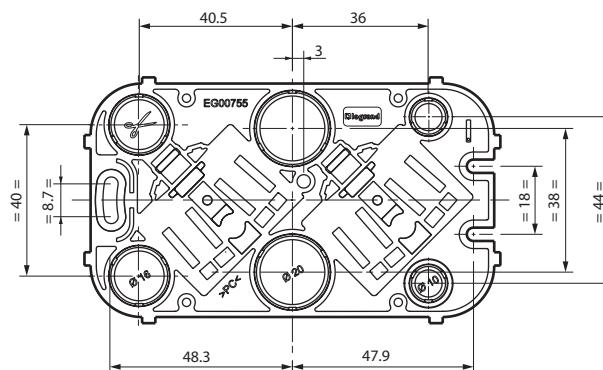

#### 4. ПОДСОЕДИНЕНИЕ ПРОВОДНИКОВ

Размеры преднарезанных отверстий:

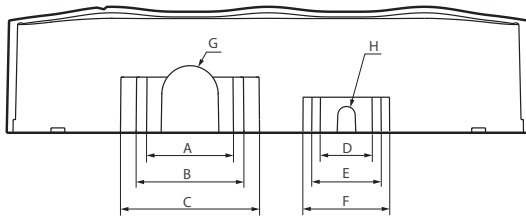

Кат. №(№)	Преднарезанные отверстия (мм)			
	A	B	C	D
7 822 10/40/70	25 x 16	31 x 16	40 x 16	15 x 10
	2	-	-	2
	E	F	G	H
	20 x 10	25 x 10	Ø 16	Ø 5
	2	-	2	2
7 822 12/42/72	A	B	C	D
	25 x 16	31 x 16	40 x 16	15 x 10
	-	2	2	1
	E	F	G	H
20 x 10	25 x 10	Ø 16	Ø 5	
	2	-	2	2

Длина зачистки кабеля: 11 мм

Тип зажимов: винтовые

Емкость зажимов: 2 x 2,5 мм<sup>2</sup>

Рекомендуемый размер отвертки: pozidrive № 2

Рекомендуемый момент затяжки: 0,8 Нм

#### 5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

##### ■ 5.1 Механические характеристики

Степень защиты от проникновения твердых частиц и жидкости: IP 20

Степень защиты от механических ударов: IK 04

##### ■ 5.2 Характеристики используемых материалов

Корпус: ПП

Механизм: ПК

##### ■ 5.3 Электрические характеристики

Напряжение: 250 В перем. тока

Ток: 16 А

##### ■ 5.4 Температурные характеристики

Температура хранения и эксплуатации: от минус 25° С до плюс 60° С

#### 6. ЧИСТКА ИЗДЕЛИЯ

Чистка поверхности изделия тканью.

Не использовать ацетон, смолочистители или трихлорэтилен.

Стойкость к действию следующих средств: гексан (EN 60669-1), денатурат, вода мыльная, раствор аммиака, 10-% раствор жавелевой воды, стеклоочиститель, фланелевая ткань с пропиткой.

**Внимание:** перед использованием специфического чистящего средства необходимо провести предварительную проверку.