



# MASTER PL-S <sup>SHOP220</sup> 2 Pin

## MASTER PL-S 9W/840/2P 1CT

MASTER PL-S – энергоэффективная и компактная люминесцентная лампа низкой мощности, обычно применяется при декоративном освещении и ориентации. Оригинальная технология мостового подключения разработана компанией Philips и гарантирует оптимальную работу применяемых ламп с лучшим освещением и более высокой эффективностью по сравнению с предыдущей технологией. Двухконтактная модель предназначена для использования с ЭМПРА и поставляется с подключаемым/извлекаемым цоколем.

### Данные о продукции

#### • Общие характеристики

Цоколь	G23 [Двухштырьковые компактные люминесцентные; прогрев электродов; два фиксатора]
Цоколь - информация	2P [2 штырька]
Ср. сл. при 10% отк. с ЭМПРА	6500 hr
Ср.сл. при 50% отк. с ЭМПРА	10000 hr
LSF EM 2000h Rated, 3h cycle	99 %
LSF EM 4000h Rated, 3h cycle	98 %
LSF EM 6000h Rated, 3h cycle	95 %
LSF EM 8000h Rated, 3h cycle	86 %

#### • Светотехнические характеристики

Цветовой код	840 [Цветовая температура 4000K]
Индекс цветопередачи	82 Ra8
Обозначение цвета	Холодный Белый
Цветовая температура	4000 K
Номин.св.поток с ЭМПРА и 25°C	583 Lm
Номин.св.поток с ЭМПРА и 25°C	600 Lm
Номин.св.отдача с ЭМПРА и 25 C	67 Lm/W
LLMF EM 2000h Rated	94 %
LLMF EM 4000h Rated	91 %

LLMF EM 6000h Rated	89 %
LLMF EM 8000h Rated	86 %
Design Temperature	28 C
Координата цветности X	381 -
Координата цветности Y	379 -

#### • Электрические характеристики

Мощность лампы	9 W
Lamp Wattage EM 25°C, Nominal	9 W
Номин. мощн. с ЭМПРА при 25 C	8.7 W
Lamp Voltage EM 25°C	60 V
Ток лампы с ЭМПРА при 25 C	0.170 A
Диммирование	нет

#### • Экологические характеристики

Класс энергоэффективности	A
Содержание ртути (мг)	1.4 mg

#### • Габариты

Межцокольное расстояние A	129 (max) mm
Длина вставки B	145 (max) mm
Общая длина C	167 (max) mm
Диаметр D	28 (max) mm



## MASTER PL-S 2 Pin

Диаметр D1 13 (max) mm

### • Информация о продукте

Код заказа 260871 70  
Код изделия 871150026087170  
Название изделия MASTER PL-S 9W/840/2P 1CT  
Название изделия для заказа MASTER PL-S 9W/840/2P 1CT/  
5X10CC  
Штук в упаковке 1  
Конфигурация 5X10CC  
Упаковки



Пачек в коробке 50  
Штрихкод на упаковке (EAN1) 8711500260871  
Штрихкод на промежуточной упаковке (EAN2) 8711500260888  
Штрихкод на коробке (EAN3) 8711500260895  
Логистический код (12NC) 927936084011  
Код ILCOS FSD-9/40/1B-I-G23  
Вес нетто 1 штуки 32.000 gr

### Предупреждение и условия безопасности

- Используется только с ЭМПРА
- Техничко-электрические характеристики лампы зависят от условий эксплуатации, таких как температура окружающей среды и рабочее положение лампы

- Регулировка яркости света недоступна

### Чертеж размеров

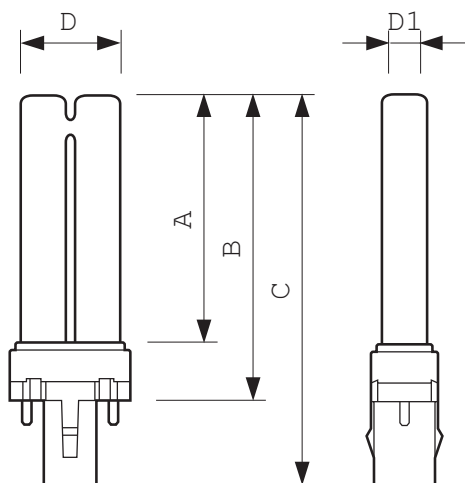


G23

### MASTER PL-S 9W/840/2P 1CT

Product	A (Max)	B (Max)	C (Max)	D (Max)	D1 (Max)
PL-S 9W/840/2P LM	129	145	167	28	13

## Фотометрические данные

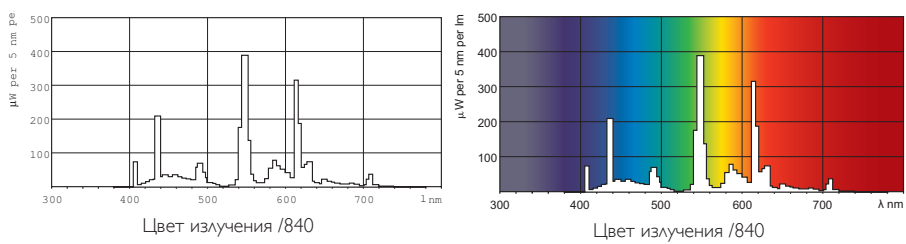

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Все права защищены

Спецификации могут меняться без предупреждения. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или их соответствующих владельцев

[www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

2013, Январь 18  
Данные для изменения