



Строго соблюдайте требования к условиям монтажа и эксплуатации.

1 Описание приемника

- A. Динамик
- B. Выбор мелодии
- C. Регулировка громкости
- D. Подсоединение дополнительного звонка
- E. Регулировка светового индикатора
- F. Разъем микро USB
- G. Световой индикатор (сид)

2 Описание передатчика

- A. Табличка с именем
- B. Кнопка влагозащищенная
- C. Световой индикатор

3 Соединение передатчика /приемника

Подсоединение дополнительных звонков : до 4 звонков к одному приемнику (см. описание процедуры на рисунке 3)

4 Монтаж приемника : настенный / настольный / в розетке

5 Монтаж передатчика: на винтах / на клейкой ленте / настольный

6 Замена элементов питания приемника / передатчика

Не использовать аккумуляторы

7 Технические характеристики

Радиус действия: 200 м на открытом пространстве - 180 м приёмник от 230 В~

Мощность звонка: 85 дБ - 80 дБ приёмник от 230 В~

Блок питания втычной: 230 В~ - Частота: 50/60 Гц

Питание приемника: 3 батареи AA 1,5 В (не поставляются)


Питание передатчика: 1 батарея 3 В (CR2032), в комплекте

Диапазон частот: 433,05-434,79 МГц

Уровень мощности РЧ: < 10 мВт

Степень защиты звонка: IP 54 - приемника: IP 20

8 Мигание светодиода

Мигание	Режим работы
Медленное	
Быстрое	Звонок
Чередующееся	Низкий заряд батареи приемника

9 MP3

1 - Установите приложение на ПК, загрузив его из внутренней памяти памяти звонка.

Звонок подключается к ПК с помощью USB шнура.




9 MP3 (продолжение)

2 - Нажмите по иконке для запуска приложения



3 -

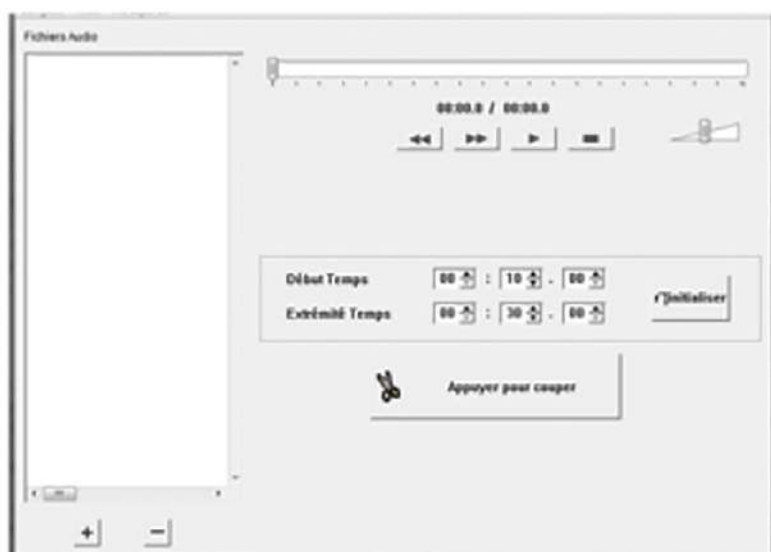

4 - Нажмите на + для импорта MP3 мелодий в окне выбора

5 - Выберите мелодию, затем нажмите на воспроизведение (обязательно 1 раз)



6 - Задайте длительность мелодии, выбрав начало и конец, затем нажмите на <



7 - Приложение запрашивает подтверждение выбора места, где будет храниться новый MP3 файл: память приемника

8 - Чтобы установить MP3 мелодию, выберите ее с помощью кнопки В