

# MASTER PL-C 2 Pin

[Перейти к продукции](#)



## MASTER PL-C 18W/840/2P 1CT

MASTER PL-C – энергоэффективная и компактная люминесцентная лампа средней мощности, обычно применяется для общего освещения, направленного сверху вниз: в предприятиях розничной торговли и досуга, офисных зданиях. Оригинальная технология мостового подключения разработана компанией Philips и гарантирует оптимальную работу применяемых ламп с лучшим освещением и более высокой эффективностью по сравнению с предыдущей технологией. Двухконтактная модель предназначена для использования с ЭМПРА и поставляется с подключаемым/извлекаемым цоколем.

### Данные о продукции

#### • Общие характеристики

Цоколь	G24d-2
Цоколь - информация	2P [2 штырька]
Ср. сл. при 10% отк. с ЭМПРА	6500 hr
Ср.сл. при 50% отк. с ЭМПРА	10000 hr
LSF EM 2000h Rated, 3h cycle	99 %
LSF EM 4000h Rated, 3h cycle	98 %
LSF EM 6000h Rated, 3h cycle	92 %
LSF EM 8000h Rated, 3h cycle	78 %

#### • Светотехнические характеристики

Цветовой код	840 [Цветовая температура 4000K]
Индекс цветопередачи	82 Ra8
Обозначение цвета	Холодный Белый
Цветовая температура	4000 K
Номин.св.поток с ЭМПРА и 25°C	1200 Lm
Номин.св.поток с ЭМПРА и 25°C	1200 Lm
Номин.св.отдача с ЭМПРА и 25 C	67 Lm/W
LLMF EM 2000h Rated	92 %
LLMF EM 4000h Rated	87 %
LLMF EM 6000h Rated	84 %

LLMF EM 8000h Rated	81 %
Design Temperature	28 C
Координата цветности X	380 -
Координата цветности Y	380 -

#### • Электрические характеристики

Мощность лампы	18 W
Lamp Wattage EM 25°C, Nominal	18 W
Номин. мощн. с ЭМПРА при 25 C	17.9 W
Lamp Voltage EM 25°C	95 V
Ток лампы с ЭМПРА при 25 C	0.230 A
Диммирование	нет

#### • Экологические характеристики

Класс энергоэффективности	B
Содержание ртути (мг)	1.4 mg

#### • Габариты

Межцокольное расстояние A	109.7 (max) mm
Длина вставки B	128.0 (max) mm
Общая длина C	150.4 (max) mm
Диаметр D	27.1 (max) mm
Диаметр D1	27.1 (max) mm



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

# PHILIPS

sense and simplicity

## MASTER PL-C 2 Pin

### • Информация о продукте

Код заказа	620934 70
Код изделия	871150062093470
Название изделия	MASTER PL-C 18W/840/2P 1CT
Название изделия для заказа	MASTER PL-C 18W/840/2P 1CT/5X10CC
Штук в упаковке	1
Конфигурация упаковки	5X10CC
Пачек в коробке	50
Штрихкод на упаковке (EAN1)	8711500620934



Штрихкод на промежуточной упаковке (EAN2)	8711500621238
Штрихкод на коробке (EAN3)	8711500715784
Логистический код (12NC)	927905784040
Код ILCOS	FSQ-18/40/1B-I-G24d=2
Вес нетто 1 штуки	57.800 gr

### Предупреждение и условия безопасности

- Используется только с ЭМПРА
- Техничко-электрические характеристики лампы зависят от условий эксплуатации, таких как температура окружающей среды и рабочее положение лампы

- Регулировка яркости света недоступна



### Чертеж размеров

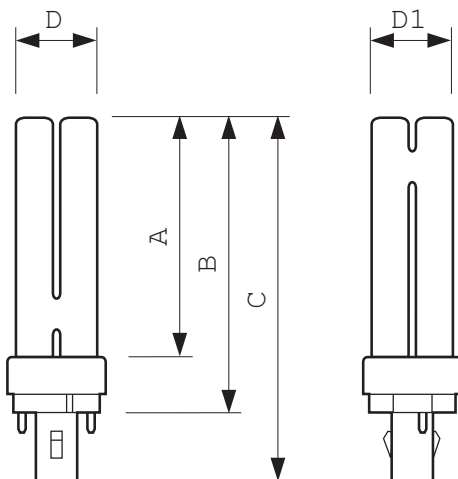

### MASTER PL-C 18W/840/2P 1CT

Product	A (Max)	B (Max)	C (Max)	D (Max)	D1 (Max)
PL-C 18W/840/2P	109.7	128.0	150.4	27.1	27.1

Фотометрические данные

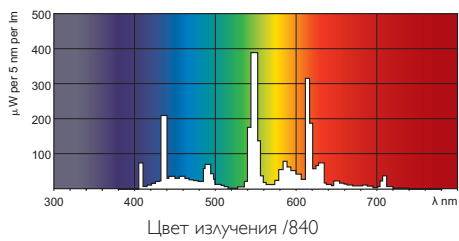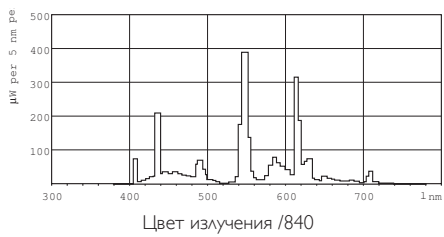

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Все права защищены

Спецификации могут меняться без предупреждения. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или их соответствующих владельцев

[www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

2013, Март 17  
Данные для изменения