


HALOGEN ECO PRO CLASSIC R63

Галогенные лампы накаливания с отражателем R63 для акцентурующего освещения

HALOGEN
ECO

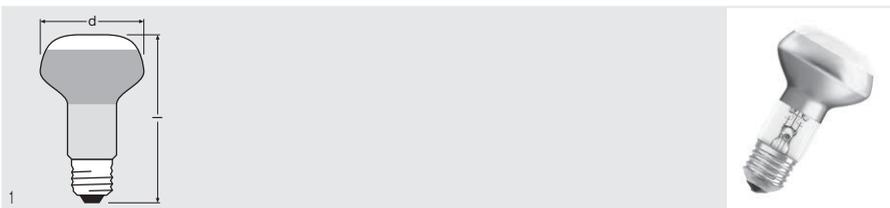

Название	Название	W	V	lm	cd								
ECO PRO R63 30 W 230 V E27	4008321998569	30	230	180	430	30	E27	63	105	D	20	1	
ECO PRO R63 46 W 230 V E27	4008321998361	46	230	300	765	30	E27	63	105	D	20	1	



Отличительные свойства

- Средний срок службы: 2000 ч
- Регулирование 100 %
- Идеальная цветопередача (Ra = 100)

Преимущества

- Простая установка вместо обычных ламп накаливания
- Такой же приятный свет как у обычных ламп накаливания
- Полный световой поток сразу после включения, нет времени прогрева
- Не содержат ртути, нет проблем с утилизацией (могут выбрасываться с бытовым мусором)
- УФ фильтр

Области применения

- Общее освещение
- Акцентурующее освещение
- Стимулирующее освещение
- Освещение входов
- Гостиницы и другие репрезентативные учреждения

Указания по безопасности

В наружном освещении и в помещениях с повышенной влажностью применять только в светильниках, специально предназначенных для этого.


Ссылки, справки

Кривые силы света см. на www.osram.com

HALOLUX® T ECO

Галогенные лампы накаливания для холодильников

HALOGEN
ECO

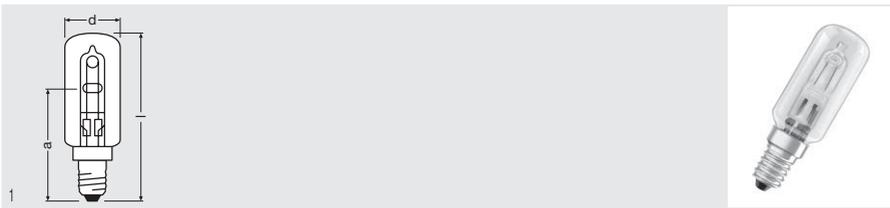

Название	Название	W	V	lm				K				
HALOLUX T ECO 25 W 230 V E14	4050300600942	25	230	260	E14	26	80	2700	D	15	1	
HALOLUX T ECO 40 W 230 V E14	40503003963707	40	230	490	E14	26	80	2700	D	15	1	
HALOLUX T ECO 60 W 230 V E14	4050300331638	60	230	820	E14	26	80	2800	D	15	1	

Отличительные свойства

- Средний срок службы: 2000 ч
- Регулирование 100 %

Преимущества

- Компактная конструкция
- УФ фильтр
- Не содержат ртути, нет проблем с утилизацией (могут выбрасываться с бытовым мусором)

Области применения

- Домашние холодильники

Указания по безопасности

В наружном освещении и в помещениях с повышенной влажностью применять только в светильниках, специально предназначенных для этого.