

MASTER PL-1 4 Pin

MASTER PL-T 57W/830/4P 1CT

МАЅТЕЯ PL-T – энергоэффективная и компактная люминесцентная лампа, обычно применяется для общего освещения, направленного сверху вниз: в предприятиях розничной торговли и досуга, офисных зданиях – там, где требуется повышенный уровень освещенности. Оригинальная технология мостового подключения разработана компанией Philips и гарантирует оптимальную работу применяемых ламп с лучшим освещением и более высокой эффективностью по сравнению с предыдущей технологией. Четырехконтактная модель предназначена для использования с ЭПРА и поставляется с подключаемым/извлекаемым цоколем.

Данные о продукции

• Общие характеристики

GX24q-5 4Р [4 штырька]
8000 hr
4500 hr
13000 hr
7000 hr
99 %
98 %
97 %
90 %
60 %

• Светотехнические характеристики

Цветовой код	830 [Цветовая температура 3000К]
Индекс цветопере-	82 Ra8
дачи	
Обозначение цвета	Теплый белый
Цветовая темпера-	3000 K
тура	
Номин.св.поток с	4200 Lm
ЭПРА и 25 °C	
Luminous Flux EL	4300 Lm
25°C, Nominal	
Номин.св.отд.с	75 (min) Lm/W
ЭПРА и 25С	•

2000167

LLMF HF 2000h	92 %
Rated	
LLMF HF 4000h	88 %
Rated	
LLMF HF 6000h	86 %
Rated	
LLMF HF 8000h	84 %
Rated	
LLMF HF 12000h	81 %
Rated	
Design Temperature	28 C
Координата цвет-	434 -
ности Х	
Координата цвет-	397 -
ности Ү	

• Электрические характеристики

Мощность лампы	57 W
Номин.мощность с	56.0 W
ЭПРА при 25 С	
Lamp Wattage EL	57 W
25°C, Nominal	
Напряжение с	160 V
ЭПРА при 25°C	
Ток на лампе с	0.325 A
ЭПРА при 25°C	
Диммирование	Да

• Экологические характеристики

Класс энергоэффек- В тивности

Содержание ртути 1.4 mg (мг)





MASTER PL-T 4 Pin

• Условия измерения

Калибровка по току 0.320 A HF Generator Rated 560 V

Voltage

Сопротивление 1200 ohm

• Габариты

Межцокольное расстояние А Длина вставки В 182.0 (max) mm Общая длина С 197.7 (max) mm Диаметр D 41.0 (max) mm

• Информация о продукте

Код заказа 611406 70 Код изделия 871150061140670

Предупреждение и условия безопасности

• Технико-электрические характеристики лампы зависят от условий эксплуатации, таких как температура окружающей среды, рабочее положение лампы или применяемый ВЧ ПРА

 Название изделия
 MASTER PL-T 57W/830/4P 1CT

 Название изделия
 MASTER PL-T 57W/830/4P 1CT/

 для заказа
 5X10CC

Штук в упаковке 1 Конфигурация 5X10CC упаковки

Пачек в коробке 50

Штрихкод на 8711500611406

упаковке (EAN1) Штрихкод на

промежуточной упаковке (EAN2)

Штрихкод на 8711500611420 коробке (EAN3) Логистический код 927914983071

(12NC)


Код ILCOS FSM6H-57/30/1B-L/P-GX24q=5

Вес нетто 1 штуки 101.000 gr

• При частом включении/выключении света и плохо прогретых электродах срок службы ламп уменьшается


8711500611413

Чертеж размеров



MASTER PL-T 57W/830/4P 1CT


Product	A (Max)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
PL-T 57W/830/4P M	157.7	182.0	197.7	41.0



GX24q-5

MASTER PL-T 4 Pin

Фотометрические данные

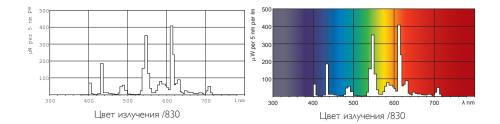



© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V. Все права защищены

Спецификации могут меняться без предупреждения. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или их соответствующих владельцев