



# MASTER PL-T 4 Pin <sup>SHOP220</sup>

## MASTER PL-T 57W/840/4P 1CT

MASTER PL-T – энергоэффективная и компактная люминесцентная лампа, обычно применяется для общего освещения, направленного сверху вниз: в предприятиях розничной торговли и досуга, офисных зданиях – там, где требуется повышенный уровень освещенности. Оригинальная технология мостового подключения разработана компанией Philips и гарантирует оптимальную работу применяемых ламп с лучшим освещением и более высокой эффективностью по сравнению с предыдущей технологией. Четырехконтактная модель предназначена для использования с ЭПРА и поставляется с подключаемым/извлекаемым цоколем.

### Данные о продукции

#### • Общие характеристики

Цоколь	GX24q-5
Цоколь - информация	4P [4 штырька]
Ср.сл.при 10% отк.с ЭПРА с пр	8000 hr
Ср.сл.при 10% отк.с ЭПРА б/пр	4500 hr
Ср.сл.при 50% отк с ЭПРА с пр.	13000 hr
Ср.сл.при 50% отк.с ЭПРА б/пр.	7000 hr
LSF HF Preheat 2000h Rated,3h	99 %
LSF HF Preheat 4000h Rated,3h	98 %
LSF HF Preheat 6000h Rated,3h	97 %
LSF HF Preheat 8000h Rated,3h	90 %
LSF HF Preheat 12000h Rated,3h	60 %

#### • Светотехнические характеристики

Цветовой код	840 [Цветовая температура 4000K]
Индекс цветопередачи	82 Ra8
Обозначение цвета	Холодный Белый
Цветовая температура	4000 K
Номин.св.поток с ЭПРА и 25 °C	4200 Lm
Luminous Flux EL 25°C, Nominal	4300 Lm
Номин.св.отд.с ЭПРА и 25C	75 (min) Lm/W

LLMF HF 2000h Rated	92 %
LLMF HF 4000h Rated	88 %
LLMF HF 6000h Rated	86 %
LLMF HF 8000h Rated	84 %
LLMF HF 12000h Rated	81 %
Design Temperature	28 C
Координата цветности X	380 -
Координата цветности Y	379 -

#### • Электрические характеристики

Мощность лампы	57 W
Номин.мощность с ЭПРА при 25 C	56.0 W
Lamp Wattage EL 25°C, Nominal	57 W
Напряжение с ЭПРА при 25°C	160 V
Ток на лампе с ЭПРА при 25°C	0.325 A
Диммирование	Да

#### • Экологические характеристики

Класс энергоэффективности	B
Содержание ртути (мг)	1.4 mg



asimpleswitch.com

# PHILIPS

sense and simplicity

## MASTER PL-T 4 Pin

### • Условия измерения

Калибровка по току	0.320 A
HF Generator Rated Voltage	560 V
Сопротивление	1200 ohm

### • Габариты

Межцокольное расстояние А	157.7 (max) mm
Длина вставки В	182.0 (max) mm
Общая длина С	197.7 (max) mm
Диаметр D	41.0 (max) mm

### • Информация о продукте

Код заказа	611451 70
Код изделия	871150061145170



Название изделия	MASTER PL-T 57W/840/4P 1CT
Название изделия для заказа	MASTER PL-T 57W/840/4P 1CT/5X10CC
Штук в упаковке	1
Конфигурация упаковки	5X10CC
Пачек в коробке	50
Штрихкод на упаковке (EAN1)	8711500611451
Штрихкод на промежуточной упаковке (EAN2)	8711500611468
Штрихкод на коробке (EAN3)	8711500611499
Логистический код (12NC)	927914984071
Код ILCOS	FSM6H-57/40/1B-L/P-GX24q=5
Вес нетто 1 штуки	101.000 gr

## Предупреждение и условия безопасности

- Техничко-электрические характеристики лампы зависят от условий эксплуатации, таких как температура окружающей среды, рабочее положение лампы или применяемый ВЧ ПРА

- При частом включении/выключении света и плохо прогретых электродах срок службы ламп уменьшается


## Чертеж размеров

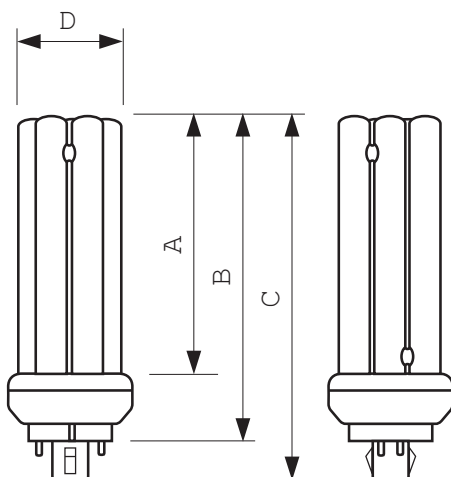

## MASTER PL-T 57W/840/4P 1CT

Product	A (Max)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
PL-T 57W/840/4P M	157.7	182.0	197.7	41.0

Фотометрические данные

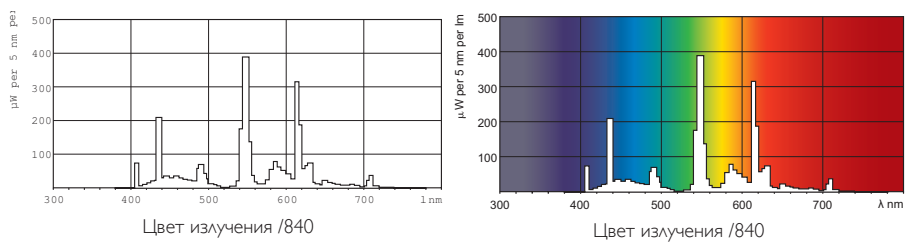

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Все права защищены

Спецификации могут меняться без предупреждения. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или их соответствующих владельцев

[www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

2013, Январь 18  
Данные для изменения