

ИСТОЧНИКИ СВЕТА / Светодиодные лампы высокой мощности


LB-65




Комплектация:

Адаптер E27-E40 в комплекте

Защитный колпачок цоколя

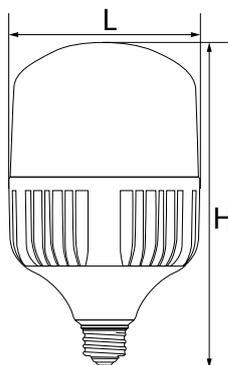

- Компактный ударопрочный корпус из термостойких материалов.
- Цельнолитой алюминиевый оребренный радиатор обеспечивает максимально эффективный теплоотвод.
- Высокая яркость в своем классе - 95Lm/W
- Драйвер включает в себя фильтры для подавления электрических и радиопомех
- Пластиковый колпачок входит в комплект ламп мощностью от 40 до 100 W и предохраняет цоколь лампы от повреждений во время транспортировки.

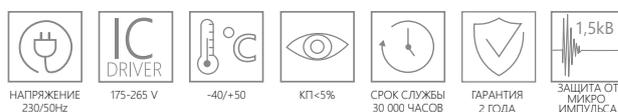

Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	CRI	Угол свечения	Цветовая температура, К	Размеры Н x L, мм	Цоколь	Кол-во штук в коробе	
25885	LB-65	25	2200	>80	220°	2700	144 x 80	E27	50	
25887			2300			6400				
25818		30	2700			4000				
25537			2800			6400				
25819		40	3700			4000	174 x 100		E27 - E40	20
25538			3800			6400				
25820		50	4600			4000				
25539			4700			6400				
25821		60	5600			4000	204 x 118	16		
25782			5700			6400				
25822		70	6500			4000	250 x 138	6		
25783			6600			6400				
25827		100	9100			6400	274 x 160			

ПЛОЩАДЬ ТЕПЛОГО КОНТАКТА

Светодиодная плата монтируется непосредственно на специально разработанную площадку, которая является частью корпуса-радиатора. Максимальный тепловой контакт достигается за счёт фиксации платы винтами и за счёт применения термопасты на всей площади прилегания.

РАДИАТОР

Превосходный теплоотвод достигается за счет применения цельнолитого алюминиевого радиатора. Оребрение позволило на 20% увеличить площадь теплообменной поверхности, при этом масса радиатора увеличилась на 10%, а общий размер лампы уменьшился.



КОМПАКТНЫЙ КОРПУС.

Благодаря уменьшению диаметра, появилась возможность устанавливать лампы большей мощности там, где ранее это было невозможно.

МАТЕРИАЛ

Технически чистый алюминий

ДРАЙВЕР

IC драйвер нового поколения обладает функцией интеллектуального контроля температуры, эффективно защищая лампу от перегревов. Для еще большей надежности драйвер имеет защиту от МИП до 1.5кВ. Отсутствие пульсаций позволяет использовать ламп в жилых и производственных помещениях.

ЗАЩИТА ЦОКОЛЯ

В комплект поставки входит пластиковый колпачок, который предохраняет цоколь ламп мощностью от 40 до 100 W от повреждений во время транспортировки.