

SHOP220 MASTERCcolour CDM-T

MASTERCcolour CDM-T 35W/842 G12 1CT



Семейство одноцокольных компактных газоразрядных энергоэффективных ламп. Обеспечивают стабильную цветовую температуру в течение всего срока службы, дают искрящийся свет.

Данные о продукции

• Общие характеристики

Цоколь	G12
Колба	T19 [Т 14мм]
Отделка колбы (цвет)	Прозрачный
Положение горения	универс. [универсальное]
Ср.сл.при 5% отк. с ЭМПРА	8000 hr
Ср.сл.при 5% отк. с ЭПРА с пр.	8000 hr
Ср. сл. при 10% отк. с ЭМПРА	9000 hr
Ср.сл. при 10% отказов с ЭПРА	9000 hr
Ср.сл. при 20% отказов с ЭМПРА	10000 hr
Ср.сл.при 20% отказов с ЭПРА	10000 hr
Ср.сл. при 50% отк. с ЭМПРА	12000 hr
Ср.сл. при 50% отказов с ЭПРА	12000 hr

• Светотехнические характеристики

Цветовой код	842 [Цветовая температура 4200K]
Индекс цветопередачи	84 Ra8
Обозначение цвета	Холодный Белый
Цветовая температура	4200 K
Цветовая температура	4200 K
Световой поток лампы с ЭПРА	3300 Lm
Световая отдача лампы с ЭПРА	81 Lm/W

Св.поток через 2000ч с ЭПРА	90 %
Св.поток через 5000 ч с ЭПРА	85 %
Св.поток через 10000ч с ЭПРА	70 %
Координата цветности X	0.370 -
Координата цветности Y	0.367 -

• Электрические характеристики

Мощность системы с ЭПРА	44 W
Мощность лампы	35 W
Мощность лампы с ЭПРА	38 W
Напряжение лампы	85 V
Ток на лампе с ЭПРА	0.46 A
Время зажигания	30 (max) s
Время разгорания 90%	3 (max) min
Амплитудное напряж. зажигания	3500 (min) V
Время перезажигания	15 (max) min
Диммирование	нет

• Экологические характеристики

Содержание ртути (мг)	2.7 mg
-----------------------	--------

PHILIPS
sense and simplicity

• УФ - характеристики

• Требования к конструкции ламп

Температура цоколя	280 (max) C
Температура ножки	350 (max) C
Температура колбы	500 (max) C

• Габариты

Справочная длина A	90 (max) mm
Общая длина C	103 (max) mm
Диаметр D	20 (max) mm
Длина центра луча L	55 (min), 56 (nom), 57 (max) mm
Длина арки O	5 mm
Длина центра луча L [дюйм]	2.2 in
Общая длина C [дюйм]	3.9375 (max) in
Диаметр D (дюймы)	0.75 in

• Информация о продукте


Код заказа	211262 15
Код изделия	871150021126215
Название изделия	MASTERColour CDM-T 35W/842 G12 1CT
Название изделия для заказа	MASTERC CDM-T 35W/842 G12 1CT/12
Штук в упаковке	1
Конфигурация упаковки	12
Пачек в коробке	12
Штрихкод на упаковке (EAN1)	8711500211262
Штрихкод на коробке (EAN3)	8711500211279
Логистический код (12NC)	928094305125
Код ILCOS	MT-35/42/1A-H-G12
Вес нетто 1 штуки	0.028 kg

Предупреждение и условия безопасности

- Использовать только в полностью закрытых светильниках, даже во время испытаний (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Светильник должен удерживать горячие детали лампы в случае ее разрыва

- ПРА должен обладать пожизненной защитой (IEC61167, IEC 62035)
- Лампы можно использовать с электронным или с электромагнитными ПРА, за исключением ламп 35 Вт/942 и 20 Вт, для которых обязательно применение ЭПРА.


Чертеж размеров

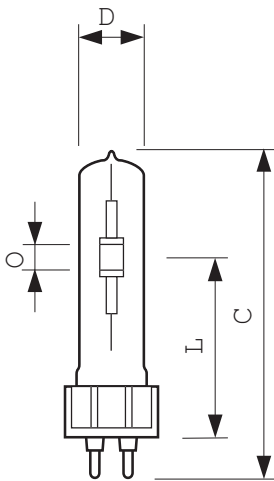

MASTERColour CDM-T 35W/842 G12 1CT


Product	C (Max)	D (Max)	L (Min)	L (Norm)	L (Max)	O (Norm)
CDM-T 35W/842 G12	103	20	55	56	57	5

Чертеж размеров



G12

Фотометрические данные

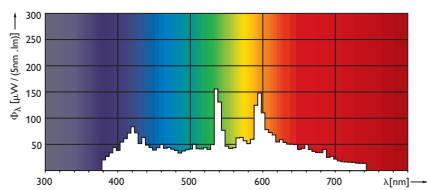

MASTERColour CDM-T 35W /842



© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены

Спецификации могут меняться без предупреждения. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или их соответствующих владельцев

www.philips.com/lighting

2013, Март 30
Данные для изменения