



# SHOP220 MASTERColour CDM-T Elite

MASTERColour CDM-T Elite 70W/930 G12 1CT

Одноцокольная, высокоэффективная, обладающая длительным сроком службы металлогалогенная лампа с керамической горелкой, излучающая яркий белый свет с отличной цветопередачей

## Данные о продукции

### • Общие характеристики

Цоколь	G12
Колба	T19 [Т 14мм]
Отделка колбы (цвет)	Прозрачный
Положение горения	универс. [универсальное]
Ср.сл.при 5% отк. с ЭПРА с пр.	9000 hr
Ср.сл. при 10% отказов с ЭПРА	10000 hr
Ср.сл.при 20% отказов с ЭПРА	12000 hr
Ср.сл. при 50% отказов с ЭПРА	15000 hr

### • Светотехнические характеристики

Цветовой код	930 [Цветовая температура 3000K]
Индекс цветопередачи	87 (min), 90 (nom) Ra8
Обозначение цвета	Теплый белый
Цветовая температура	3000 K
Цветовая температура	2970 K
Световой поток лампы с ЭМПРА	7500 Lm
Световой поток лампы с ЭПРА	7750 Lm
Световая отдача лампы с ЭМ ПРА	103 Lm/W
Световая отдача лампы с ЭПРА	106 Lm/W
Св.поток через 2000ч с ЭПРА	94 %
Св.поток через 5000 ч с ЭПРА	88 %

Св.поток через 10000ч с ЭПРА	83 %
Св.поток через 12000 ч с ЭПРА	82 %
Design Mean Lumens EL	6730 Lm
Координата цветности X	0.435 -
Координата цветности Y	0.396 -

### • Электрические характеристики

Мощность системы с ЭПРА	80 W
Мощность лампы	70 W
Мощность лампы с ЭМ ПРА	72 W
Мощность лампы с ЭПРА	73 W
Напряжение лампы	84 V
Ток на лампе с ЭМ ПРА	1 A
Ток на лампе с ЭПРА	0.89 A
Время зажигания	30 (max) s
Время разгорания 90%	3 (max) min
Время перезажигания	15 (max) min
Диммирование	нет

### • Экологические характеристики

Содержание ртути (мг)	6.6 mg
-----------------------	--------



asimpleswitch.com

# PHILIPS

sense and simplicity

## • УФ - характеристики

Степень вредного воздействия	0.2 (nom), 0.3 (max) -
Допустимое демо время	8 (min), 64 (nom) h500lx

## • Требования к конструкции ламп

Температура цоколя	250 (max) C
Температура ножки	350 (max) C
Температура колбы	500 (max) C

## • Габариты

Справочная длина A	90 (max) mm
Общая длина C	103 (max) mm
Диаметр D	20 (max) mm
Длина центра луча L	55 (min), 56 (nom), 57 (max) mm
Длина арки O	7.15 mm
Длина центра луча L [дюйм]	2.16 (min), 2.20 (nom), 2.24 (max) in
Общая длина C [дюйм]	4 (max) in

Диаметр D (дюймы) 0.79 (max) in

## • Информация о продукте


Код заказа	911411 00
Код изделия	872790091141100
Название изделия	MASTERColour CDM-T Elite 70W/930 G12 1CT
Название изделия для заказа	MASTERC CDM-T Elite 70W/930 G12 1CT/12
Штук в упаковке	1
Конфигурация упаковки	12
Пачек в коробке	12
Штрихкод на упаковке (EAN1)	8727900911411
Штрихкод на коробке (EAN3)	8727900911428
Логистический код (12NC)	928185305131
Вес нетто 1 штуки	0.029 kg

## Предупреждение и условия безопасности

- Использовать только в полностью закрытых светильниках, даже во время испытаний (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Светильник должен удерживать горячие детали лампы в случае ее разрыва

- Лампы предназначены для использования с электронными или электро-магнитными устройствами управления
- Устройство управления должно быть защищено от завершения срока службы (IEC61167, IEC 62035)


## Чертеж размеров

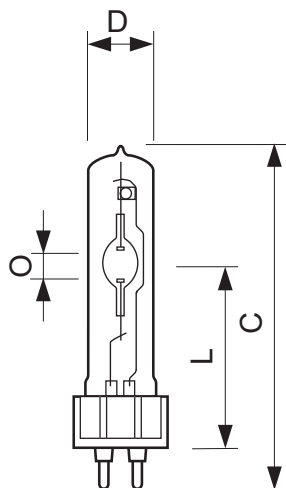

## MASTERColour CDM-T Elite 70W/930 G12 1CT


Product	C (Max)	D (Max)	L (Min)	L (Norm)	L (Max)	O (Norm)
CDM-T ACCENT 70W/930 G12	103	20	55	56	57	7.15

Чертеж размеров



G12

Фотометрические данные

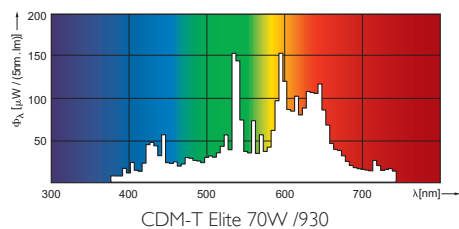

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Все права защищены

Спецификации могут меняться без предупреждения. Торговые марки являются  
собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или их соответствующих владельцев

[www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

2013, Январь 18  
Данные для изменения