


СЕНСОРНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ встраиваемые в алюминиевый профиль

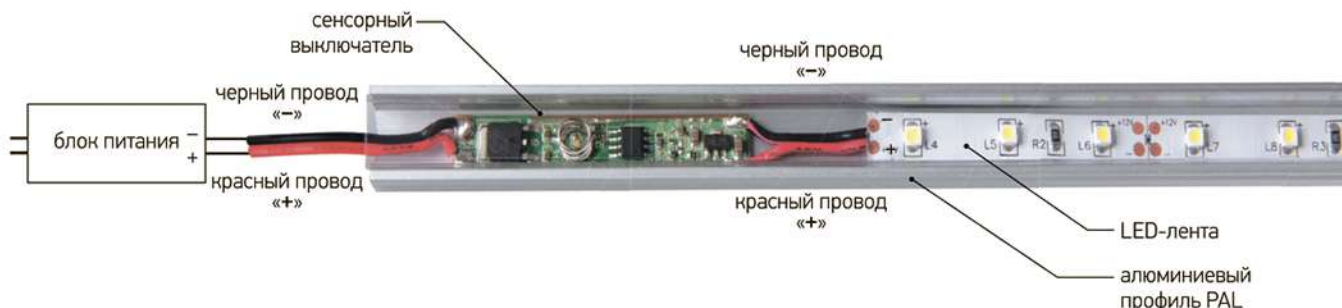

Выключатель сенсорный **jazzway** – удобное в применении устройство.

Идеально подходят для установки в алюминиевый профиль **PAL jazzway**.

Важно! Перед установкой в профиль следует извлечь выключатель из корпуса.

Выключатель устанавливается в цепь между блоком питания и светодиодными источниками света согласно маркировки и с соблюдением полярности (красный провод «+», черный «-»).

Ассортимент выключателей **jazzway** представлен 3 видами:

Выключатель сенсорный 2-х позиционный – 2 режима.

Выключатель сенсорный 3-х позиционный – 3 режима – включение, выключение и промежуточный режим – 50% светового потока.

Выключатель-диммер сенсорный – плавное изменение интенсивности свечения от 25% до 100%.

Управление выключателями осуществляется при помощи простого прикосновения.



	Выключатель сенсорный 2-х поз. (0% / 100%) 12 / 24V 48W 4A	Выключатель сенсорный 3-х поз. (0% / 50% / 100%) 12 / 24V 48W 4A	Выключатель-диммер сенсорный (от 0% до 100%) 12 / 24V 48W 4A
Штрих-код	4690601035769	4690601035783	4690601035806
Входное напряжение	12В / 24В	12В / 24В	12В / 24В
Максимальный ток	4 А	4 А	4 А
Мощность максимальная	48 Вт	48 Вт	48 Вт
Режимы работы	2 режима работы: вкл. / выкл.	3 режима работы: вкл. / 50% / выкл.	Плавное изменение яркости
Размер в корпусе, мм	75x13x12	75x13x12	75x13x12
Размер без корпуса, мм	51x10x10	51x10x10	51x10x10
Вес в корпусе/ без корпуса, г	8 / 3	8 / 3	8 / 3
Рабочая температура	-25°С...+55°С	-25°С...+55°С	-25°С...+55°С