



## Valena™ Allure Стартовый пакет умного дома

Кат. №№: 7 525 96 - 7 526 96 - 7 527 96 - 7 528 96 - 7 529 96  
7 525 86 - 7 526 86 - 7 527 86 - 7 528 86 - 7 529 86

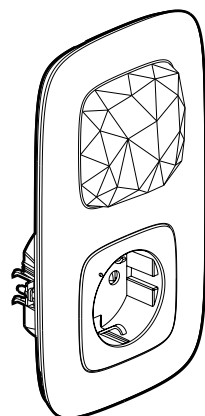

7 525 96

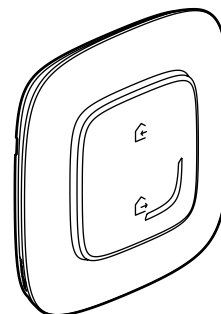

7 525 86

### 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Этот пакет позволяет создать систему умных электроустановочных изделий в вашем доме.

Используется для управления освещением, рольставнями и электроприборами, подключенными к умным розеткам:

- со смартфона с приложением Home + Control
- с помощью голосовых помощников
- с главного выключателя «Я дома/Я вне дома» у входной двери

#### Состав:

##### • Шлюз с умной розеткой (соединяет сети Zigbee и Wi-Fi)

Устанавливается в одноместную коробку глубиной минимум 40 мм вместо обычной розетки питания. Крепление винтами и/или захватами.

Умной розеткой можно дистанционно управлять с беспроводного выключателя и/или смартфона.

Умная розетка позволяет измерять мгновенное или суммарное потребление подключенного к ней устройства. Показания можно просматривать через приложение Home + Control.


##### • Главный беспроводной выключатель со сценариями «Я дома/Я вне дома», охватывающими освещение, рольставни и умные розетки.

- Крепится прямо к стене с помощью наклеек или винтами к коробке скрытого монтажа. Допускается многопостовая установка с другими электроустановочными изделиями.
- Допускается крепление и переустановка на мебели и других предметах интерьера.

### 2. СЕРИЯ


Описание	Белый	Слоновая кость	Алюминий	Черный	Перламутр
Шлюз с умной розеткой немецкого стандарта. Поставляется в комплекте с лицевой панелью и монтажной защитной крышкой, а также декоративной рамкой. Оборудован кнопкой сброса (скрытой) для возврата к заводским настройкам.	7 525 96	7 526 96	7 527 96	7 528 96	7 529 96
Беспроводной главный выключатель «Я дома/Я вне дома». Поставляется в комплекте с батареей и лицевой панелью, а также декоративной рамкой. Оборудован светодиодным индикатором с настраиваемой функцией и кнопкой сброса (скрытой) для возврата к заводским настройкам. В комплекте с многоцветными наклейками для фиксации.	7 525 86	7 526 86	7 527 86	7 528 86	7 529 86

### 3. РАЗМЕРЫ (мм)

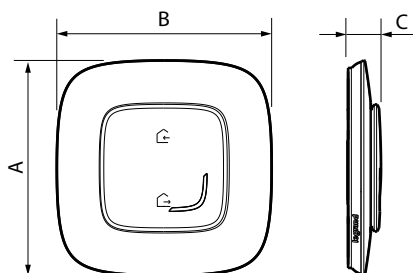


Кат. №	A	B	C
7 525 86 - 7 526 86 - 7 527 86 - 7 528 86 - 7 529 86	90	90	14

### 3. РАЗМЕРЫ (мм) (продолжение)

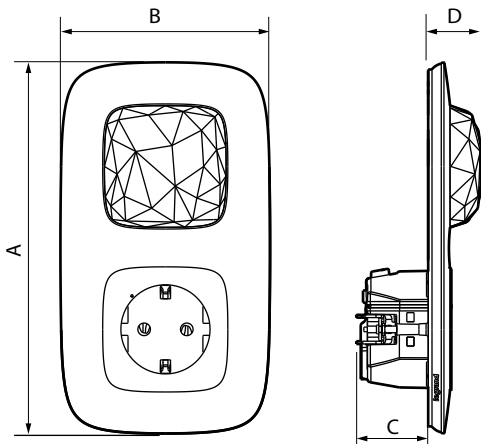

Кат. №	A	B	C	D
7 525 96 - 7 526 96 - 7 527 96 - 7 528 96 - 7 529 96	162	91,5	31,5	23

### 4. РАБОТА С ИЗДЕЛИЕМ

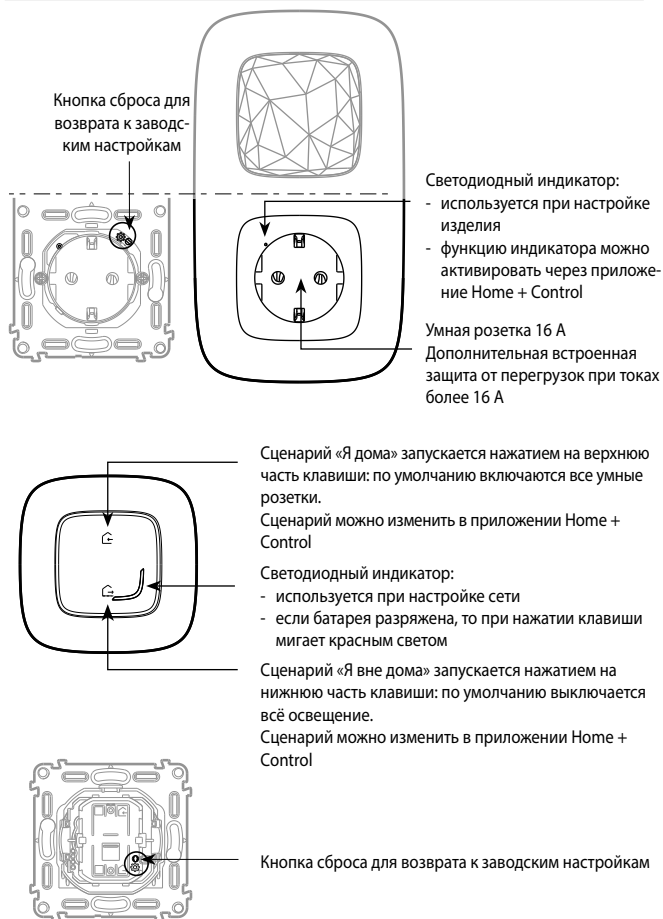

Изделия стартового пакета привязаны друг к другу на заводе. Запрещается выполнять возврат к заводским настройкам на шлюзе с умной розеткой и главном выключателе одновременно. Это может сделать их непригодными для использования.

### 5. ПОДСОЕДИНЕНИЕ ПРОВОДНИКОВ

#### Шлюз с умной розеткой

Тип клемм: безвинтовые  
Вместимость: 2 x 2,5 мм<sup>2</sup>  
Длина зачистки: 11 мм

### 6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### 6.1 Механические характеристики

##### Шлюз с умной розеткой:

Степень защиты от механических ударов: IK 04  
Степень защиты от проникновения твёрдых предметов и воды:  
IP 20 без рамки и передней панели  
IP 40 в собранном виде

##### Главный выключатель:

Степень защиты от механических ударов: IK 02  
Степень защиты от проникновения твёрдых предметов и воды:  
IP 20 без клавиши и передней панели  
IP 40 в собранном виде

#### 6.2 Характеристики материалов шлюза с умной розеткой

Декоративная рамка: АБС  
Подрамник: ПК  
Лицевая панель: ПК  
Корпус механизма: ПК  
Суппорт: ПК, армированный стекловолокном (20 %), серый RAL 7016  
Не содержит галогенов  
Стойкий к УФ-излучению

Огнестойкость:  
+ 850 °C / 30 с для частей из изолирующего материала, на которых закрепляют токоведущие части  
+ 650 °C / 30 с для частей из изолирующего материала, на которых не крепят токоведущие части

#### 6.3 Характеристики материалов главного выключателя

Декоративная рамка: АБС  
Подрамник: ПК  
Лицевая панель: АБС  
Корпус механизма с суппортом: ПК, армированный стекловолокном (10 %)  
Не содержит галогенов  
Стойкий к УФ-излучению  
Огнестойкость: 650 °C / 30 с

#### 6.4 Электрические характеристики шлюза с умной розеткой

Напряжение: 110/230 В~  
Ток: 16 А  
Мощность: макс. 3680 Вт  
Частота: 50/60 Гц  
Потребление в режиме ожидания: 0,1 мА  
Wi-Fi: 2,4 ГГц (13 каналов) - IEEE 802.11 b/g/n

ZigBee: диапазон частот от 2,4 ГГц до 2,4835 ГГц  
Самонастраивающаяся защищенная беспроводная mesh-сеть (AES 128), соответствующая стандарту IEEE 802.15.4 (LR-WPAN)  
Уровень мощности: REC 70-03 < 20 дБм

Дальность: 200 м в свободном пространстве  
между изделиями в помещении рекомендуется не более 10 м

#### 6.5 Электрические характеристики главного выключателя

Питание от литиевой батареи CR2032, 3 В (в комплекте)  
Срок службы батареи: 8 лет при 10 включениях в сутки

ZigBee: диапазон частот от 2,4 ГГц до 2,4835 ГГц  
Самонастраивающаяся защищенная беспроводная mesh-сеть (AES 128), соответствующая стандарту IEEE 802.15.4 (LR-WPAN)  
Уровень мощности: < 100 мВт

#### 6.6 Температурные характеристики

Температура хранения: от + 0 до + 45 °C  
Температура эксплуатации: от - 5 до + 45 °C

## 7. УХОД

Протереть поверхность изделия тканью.  
Запрещается использовать ацетон, очистители битумных пятен, трихлорэтилен.  
Стойки к следующим средствам: гексан (EN 60669-1), метиловый спирт, мыльный раствор, раствор аммиака, 10 % раствор хлорной извести, стеклоочиститель, салфетки с пропиткой.

**Внимание!** Если необходимо использовать другие чистящие средства, их следует предварительно опробовать на другом предмете из аналогичного материала.

Запрещается красить лицевые панели.



Соблюдайте правила утилизации батарей.

## 8. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

0 648 71: Многоцветные наклейки для беспроводных выключателей  
(4 в комплекте)

## 9. СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

Нижеподписавшийся LEGRAND заявляет, что радио- и электрооборудование указанного типа (7 525 96 - 7 526 96 - 7 527 96 - 7 528 96 - 7 529 96 - 7 521 86 - 7 525 86 - 7 526 86 - 7 527 86 - 7 528 86 - 7 529 86) соответствует директиве 014/53/ЕС.

Полный текст декларации соответствия нормам ЕС см. на сайте:

[www.legrandoc.com](http://www.legrandoc.com)