

Дополнительные аксессуары Для автоматических выключателей MS116, MS132, MS165, MO132, MO165, MS132-T



AA1-24




UA1-24

Данные для заказа

Для аппаратов	Номинальное напряжение питания цепи управления		Тип	Код заказа		Кол-во в упак.	Вес (1 шт.)
	50 Гц В AC	60 Гц В AC					
Дистанционные расцепители — боковой монтаж слева							
MS116, MS132, MS165, MO132, MO165, MS132-T	20–24	20–24	AA1-24	1SAM201910R1001		1	0,100
	110	110	AA1-110	1SAM201910R1002		1	0,100
	200–240	200–240	AA1-230	1SAM201910R1003		1	0,100
	350–415	350–415	AA1-400	1SAM201910R1004		1	0,100
Расцепители минимального напряжения — боковой монтаж слева							
MS116, MS132, MS165, MO132, MO165, MS132-T	20	24	UA1-20	1SAM201904R1010		1	0,100
	24	-	UA1-24	1SAM201904R1001		1	0,100
	48	-	UA1-48	1SAM201904R1002		1	0,100
	60	-	UA1-60	1SAM201904R1003		1	0,100
	110	120	UA1-110	1SAM201904R1004		1	0,100
	-	208	UA1-208	1SAM201904R1008		1	0,100
	230	240	UA1-230	1SAM201904R1005		1	0,100
	400	-	UA1-400	1SAM201904R1006		1	0,100
	415	480	UA1-415	1SAM201904R1007		1	0,100
	-	575	UA1-575	1SAM201904R1009		1	0,100

Основные размеры в мм и в дюймах

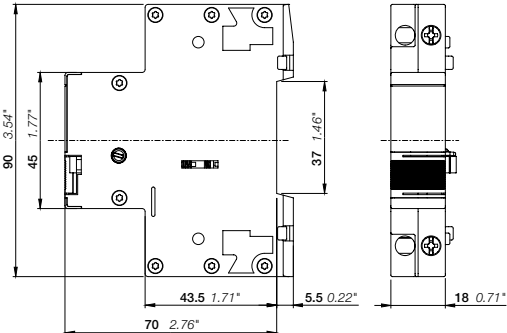

AA1, UA1

20DC24202F0012

9CND000000001935