

В6, В7 Трехполюсные миниконтакты — с винтовыми клеммами

от 4 до 5,5 кВт

Катушка АС



2CDC211001R0010

В6-30-10



2CDC211014R0011

В7-30-10

Описание

Трехполюсные миниконтакты В6, В7 представляют собой компактные устройства, используемые в основном для управления резистивными нагрузками или электродвигателями с напряжением до 690 В АС.

Особенности:

- три главных полюса и один встроенный дополнительный контакт;
- катушка управления для цепей АС;
 - с низким энергопотреблением (3,5 Вт при срабатывании и при удержании);
- возможность установки блоков с дополнительными контактами для фронтального или бокового монтажа;
- бесшумная катушка;
- предназначены для установки на DIN-рейке или на монтажной плате.

Информация для заказа

МЭК Ном. эксл.	Номинальное напряжение катушки управления U _c	Встроенные дополни- тельные контакты	Тип	Код заказа	Шт. в упаковке	Вес (1 шт.)
мощность 400 В АС-3 кВт	ток θ ≤ 40°C АС-1 А	50 Гц 60 Гц				кг

Миниконтакты В6


4	20	24	24	1 0	0 1	В6-30-10-01	GJL1211001R0101	10	0,175
				0 1	1 0	B6-30-01-01	GJL1211001R0011	10	0,175
		42	42	1 0	0 1	B6-30-10-02	GJL1211001R0102	10	0,175
				0 1	1 0	B6-30-01-02	GJL1211001R0012	10	0,175
		48	48	1 0	0 1	B6-30-10-03	GJL1211001R0103	10	0,175
				0 1	1 0	B6-30-01-03	GJL1211001R0013	10	0,175
		110-127	110-127	1 0	0 1	B6-30-10-84	GJL1211001R8104	10	0,175
				0 1	1 0	B6-30-01-84	GJL1211001R8014	10	0,175
		220-240	220-240	1 0	0 1	B6-30-10-80	GJL1211001R8100	10	0,175
				0 1	1 0	B6-30-01-80	GJL1211001R8010	10	0,175
		380-415	380-415	1 0	0 1	B6-30-10-85	GJL1211001R8105	10	0,175
				0 1	1 0	B6-30-01-85	GJL1211001R8015	10	0,175

Миниконтакты В7

5,5	20	24	24	1 0	0 1	В7-30-10-01	GJL1311001R0101	10	0,175
				0 1	1 0	B7-30-01-01	GJL1311001R0011	10	0,175
		42	42	1 0	0 1	B7-30-10-02	GJL1311001R0102	10	0,175
				0 1	1 0	B7-30-01-02	GJL1311001R0012	10	0,175
		48	48	1 0	0 1	B7-30-10-03	GJL1311001R0103	10	0,175
				0 1	1 0	B7-30-01-03	GJL1311001R0013	10	0,175
		110-127	110-127	1 0	0 1	B7-30-10-84	GJL1311001R8104	10	0,175
				0 1	1 0	B7-30-01-84	GJL1311001R8014	10	0,175
		220-240	220-240	1 0	0 1	B7-30-10-80	GJL1311001R8100	10	0,175
				0 1	1 0	B7-30-01-80	GJL1311001R8010	10	0,175
		380-415	380-415	1 0	0 1	B7-30-10-85	GJL1311001R8105	10	0,175
				0 1	1 0	B7-30-01-85	GJL1311001R8015	10	0,175

Другие типы по запросу.

Основные габаритные размеры, мм и дюймы

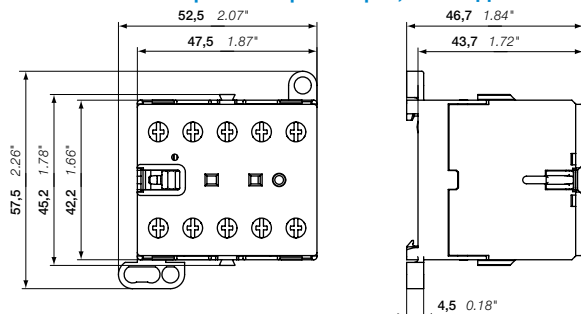

В6, В7

2CDC212001R0011

2CDC1020080201